



Catalog



1**Instalații**

■ Țevi din PE pentru instalații	9
■ Fitinguri compresiune pentru instalații V1	10
■ Piese de branșare pentru țevi din PE	16
■ Fitinguri compresiune pentru instalații V2	18
■ Fitinguri zincate și negre	27
■ Armături din alamă	35
■ Accesorii pentru fixare	37
■ Baterii cu încălzire instant	38

Agro

2

■ Furtunuri pentru grădină	41
■ Furtunuri pentru absorbție	44
■ Furtunuri pentru refulare	45
■ Cuple rapide din alamă pentru furtun	48
■ Cuple cu gheară din alamă	49
■ Cuple din alamă cu portfurtun	50
■ Cuple din aluminiu tip Storz	51
■ Accesorii grădină	53
■ Cuple rapide din plastic pentru furtun	54
■ Pistoale și accesorii pentru stropit	57
■ Coliere pentru furtun	58
■ Pulverizatoare, pompe și accesorii	60
■ Pompe manuale, robineti și accesorii	62
■ Duze și aspersoare pop-up	64
■ Aspersoare pop-up turbină	66
■ Elemente de legătură pentru aspersoare	67
■ Programatoare	68
■ Programatoare WIFI VISION	70
■ Accesorii Programatoare WIFI VISION	72
■ Accesorii pentru sisteme de irigații	74
■ Tub și bandă de picurare	81
■ Accesorii pentru tub și bandă de picurare	84
■ Fitinguri Aquafix pentru tub de picurare	87
■ Fitinguri Aquafix pentru bandă de picurare	88
■ Fitinguri SimpleFit pentru tub de picurare	89
■ Fitinguri SimpleFit pentru bandă de picurare	90
■ Folii protecție/mulcire	91
■ Țevi și fittinguri pentru aripi de ploaie	92
■ Aspersoare prin impact	95
■ Fitinguri din plastic pentru sisteme de irigații	100
■ Clești și foarfeci	102

Piscine

Echipamente și accesorii pentru piscină

■ Țevi și furtun pentru căzi, jacuzzi și piscine	105
■ Fitinguri din PVC	106
■ Skimmere	110
■ Accesorii diverse	111

Industrie

Fitinguri, robineți și furtunuri industriale

■ Țevi din PVC-U	113
■ Fitinguri din PVC-U	114
■ Robineți și armături din PVC-U	120
■ Accesorii PVC-U	121
■ Furtunuri din PVC cu spirală	122
■ Furtunuri din Poliuretan	123
■ Furtunuri alimentare din PVC	125
■ Furtunuri din PVC pentru gaz	126
■ Furtunuri de presiune din PVC	127
■ Furtunuri speciale din PVC	128

Energie

Energie solară

■	Sisteme solare termice COMPACT	132
■	Sisteme solare termice COMFORT	134
■	Colectoare solare SKR500	136
■	Structură montaj colectoare SKR500	137
■	Componente diverse pentru sistemele solare termice	138
■	Tubulatură pentru sistemele solare termice	139
■	Panouri solare fotovoltaice	141



1

Instalații

60°C

Țevi din polietilenă și fittinguri

Țevi din PE pentru instalații

IA1

1

Țeavă HDPE Gorjan, PE80, SDR 21

- material: PE80
- culoare: negru
- Standard Dimension Ratio(diametru/grosime - SDR): 21
- presiune de lucru: 6 bari

Cod articol	Diametru	Grosime perete	Lungime
0705000	20 mm	2,0 mm	200 m
0705001	25 mm	2,0 mm	200 m
0705002	32 mm	2,0 mm	200 m
0705003	40 mm	2,0 mm	200 m
0705004	50 mm	2,4 mm	200 m
0705005	63 mm	3,0 mm	100 m
0705006	75 mm	3,6 mm	100 m
0705007	90 mm	4,3 mm	100 m



Țeavă HDPE Gorjan, PE100, SDR 17


- material: PE100
- culoare: negru
- Standard Dimension Ratio(diametru/grosime - SDR): 17
- dimensiuni peste 110 mm disponibile la cerere
- presiune de lucru: 10 bari

Cod articol	Diametru	Grosime perete	Lungime
0705020	20 mm	2,0 mm	200 m
0705021	25 mm	2,0 mm	200 m
0705022	32 mm	2,0 mm	200 m
0705030	40 mm	2,4 mm	200 m
0705031	50 mm	3,0 mm	200 m
0705032	63 mm	3,8 mm	100 m
0705033	75 mm	4,5 mm	100 m
0701091	90 mm	5,4 mm	100 m
0705035	110 mm	6,6 mm	100 m



Țeavă HDPE

Cod articol	Diametru	Grosime perete	Lungime	Presiune de lucru (bari)	PE
PPS06020	20 mm	2,0 mm	200 m	6	80
PPS06025	25 mm	2,0 mm	200 m	6	80
PPS06032	32 mm	2,0 mm	200 m	6	80
PPS06040	40 mm	2,0 mm	100 m	6	80
PPS06059	50 mm	2,4 mm	100 m	6	80
PPS06063	63 mm	3,0 mm	100 m	6	80



Cod articol	Diametru	Grosime perete	Lungime	Presiune de lucru (bari)	PE
PPS10020	20 mm	2,0 mm	200 m	10	100
PPS10025	25 mm	2,0 mm	200 m	10	100
PPS10032	32 mm	2,0 mm	200 m	10	100
PPS10040	40 mm	2,4 mm	100 m	10	100
PPS10050	50 mm	3,0 mm	100 m	10	100
PPS10063	63 mm	3,8 mm	100 m	10	100

Tevi din polietilenă și fittinguri

Fitinguri compresie pentru instalații V1

IA2

Mufă compresie egală

- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 10 bari



- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
0703825	20 mm
0703826	25 mm
0703827	32 mm
0703828	40 mm
0703829	50 mm
0706075	75 mm
0706090	90 mm
0706099	110 mm

Cod articol	Dimensiune
0706020	20 mm
0706025	25 mm
0706032	32 mm
0706040	40 mm
0706050	50 mm
0706063	63 mm

Mufă compresie reducătoare

- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 10 bari



- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
0703830	25 mm x 20 mm
0703831	32 mm x 20 mm
0703832	32 mm x 25 mm
0706176	75 mm x 63 mm
0706190	90 mm x 63 mm
0706191	90 mm x 75 mm
0706198	110 mm x 75 mm
0706199	110 mm x 90 mm

Cod articol	Dimensiune
0706126	25 mm x 20 mm
0706132	32 mm x 20 mm
0706133	32 mm x 25 mm
0706140	40 mm x 25 mm
0706141	40 mm x 32 mm
0706150	50 mm x 25 mm
0706151	50 mm x 32 mm
0706152	50 mm x 40 mm
0706163	63 mm x 32 mm
0706165	63 mm x 50 mm

Teu compresie egal

- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 10 bari



- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
0703883	20 mm
0703884	25 mm
0703885	32 mm
0703886	40 mm
0703887	50 mm
0706875	75 mm
0706890	90 mm
0706899	110 mm

Cod articol	Dimensiune
0706820	20 mm
0706825	25 mm
0706832	32 mm
0706840	40 mm
0706850	50 mm
0706863	63 mm

Țevi din polietilenă și fittinguri

Fitinguri compresie pentru instalații V1

IA2

1

Teu compresie reducător

- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 10 bari



- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
0706975	75 mm x 63 mm
0706976	90 mm x 75 mm
0706977	110 mm x 90 mm

Cod articol	Dimensiune
0706925	25 mm x 20 mm
0706932	32 mm x 25 mm
0706940	40 mm x 32 mm
0706950	50 mm x 40 mm
0706963	63 mm x 50 mm

Teu compresie cu filet interior

- conexiune: compresie x filet interior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 10 bari
- inel de întărire pentru fittingurile cu dimensiunea ≥ 40mm x 1"



- conexiune: compresie X filet interior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari
- inel de întărire pentru fittingurile cu dimensiunea ≥ 40mm x 1"

Cod articol	Dimensiune
0703859	20 mm x 1/2"
0703860	20 mm x 3/4"
0703861	25 mm x 1/2"
0703862	25 mm x 3/4"
0703863	32 mm x 3/4"
0703864	32 mm x 1"
0703865	40 mm x 1 1/4"
0703867	50 mm x 1 1/2"
0707074	75 mm x 2"
0707075	75 mm x 2 1/2"
0707076	75 mm x 3"
0707080	90 mm x 3"
0707081	110 mm x 4"

Cod articol	Dimensiune
0707020	20 mm x 1/2"
0707024	20 mm x 3/4"
0707025	25 mm x 1/2"
0707027	25 mm x 3/4"
0707028	25 mm x 1"
0707031	32 mm x 3/4"
0707033	32 mm x 1"
0707041	40 mm x 1 1/4"
0707042	40 mm x 1 1/2"
0707050	50 mm x 1 1/2"
0707051	50 mm x 2"
0707063	63 mm x 2"
0707064	63 mm x 2 1/2"

Teu compresie cu filet exterior

- conexiune: compresie X filet exterior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 10 bari



- conexiune: compresie X filet exterior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
0703869	20 mm x 1/2"
0703872	25 mm x 1/2"
0703873	25 mm x 3/4"
0703876	32 mm x 3/4"
0703877	32 mm x 1"
0703878	40 mm x 1"
0703879	40 mm x 1 1/4"
0707167	75 mm x 2"
0707200	75 mm x 2 1/2"
0707201	75 mm x 3"
0707202	90 mm x 3"
0707209	110 mm x 4"

Cod articol	Dimensiune
0707120	20 mm x 1/2"
0707121	20 mm x 3/4"
0707124	25 mm x 1/2"
0707125	25 mm x 3/4"
0707126	25 mm x 1"
0707130	32 mm x 1/2"
0707131	32 mm x 3/4"
0707132	32 mm x 1"
0707137	40 mm x 1"
0707138	40 mm x 1 1/4"
0707140	40 mm x 1 1/2"
0707150	50 mm x 1 1/2"
0707151	50 mm x 2"
0707163	63 mm x 2"

Tevi din polietilenă și fittinguri

Fitinguri compresie pentru instalații V1

IA2

Cot compresie egal

- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 10 bari

Cod articol	Dimensiune
0703833	20 mm
0703834	25 mm
0703835	32 mm
0703836	40 mm
0703837	50 mm



- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
0706520	20 mm
0706525	25 mm
0706532	32 mm
0706540	40 mm
0706550	50 mm
0706563	63 mm
0706575	75 mm
0706590	90 mm
0706599	110 mm

Cot compresie cu filet interior

- conexiune: compresie X filet interior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 10 bari
- inel de întărire pentru fittingurile cu dimensiunea ≥ 40mm x 1"

Cod articol	Dimensiune
0703849	20 mm x 1/2"
0703850	20 mm x 3/4"
0703851	25 mm x 1/2"
0703852	25 mm x 3/4"
0703853	32 mm x 3/4"
0703854	32 mm x 1"
0703855	40 mm x 1 1/4"
0703857	50 mm x 1 1/2"
0703858	50 mm x 2"
0706676	75 mm x 2 1/2"
0706677	75 mm x 3"
0706679	90 mm x 3"
0706681	110 mm x 4"



- conexiune: compresie X filet interior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari
- inel de întărire pentru fittingurile cu dimensiunea ≥ 40mm x 1"

Cod articol	Dimensiune
0706619	20 mm x 1/2"
0706620	20 mm x 3/4"
0706624	25 mm x 1/2"
0706625	25 mm x 3/4"
0706626	25 mm x 1"
0706631	32 mm x 3/4"
0706632	32 mm x 1"
0706638	40 mm x 1 1/4"
0706639	40 mm x 1 1/2"
0706649	50 mm x 1 1/2"
0706650	50 mm x 2"
0706663	63 mm x 2"
0706664	63 mm x 2 1/2"

Dop compresie

- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 10 bari

Cod articol	Dimensiune
0703820	20 mm
0703821	25 mm
0703822	32 mm
0703823	40 mm
0703824	50 mm
0707197	75 mm
0707198	90 mm
0707199	110 mm



- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
0707191	20 mm
0707192	25 mm
0707193	32 mm
0707194	40 mm
0707195	50 mm
0707196	63 mm

Țevi din polietilenă și fittinguri

Fitinguri compresiune pentru instalații V1

IA2

1

Cot compresiune cu filet exterior

- conexiune: compresiune X filet exterior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 10 bari



- conexiune: compresiune X filet exterior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
0703838	20 mm x 1/2"
0703839	20 mm x 3/4"
0703840	25 mm x 1/2"
0703841	25 mm x 3/4"
0703842	25 mm x 1"
0703843	32 mm x 3/4"
0703844	32 mm x 1"
0703845	40 mm x 1 1/4"
0703847	50 mm x 1 1/2"
0706762	75 mm x 2 1/2"
0706765	75 mm x 3"
0706766	90 mm x 3"
0706768	110 mm x 4"

Cod articol	Dimensiune
0706719	20 mm x 1/2"
0706720	20 mm x 3/4"
0706724	25 mm x 1/2"
0706725	25 mm x 3/4"
0706726	25 mm x 1"
0706731	32 mm x 3/4"
0706732	32 mm x 1"
0706740	40 mm x 1 1/4"
0706741	40 mm x 1 1/2"
0706750	50 mm x 1 1/2"
0706751	50 mm x 2"
0706763	63 mm x 2"
0706764	63 mm x 2 1/2"

Adaptor compresiune cu filet interior

- conexiune: compresiune X filet interior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 10 bari
- inel de întărire pentru fittingurile cu dimensiunea ≥ 40mm x 1"



- conexiune: compresiune X filet interior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari
- inel de întărire pentru fittingurile cu dimensiunea ≥ 40mm x 1"

Cod articol	Dimensiune
0703807	20 mm x 1/2"
0703808	20 mm x 3/4"
0703809	25 mm x 1/2"
0703810	25 mm x 3/4"
0703811	25 mm x 1"
0703812	32 mm x 1/2"
0703813	32 mm x 3/4"
0703814	32 mm x 1"
0703815	40 mm x 1"
0703816	40 mm x 1 1/4"
0703817	40 mm x 1 1/2"
0703818	50 mm x 1 1/2"
0703819	50 mm x 2"
0706375	75 mm x 2"
0706376	75 mm x 2 1/2"
0706377	75 mm x 3"
0706390	90 mm x 2"
0706389	90 mm x 2 1/2"
0706391	90 mm x 3"
0706392	90 mm x 4"
0706394	110 mm x 2"
0706395	110 mm x 3"
0706396	110 mm x 4"

Cod articol	Dimensiune
0706320	20 mm x 1/2"
0706321	20 mm x 3/4"
0706324	25 mm x 1/2"
0706325	25 mm x 3/4"
0706326	25 mm x 1"
0706330	32 mm x 1/2"
0706331	32 mm x 3/4"
0706332	32 mm x 1"
0706333	32 mm x 1 1/4"
0706340	40 mm x 1"
0706341	40 mm x 1 1/4"
0706342	40 mm x 1 1/2"
0706349	50 mm x 1 1/4"
0706350	50 mm x 1 1/2"
0706351	50 mm x 2"
0706362	63 mm x 1 1/2"
0706363	63 mm x 2"
0706364	63 mm x 2 1/2"

Tevi din polietilenă și fittinguri

Fitinguri compresie pentru instalații V1

IA2

Adaptor compresie cu filet exterior

- conexiune: compresie X filet exterior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 10 bari



- conexiune: compresie X filet exterior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
0703788	20 mm x 1/2"
0703789	20 mm x 3/4"
0703790	20 mm x 1"
0703791	25 mm x 1/2"
0703792	25 mm x 3/4"
0703793	25 mm x 1"
0703794	32 mm x 1/2"
0703795	32 mm x 3/4"
0703796	32 mm x 1"
0703799	40 mm x 1"
0703800	40 mm x 1 1/4"
0703801	40 mm x 1 1/2"
0703805	50 mm x 1 1/2"
0703806	50 mm x 2"
0706275	75 mm x 2"
0706276	75 mm x 2 1/2"
0706277	75 mm x 3"
0706290	90 mm x 2"
0706291	90 mm x 3"
0706295	110 mm x 2"
0706297	110 mm x 3"
0706298	110 mm x 4"

Cod articol	Dimensiune
0706220	20 mm x 1/2"
0706221	20 mm x 3/4"
0706224	25 mm x 1/2"
0706225	25 mm x 3/4"
0706226	25 mm x 1"
0706231	32 mm x 1/2"
0706232	32 mm x 3/4"
0706233	32 mm x 1"
0706239	40 mm x 1"
0706240	40 mm x 1 1/4"
0706241	40 mm x 1 1/2"
0706248	50 mm x 1"
0706250	50 mm x 1 1/2"
0706251	50 mm x 2"
0706263	63 mm x 1 1/2"
0706264	63 mm x 2"

Adaptor compresie cu flanșă

- conexiune: compresie X flanșă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C



Cod articol	Dimensiune	DN	CPD	Presiune
0707178	63 mm x 2"	50	125 mm	16 bari
0707183	75 mm x 2 1/2"	65	160 mm	10 bari
0707182	75 mm x 3"	65	160 mm	10 bari
0707184	90 mm x 3"	80	160 mm	10 bari
0707187	110 mm x 4"	100	180 mm	10 bari

Cheie fittinguri compresie 16-110 mm



Cod articol
8002522

Țevi din polietilenă și fittinguri

Fitinguri compresie pentru instalații V1

IA2

1

Robinet compresie

- conexiune: compresie X compresie
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
8000546	20 mm
8000547	25 mm
8000548	32 mm
8000549	40 mm
8000550	50 mm
8000551	63 mm

Robinet compresie cu FI

- conexiune: compresie X filet interior
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
8000552	20 mm x 1/2"
8000553	25 mm x 3/4"
8000554	32 mm x 1"
8000555	40 mm x 1 1/4"
8000556	50 mm x 1 1/2"
8000557	63 mm x 2"

Adaptor universal

- conexiune: compresie X compresie
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari
- se folosesc pentru a adapta țeava de polietilenă la pexal sau la cupru



Cod articol	Dimensiune
8002208	20 x 15 mm
8002209	25 x 15 mm
8002210	25 x 22 mm
8002211	32 x 22 mm
8002212	32 x 28 mm

Mufă de reparație

- conexiune: compresie X compresie
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari < 75 mm ≥ 10 bari
- se folosesc pentru reparațiile în șantier, acolo unde țeava este fisurată, obținută sau deteriorată




Cod articol	Dimensiune
8002200	25 mm
8002201	32 mm
8002202	40 mm
8002203	50 mm
8002204	63 mm
8002205	75 mm
8002206	90 mm
8002207	110 mm

Mufă de tranziție

- conexiune: compresie X filet interior
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari
- face tranziția de la țeava de polietilenă la țeavă din: cupru, oțel, plumb, pvc, oțel inoxidabil, abs



Cod articol	Dimensiune
8002213	15/22 x 20 mm
8002214	15/22 x 25 mm
8002215	20/27 x 25 mm
8002216	20/27 x 32 mm
8002217	27/34 x 25 mm
8002218	27/34 x 32 mm

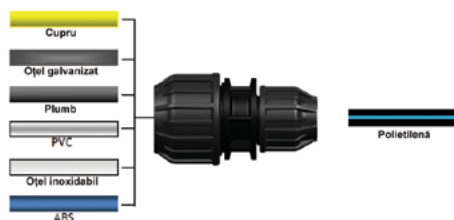


Tevi din polietilenă și fittinguri

Piese de branșare pentru țevi din PE

IA3

Coliere de branșare

- conexiune: strângere X filet interior
- material garnitură: cauciuc NBR
- șuruburi din oțel
- inel de întărire din oțel inoxidabil
- 20mm x 1/2" ... 40mm x 1" / 2 șuruburi
- 50mm x 1/2" ... 125mm x 2" / 4 șuruburi
- 125mm x 3" ... 200mm x 4" / 6 șuruburi



Cod articol	Dimensiune	Inel	Presiune
0120525	20 mm x 1/2"	Nu	10 bari
0120527	25 mm x 1/2"	Nu	10 bari
0120528	25 mm x 3/4"	Nu	10 bari
0120531	32 mm x 1/2"	Nu	10 bari
0120532	32 mm x 3/4"	Nu	10 bari
0120538	40 mm x 1/2"	Nu	10 bari
0120539	40 mm x 3/4"	Nu	10 bari
0120540	40 mm x 1"	Nu	10 bari
0120548	50 mm x 1/2"	Nu	10 bari
0120549	50 mm x 3/4"	Nu	10 bari
0120550	50 mm x 1"	Nu	10 bari
0120670	63 mm x 1/2"	Nu	10 bari
0120671	63 mm x 3/4"	Nu	10 bari
0120672	63 mm x 1"	Nu	10 bari
0120673	75 mm x 1/2"	Nu	10 bari
0120674	75 mm x 3/4"	Nu	10 bari
0120675	75 mm x 1"	Nu	10 bari
0120676	75 mm x 1 1/4"	Nu	10 bari
0120677	75 mm x 1 1/2"	Nu	10 bari
0120678	75 mm x 2"	Nu	10 bari
0120679	90 mm x 1/2"	Nu	10 bari
0120680	90 mm x 3/4"	Nu	10 bari
0120681	90 mm x 1"	Nu	10 bari
0120682	90 mm x 1 1/4"	Nu	10 bari
0120683	90 mm x 1 1/2"	Nu	10 bari
0120684	90 mm x 2"	Nu	10 bari
0120685	110 mm x 1/2"	Nu	10 bari
0120686	110 mm x 3/4"	Nu	10 bari
0120687	110 mm x 1"	Nu	10 bari
0120688	110 mm x 1 1/4"	Nu	10 bari
0120689	110 mm x 1 1/2"	Nu	10 bari
0120690	110 mm x 2"	Nu	10 bari
0120692	125 mm x 3/4"	Nu	10 bari
0120693	125 mm x 1"	Nu	10 bari
0120694	125 mm x 1 1/4"	Nu	10 bari
0120695	125 mm x 1 1/2"	Nu	10 bari
0120696	125 mm x 2"	Nu	10 bari
0120698	140 mm x 3/4"	Nu	10 bari
0120699	140 mm x 1"	Nu	10 bari
0120700	140 mm x 1 1/4"	Nu	10 bari
0120702	140 mm x 2"	Nu	10 bari
0120703	160 mm x 3/4"	Nu	10 bari
0120704	160 mm x 1"	Nu	10 bari
0120705	160 mm x 1 1/4"	Nu	10 bari
0120706	160 mm x 1 1/2"	Nu	10 bari
0120707	160 mm x 2"	Nu	10 bari
0120711	200 mm x 3/4"	Nu	10 bari
0120712	200 mm x 1"	Nu	10 bari
0120713	200 mm x 1 1/4"	Nu	10 bari
0120715	200 mm x 2"	Nu	10 bari

Cod articol	Dimensiune	Inel	Presiune
0120506	20 mm x 1/2"	Da	10 bari
0120507	25 mm x 1/2"	Da	10 bari
0120508	25 mm x 3/4"	Da	10 bari
0120509	32 mm x 1/2"	Da	10 bari
0120510	32 mm x 3/4"	Da	10 bari
0120511	40 mm x 1/2"	Da	10 bari
0120512	40 mm x 3/4"	Da	10 bari
0120513	40 mm x 1"	Da	10 bari
0120555	50 mm x 1/2"	Da	10 bari
0120556	50 mm x 3/4"	Da	10 bari
0120557	50 mm x 1"	Da	10 bari
0120563	63 mm x 1/2"	Da	10 bari
0120564	63 mm x 3/4"	Da	10 bari
0120565	63 mm x 1"	Da	10 bari
0120567	63 mm x 1 1/2"	Da	10 bari
0120575	75 mm x 1/2"	Da	10 bari
0120576	75 mm x 3/4"	Da	10 bari
0120577	75 mm x 1"	Da	10 bari
0120578	75 mm x 1 1/4"	Da	10 bari
0120579	75 mm x 1 1/2"	Da	10 bari
0120580	75 mm x 2"	Da	10 bari
0120590	90 mm x 1/2"	Da	10 bari
0120591	90 mm x 3/4"	Da	10 bari
0120592	90 mm x 1"	Da	10 bari
0120593	90 mm x 1 1/4"	Da	10 bari
0120594	90 mm x 1 1/2"	Da	10 bari
0120595	90 mm x 2"	Da	10 bari
0120609	110 mm x 1/2"	Da	10 bari
0120610	110 mm x 3/4"	Da	10 bari
0120611	110 mm x 1"	Da	10 bari
0120612	110 mm x 1 1/4"	Da	10 bari
0120613	110 mm x 1 1/2"	Da	10 bari
0120614	110 mm x 2"	Da	10 bari
0100891	110 mm x 3"	Da	10 bari
0120625	125 mm x 3/4"	Da	10 bari
0120626	125 mm x 1"	Da	10 bari
0120627	125 mm x 1 1/4"	Da	10 bari
0120628	125 mm x 1 1/2"	Da	10 bari
0120629	125 mm x 2"	Da	10 bari
0120623	125 mm x 3"	Da	10 bari
0120737	140 mm x 3/4"	Da	10 bari
0120738	140 mm x 1"	Da	10 bari
0120739	140 mm x 1 1/4"	Da	10 bari
0120740	140 mm x 1 1/2"	Da	10 bari
0120741	140 mm x 2"	Da	10 bari
0120630	160 mm x 3/4"	Da	10 bari
0120631	160 mm x 1"	Da	10 bari
0120632	160 mm x 1 1/4"	Da	10 bari
0120633	160 mm x 1 1/2"	Da	10 bari
0120634	160 mm x 2"	Da	10 bari
0120635	160 mm x 3"	Da	10 bari
0120636	160 mm x 4"	Da	10 bari
0120639	200 mm x 1/2"	Da	10 bari
0120640	200 mm x 3/4"	Da	10 bari
0120641	200 mm x 1"	Da	10 bari
0120642	200 mm x 1 1/4"	Da	10 bari
0120643	200 mm x 1 1/2"	Da	10 bari
0120644	200 mm x 2"	Da	10 bari
0120645	200 mm x 3"	Da	10 bari
0120646	200 mm x 4"	Da	10 bari

Țevi din polietilenă și fittinguri

1

Materiale si componente fittinguri compresiune



1. Corp - Polipropilenă PP-B
2. Garnitură O-Ring - Cauciuc NBR 70
3. Flanșe O-Ring - Polipropilenă PP-B
4. Inel de prindere - Poliacetat
5. Capăt închidere - Polipropilenă PP-B

Materiale si componente coliere de bransare



1. Șuruburi - Oțel conform ISO4018 & DIN933
2. Corp inferior - Polipropilenă copolimer PP-B
3. Garnitură O-Ring - Cauciuc NBR 70
4. Corp superior - Polipropilenă copolimer PP-B
5. Inel de întărire - Oțel galvanizat
6. Piulițe - Oțel galvanizat

Certificări



Agreement Tehnic



Aviz Sanitar

1

Țevi din polietilenă și fittinguri

Fitinguri compresione pentru instalații V2

Mufă compresione egală



- conexiune: compresione
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 10 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0703825	20 mm
PPS0703826	25 mm
PPS0703827	32 mm
PPS0703828	40 mm



- conexiune: compresione
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0706020	20 mm
PPS0706025	25 mm
PPS0706032	32 mm
PPS0706040	40 mm
PPS0706050	50 mm
PPS0706063	63 mm

Mufă compresione reducătoare



- conexiune: compresione
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 10 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0703832	32 mm x 25 mm



- conexiune: compresione
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0706126	25 mm x 20 mm
PPS0706133	32 mm x 25 mm
PPS0706141	40 mm x 32 mm
PPS0706152	50 mm x 40 mm
PPS0706165	63 mm x 50 mm

Țevi din polietilenă și fittinguri

Fitinguri compresione pentru instalații V2

1

Teu compresione egal



- conexiune: compresione
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 10 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0703883	20 mm
PPS0703884	25 mm
PPS0703885	32 mm
PPS0703886	40 mm



- conexiune: compresione
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0706820	20 mm
PPS0706825	25 mm
PPS0706832	32 mm
PPS0706840	40 mm
PPS0706850	50 mm
PPS0706863	63 mm

Teu compresione reducător



- conexiune: compresione
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0706925	25 mm x 20 mm
PPS0706932	32 mm x 25 mm
PPS0706940	40 mm x 32 mm
PPS0706950	50 mm x 40 mm
PPS0706963	63 mm x 50 mm

1

Țevi din polietilenă și fittinguri

Fitinguri compresiune pentru instalații V2

Teu compresiune cu filet interior



- conexiune: compresiune x filet interior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 10 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0703859	20 mm x 1/2"
PPS0703862	25 mm x 3/4"
PPS0703864	32 mm x 1"
PPS0703865	40 mm x 1 1/4"



- conexiune: compresiune X filet interior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0707020	20 mm x 1/2"
PPS0707027	25 mm x 3/4"
PPS0707033	32 mm x 1"
PPS0707041	40 mm x 1 1/4"
PPS0707050	50 mm x 1 1/2"
PPS0707063	63 mm x 2"

Teu compresiune cu filet exterior



- conexiune: compresiune X filet exterior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 10 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0703869	20 mm x 1/2"
PPS0703873	25 mm x 3/4"
PPS0703877	32 mm x 1"
PPS0703879	40 mm x 1 1/4"



- conexiune: compresiune X filet exterior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0707120	20 mm x 1/2"
PPS0707125	25 mm x 3/4"
PPS0707132	32 mm x 1"
PPS0707138	40 mm x 1 1/4"
PPS0707150	50 mm x 1 1/2"
PPS0707163	63 mm x 2"

Țevi din polietilenă și fittinguri

Fitinguri compresie pentru instalații V2

1

Cot compresie egal



- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 10 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0703833	20 mm
PPS0703834	25 mm
PPS0703835	32 mm
PPS0703836	40 mm



- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0706520	20 mm
PPS0706525	25 mm
PPS0706532	32 mm
PPS0706540	40 mm
PPS0706550	50 mm
PPS0706563	63 mm

Cot compresie cu filet interior



- conexiune: compresie X filet interior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 10 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0703849	20 mm x 1/2"
PPS0703852	25 mm x 3/4"
PPS0703854	32 mm x 1"
PPS0703855	40 mm x 1 1/4"



- conexiune: compresie X filet interior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0706619	20 mm x 1/2"
PPS0706625	25 mm x 3/4"
PPS0706632	32 mm x 1"
PPS0706638	40 mm x 1 1/4"
PPS0706649	50 mm x 1 1/2"
PPS0706663	63 mm x 2"

1

Țevi din polietilenă și fittinguri

Fitinguri compresie pentru instalații V2

Cot compresie cu filet exterior



- conexiune: compresie X filet exterior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 10 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0703838	20 mm x 1/2"
PPS0703841	25 mm x 3/4"
PPS0703844	32 mm x 1"
PPS0703845	40 mm x 1 1/4"



- conexiune: compresie X filet exterior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0706719	20 mm x 1/2"
PPS0706725	25 mm x 3/4"
PPS0706732	32 mm x 1"
PPS0706740	40 mm x 1 1/4"
PPS0706750	50 mm x 1 1/2"
PPS0706763	63 mm x 2"

Adaptor compresie cu filet interior



- conexiune: compresie X filet interior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 10 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0703807	20 mm x 1/2"
PPS0703809	25 mm x 1/2"
PPS0703810	25 mm x 3/4"
PPS0703813	32 mm x 3/4"
PPS0703814	32 mm x 1"
PPS0703816	40 mm x 1 1/4"



- conexiune: compresie X filet interior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0706320	20 mm x 1/2"
PPS0706324	25 mm x 1/2"
PPS0706325	25 mm x 3/4"
PPS0706331	32 mm x 3/4"
PPS0706332	32 mm x 1"
PPS0706341	40 mm x 1 1/4"
PPS0706350	50 mm x 1 1/2"
PPS0706363	63 mm x 2"

Țevi din polietilenă și fittinguri

Fitinguri compresie pentru instalații V2

1

Adaptor compresie cu filet exterior



- conexiune: compresie X filet exterior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 10 bari



- conexiune: compresie X filet exterior
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0703788	20 mm x 1/2"
PPS0703791	25 mm x 1/2"
PPS0703792	25 mm x 3/4"
PPS0703793	25 mm x 1"
PPS0703795	32 mm x 3/4"
PPS0703796	32 mm x 1"
PPS0703800	40 mm x 1 1/4"

Cod articol	Dimensiune
PPS0706220	20 mm x 1/2"
PPS0706224	25 mm x 1/2"
PPS0706225	25 mm x 3/4"
PPS0706226	25 mm x 1"
PPS0706232	32 mm x 3/4"
PPS0706233	32 mm x 1"
PPS0706240	40 mm x 1 1/4"
PPS0706250	50 mm x 1 1/2"
PPS0706264	63 mm x 2"

Dop compresie



- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 10 bari



- conexiune: compresie
- culoare: negru/albastru
- temperatura de lucru: -20 °C ... +50 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS0703820	20 mm
PPS0703821	25 mm
PPS0703822	32 mm
PPS0703823	40 mm

Cod articol	Dimensiune
PPS0707191	20 mm
PPS0707192	25 mm
PPS0707193	32 mm
PPS0707194	40 mm
PPS0707195	50 mm
PPS0707196	63 mm

1

Țevi din polietilenă și fittinguri

Fitinguri compresie pentru instalații V2

Robineti compresie



- conexiune: compresie X compresie
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS8000546	20 mm
PPS8000547	25 mm
PPS8000548	32 mm
PPS8000549	40 mm
PPS8000550	50 mm
PPS8000551	63 mm

Robineti compresie cu FI



- conexiune: compresie X filet interior
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS8000552	20 mm x 1/2"
PPS8000553	25 mm x 3/4"
PPS8000554	32 mm x 1"
PPS8000555	40 mm x 1 1/4"
PPS8000556	50 mm x 1 1/2"
PPS8000557	63 mm x 2"

Robineti compresie cu FE



- conexiune: compresie X filet exterior
- temperatura de lucru: -20 °C ... +65 °C
- presiune de lucru: 16 bari

Cod articol	Dimensiune
PPS8000558	20 mm x 1/2"
PPS8000559	25 mm x 3/4"
PPS8000560	32 mm x 1"
PPS8000561	40 mm x 1 1/4"
PPS8000562	50 mm x 1 1/2"
PPS8000563	63 mm x 2"

Țevi din polietilenă și fittinguri

1





Fitinguri metalice

Fitinguri zincate și negre

IB1

1

Cot 90° galvanizat FI x FI

- nr. 90
- conexiune: filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1009004	1/2"
1009005	3/4"
1009006	1"
1009007	1 1/4"
1009008	1 1/2"
1009009	2"
1009010	2 1/2"
1009011	3"
1009012	4"

Cot 90° negru FI x FI

- nr. 90
- conexiune: filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1109004	1/2"
1109005	3/4"
1109006	1"
1109007	1 1/4"
1109008	1 1/2"
1109009	2"
1109010	2 1/2"
1109011	3"
1109012	4"

Cot 90° galvanizat FI x FE

- nr. 92
- conexiune: filet interior X filet exterior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1009203	3/8"
1009204	1/2"
1009205	3/4"
1009206	1"
1009207	1 1/4"
1009208	1 1/2"
1009209	2"
1009210	2 1/2"
1009211	3"
1009222	4"

Cot 90° negru FI x FE

- nr. 92
- conexiune: filet interior X filet exterior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1109204	1/2"
1109205	3/4"
1109206	1"
1109207	1 1/4"
1109208	1 1/2"
1109209	2"
1109210	2 1/2"
1109211	3"

Curbă 90° galvanizată FI x FE

- nr. 1
- conexiune: filet interior X filet exterior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari
- * în limita stocului disponibil



Cod articol	Dimensiune
1000104*	1/2"
1000106*	1"
1000108*	1 1/2"
1000109*	2"

Curbă 90° galvanizată FI x FI

- nr. 1
- conexiune: filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari
- * în limita stocului disponibil



Cod articol	Dimensiune
1000204*	1/2"
1000209*	2"

Fitinguri metalice

Fitinguri zincate și negre

IB1

Cot 90° galvanizat cu olandez FI x FE

- nr. 96
- conexiune: filet interior X filet exterior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1009803	1/2"
1009804	3/4"
1009805	1"
1009806	1 1/4"
1009807	1 1/2"
1009808	2"

Cot 90° negru cu olandez FI x FE

- nr. 96
- conexiune: filet interior X filet exterior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1109703	1/2"
1109704	3/4"

Cot 90° galvanizat cu olandez FI x FI

- nr. 96
- conexiune: filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1009603	1/2"
1009604	3/4"
1009605	1"
1009606	1 1/4"
1009607	1 1/2"
1009608	2"

Cot 90° negru cu olandez FI x FI

- nr. 96
- conexiune: filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1109503	1/2"
1109504	3/4"
1109505	1"

Curbă 45° galvanizată FI x FE

- nr. 121
- conexiune: filet interior X filet exterior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari
- * în limita stocului disponibil



Cod articol	Dimensiune
1012107*	1 1/4"

Curbă 45° galvanizată FI x FI

- nr. 120
- conexiune: filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari
- * în limita stocului disponibil



Cod articol	Dimensiune
1012007*	1 1/4"
1012008*	1 1/2"

Fitinguri metalice

Fitinguri zincate și negre

IB1

1

Teu egal 90° galvanizat 3 x FI

- nr. 130
- conexiune: filet interior X filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1013004	1/2"
1013005	3/4"
1013006	1"
1013007	1 1/4"
1013008	1 1/2"
1013009	2"
1013010	2 1/2"
1013011	3"
1013012	4"

Teu egal 90° negru 3 x FI

- nr. 130
- conexiune: filet interior X filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1113004	1/2"
1113005	3/4"
1113006	1"
1113007	1 1/4"
1113008	1 1/2"
1113009	2"
1113010	2 1/2"
1113011	3"

Teu redus 90° galvanizat 3 x FI

- nr. 130
- conexiune: filet interior X filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1013021	3/4" x 1/2"
1013026	1" x 1/2"
1013027	1" x 3/4"
1013031	1 1/4" x 1/2"
1013032	1 1/4" x 3/4"
1013033	1 1/4" x 1"
1013036	1 1/2" x 1/2"
1013037	1 1/2" x 3/4"
1013038	1 1/2" x 1"
1013039	1 1/2" x 1 1/4"
1013041	2" x 1/2"
1013042	2" x 3/4"
1013043	2" x 1"
1013044	2" x 1 1/4"
1013045	2" x 1 1/2"
1013052	3" x 2"

Teu redus 90° negru 3 x FI

- nr. 130
- conexiune: filet interior X filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1113021	3/4" x 1/2"
1113026	1" x 1/2"
1113027	1" x 3/4"
1113031	1 1/4" x 1/2"
1113032	1 1/4" x 3/4"
1113033	1 1/4" x 1"
1113037	1 1/2" x 3/4"
1113038	1 1/2" x 1"
1113042	2" x 3/4"
1113043	2" x 1"
1113044	2" x 1 1/4"
8000976	2 1/2" x 2"

1 Fitinguri metalice

Fitinguri zincate și negre

IB1

Cruce galvanizată 4 x FI

- nr. 180
- conexiune: filet interior X filet interior X filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cruce neagră 4 x FI

- nr. 180
- conexiune: filet interior X filet interior X filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1018003	1/2"
1018004	3/4"
1018005	1"
1018006	1 1/4"
1018007	1 1/2"
1018008	2"

Cod articol	Dimensiune
1118003	1/2"
1118004	3/4"
1118005	1"
1118006	1 1/4"
1118007	1 1/2"
1118008	2"

Mufă egală galvanizată

- nr. 270
- conexiune: filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Mufă egală neagră

- nr. 270
- conexiune: filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1027004	1/2"
1027005	3/4"
1027006	1"
1027007	1 1/4"
1027008	1 1/2"
1027009	2"
1027010	2 1/2"
1027011	3"
1027012	4"

Cod articol	Dimensiune
1127004	1/2"
1127005	3/4"
1127006	1"
1127007	1 1/4"
1127008	1 1/2"
1127009	2"
1127010	2 1/2"
1127011	3"
1127012	4"

Mufă redusă galvanizată FI x FE

- nr. 246
- conexiune: filet interior X filet exterior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Mufă redusă neagră FI x FE

- nr. 246
- conexiune: filet interior X filet exterior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1024604	1/2" x 3/8"
1024606	3/4" x 1/2"
1024608	1" x 1/2"
1024609	1" x 3/4"

Cod articol	Dimensiune
1124604	1/2" x 3/8"
1124608	1" x 1/2"
1124609	1" x 3/4"

Fitinguri metalice

Fitinguri zincate și negre

IB1

1

Mufă redusă galvanizată FI x FI

- nr. 240
- conexiune: filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1024006	1/2" x 3/8"
1024009	3/4" x 1/2"
1024011	1" x 1/2"
1024012	1" x 3/4"
1024015	1 1/4" x 3/4"
1024016	1 1/4" x 1"
1024017	1 1/2" x 1/2"
1024018	1 1/2" x 3/4"
1024019	1 1/2" x 1"
1024020	1 1/2" x 1 1/4"
1024023	2" x 1"
1024024	2" x 1 1/4"
1024025	2" x 1 1/2"
1024027	2 1/2" x 1 1/2"
1024028	2 1/2" x 2"
1024030	3" x 2"
1024031	3" x 2 1/2"
1024032	4" x 2"
1024034	4" x 3"

Mufă redusă neagră FI x FI

- nr. 240
- conexiune: filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1124009	3/4" x 1/2"
1124011	1" x 1/2"
1124012	1" x 3/4"
1124015	1 1/4" x 3/4"
1124016	1 1/4" x 1"
1124019	1 1/2" x 1"
1124023	2" x 1"
1124030	3" x 2"

Niplu galvanizat

- nr. 280
- conexiune: filet exterior X filet exterior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1028003	3/8"
1028004	1/2"
1028005	3/4"
1028006	1"
1028007	1 1/4"
1028008	1 1/2"
1028009	2"
1028010	2 1/2"
1028011	3"
1028012	4"

Niplu negru

- nr. 280
- conexiune: filet exterior X filet exterior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1128003	3/8"
1128004	1/2"
1128005	3/4"
1128006	1"
1128007	1 1/4"
1128008	1 1/2"
1128009	2"
1128010	2 1/2"
1128011	3"

1 Fitinguri metalice

Fitinguri zincate și negre

IB1

Niplu redus galvanizat

- nr. 245
- conexiune: filet exterior X filet exterior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1024505	1/2" x 3/8"
1024507	3/4" x 3/8"
1024508	3/4" x 1/2"
1024511	1" x 1/2"
1024512	1" x 3/4"
1024513	1 1/4" x 1/2"
1024514	1 1/4" x 3/4"
1024515	1 1/4" x 1"
1024516	1 1/2" x 3/4"
1024517	1 1/2" x 1"
1024518	1 1/2" x 1 1/4"
1024519	2" x 1"
1024520	2" x 1 1/4"
1024521	2" x 1 1/2"
1024522	2 1/2" x 1 1/2"
1024523	2 1/2" x 2"
1024524	3" x 2"
1024525	3" x 2 1/2"

Reducție galvanizată

- nr. 241
- conexiune: filet exterior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1024110	3/4" x 1/2"
1024113	1" x 1/2"
1024114	1" x 3/4"
1024116	1 1/4" x 1/2"
1024117	1 1/4" x 3/4"
1024118	1 1/4" x 1"
1024120	1 1/2" x 1/2"
1024121	1 1/2" x 3/4"
1024122	1 1/2" x 1"
1024123	1 1/2" x 1 1/4"
1024124	2" x 1/2"
1024125	2" x 3/4"
1024126	2" x 1"
1024127	2" x 1 1/4"
1024128	2" x 1 1/2"
1024129	2 1/2" x 1"
1024130	2 1/2" x 1 1/4"
1024131	2 1/2" x 1 1/2"
1024132	2 1/2" x 2"
1024133	3" x 1"
1024134	3" x 1 1/4"
1024135	3" x 1 1/2"
1024136	3" x 2"
1024137	3" x 2 1/2"
1024141	4" x 2"
1024138	4" x 2 1/2"
1024139	4" x 3"

Niplu redus negru

- nr. 245
- conexiune: filet exterior X filet exterior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1124505	1/2" x 3/8"
1124508	3/4" x 1/2"
1124511	1" x 1/2"
1124512	1" x 3/4"
1124514	1 1/4" x 3/4"
1124515	1 1/4" x 1"
1124516	1 1/2" x 3/4"
1124517	1 1/2" x 1"
1124518	1 1/2" x 1 1/4"
1124519	2" x 1"
1124520	2" x 1 1/4"
1124521	2" x 1 1/2"

Reducție neagră

- nr. 241
- conexiune: filet exterior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1124110	3/4" x 1/2"
1124113	1" x 1/2"
1124114	1" x 3/4"
1124116	1 1/4" x 1/2"
1124117	1 1/4" x 3/4"
1124118	1 1/4" x 1"
1124122	1 1/2" x 1"
1124123	1 1/2" x 1 1/4"
1124126	2" x 1"
1124128	2" x 1 1/2"
8000977	4" x 2 1/2"

Fitinguri metalice

Fitinguri zincate și negre

IB1

1

Dop galvanizat

- nr. 290
- conexiune: filet exterior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1029003	3/8"
1029004	1/2"
1029005	3/4"
1029006	1"
1029007	1 1/4"
1029008	1 1/2"
1029009	2"
1029010	2 1/2"
1029011	3"
1029012	4"

Dop negru

- nr. 290
- conexiune: filet exterior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1129003	3/8"
1129004	1/2"
1129005	3/4"
1129006	1"
1129007	1 1/4"
1129008	1 1/2"
1129009	2"

Capac galvanizat

- nr. 300
- conexiune: filet interior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1030003	3/8"
1030004	1/2"
1030005	3/4"
1030006	1"
1030007	1 1/4"
1030008	1 1/2"
1030009	2"
1030010	2 1/2"
1030011	3"

Capac negru

- nr. 300
- conexiune: filet interior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1130003	3/8"
1130004	1/2"
1130005	3/4"
1130006	1"
1130007	1 1/4"
1130008	1 1/2"
1130009	2"

1 Fitinguri metalice

Fitinguri zincate și negre

IB1

Olandez drept galvanizat FI x FI

- nr. 330
- conexiune: filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1033003	3/8"
1033004	1/2"
1033005	3/4"
1033006	1"
1033007	1 1/4"
1033008	1 1/2"
1033009	2"
1033010	2 1/2"
1033011	3"
1033012	4"

Olandez drept negru FI x FI

- nr. 330
- conexiune: filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1133004	1/2"
1133005	3/4"
1133006	1"
1133007	1 1/4"
1133008	1 1/2"
1133009	2"
8000566	3"
8000567	4"

Olandez drept galvanizat FI x FE

- nr. 331
- conexiune: filet interior X filet exterior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1033104	1/2"
1033105	3/4"
1033106	1"
1033107	1 1/4"
1033108	1 1/2"
1033109	2"
1033110	2 1/2"
1033111	3"
8000568	4"

Olandez drept negru FI x FE

- nr. 331
- conexiune: filet interior X filet exterior
- material: fontă maleabilă
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1133104	1/2"
1133105	3/4"
1133106	1"
1133107	1 1/4"
1133108	1 1/2"
1133109	2"

Olandez conic galvanizat FI x FI

- nr. 340
- conexiune: filet interior X filet interior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1034004	1/2"
1034005	3/4"
1034006	1"
1034007	1 1/4"
1034008	1 1/2"
1034009	2"

Olandez conic galvanizat FI x FE

- nr. 341
- conexiune: filet interior X filet exterior
- material: fontă maleabilă
- suprafață galvanizată
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C
- presiune de lucru: 20 bari



Cod articol	Dimensiune
1034103	1/2"
1034104	3/4"
1034105	1"
1034106	1 1/4"
1034107	1 1/2"
1034108	2"

Robineți și armături din alamă

Armături din alamă

ID2

1

Supapă de sens cu arc

- conexiune: filet interior X filet interior
- material corp: **alamă**
- material disc închidere: **alamă**
- arc: oțel inoxidabil 304
- garnituri: NBR
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C



Cod articol	Dimensiune	Presiune
8002419	1/2"	16 bari
8002420	3/4"	16 bari
8002422	1"	16 bari
8002423	1 1/4"	10 bari
8002424	1 1/2"	10 bari
8002425	2"	10 bari
8002426	2 1/2"	10 bari
8002427	3"	10 bari
8002428	4"	10 bari

Sorb cu arc

- conexiune: filet interior
- material corp: **alamă**
- material disc închidere: **alamă**
- material sită și arc: oțel inoxidabil 304
- garnituri: NBR
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C



Cod articol	Dimensiune	Presiune
8002429	1/2"	10 bari
8002437	3/4"	10 bari
8002430	1"	10 bari
8002431	1 1/4"	8 bari
8002432	1 1/2"	8 bari
8002433	2"	6 bari
8002434	2 1/2"	6 bari
8002435	3"	6 bari
8002436	4"	6 bari

Sorb complet din alamă

- conexiune: filet interior
- material corp și sită: **alamă**
- material disc: **alamă**
- garnituri: NBR
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0411012	1/2"	10 bari
0411018	3/4"	10 bari
0411025	1"	10 bari
0411032	1 1/4"	8 bari
0411040	1 1/2"	8 bari
0411050	2"	6 bari
0411063	2 1/2"	6 bari
0411075	3"	6 bari
0411099	4"	6 bari

Robineți și armături din alamă

Armături din alamă

ID2

Supapă de sens cu clapetă

- conexiune: filet interior X filet interior
- material corp: alamă
- material clapetă: alamă
- garnituri: NBR
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0470030	1/2"	16 bari
0470031	3/4"	16 bari
0470032	1"	16 bari
0470033	1 1/4"	10 bari
0470034	1 1/2"	10 bari
0470035	2"	10 bari
0470036	2 1/2"	10 bari
0470037	3"	10 bari
0470038	4"	10 bari

Filtru Y

- conexiune: filet interior X filet interior
- material corp: alamă
- material sită: oțel inoxidabil 304
- temperatura de lucru: -20 °C ... +120 °C



Cod articol	Dimensiune	Presiune	Filtrare
0470040	1/2"	16 bari	535 micron
0470041	3/4"	16 bari	535 micron
0470042	1"	16 bari	535 micron
0470043	1 1/4"	16 bari	710 micron
0470044	1 1/2"	16 bari	710 micron
0470045	2"	16 bari	710 micron
0470046	2 1/2"	16 bari	1200 micron
0470047	3"	16 bari	1200 micron
0470048	4"	16 bari	1200 micron

Robineți și armături din alamă

Accesorii pentru fixare

ID3

1

Bandă teflon

- material: PTFE
- lățime: 12 mm
- grosime: 0,1 mm

Cod articol
0070011

Dimensiune
12 mm x 12 m



Sanitare și accesorii

Baterii cu încălzire instant

IF1

Baterie Instant Aquafix

- aceste baterii pot oferi apă caldă în câteva secunde
- duza robinetului se învârtă în ambele direcții, putând fi folosite astfel în chiuvete simple, duble sau cu platformă
- admisie apă: prin partea inferioară
- temperatura apei calde scade proporțional cu creșterea debitului (vezi tabel alăturat)
- conținutul pachetului: corp (1 buc), mufă conectoare (1 buc), piuliță de siguranță (1 buc), amortizor mufă (1 buc)
- produsele sunt clasificate ca aparate electrice de putere mare
- pentru conectare, trebuie să existe un circuit separat de 220V, cu diametrul conductorului de 2,5-4mm
- mutând robinetul în poziție "apă rece" și lăsând să curgă apa timp de câteva secunde după fiecare utilizare de apă caldă, reduceți semnificativ depunerile de calcar
- aceste produse se pot folosi doar după ce au fost corect instalate, în condiții de siguranță, la o sursă stabilă de energie electrică și apă
- instalați aceste produse la minim 0,5m de obiecte inflamabile gen lemn, plastic, polistiren etc
- nu instalați aceste baterii în locuri în care temperatura poate să scadă sub 0°C
- nu lăsați bateriile să funcționeze nesupravegheate
- asigurați-vă că mânerul se află în poziția "OFF" după fiecare utilizare
- nu porniți robinetul pe apă caldă dacă sursa de apă nu este conectată și deschisă. Robinetul se poate deteriora și se pierde garanția



8001933



8001932



8001931



8001945

Cod articol	Material	P. min lucru (bar)	P. max lucru (bar)	Putere (W)	Siguranță (A)	Alimentare (V)	Frecvență (Hz)	Temperatură apă (°C)
8001933	inox	0,4	5,0	3000	≥ 20	220 - 240	50	30-60
8001932	plastic/metal	0,4	5,0	3000	≥ 20	220 - 240	50	30-60
8001931	plastic/metal	0,4	5,0	3000	≥ 20	220 - 240	50	30-60
8001945	plastic/metal	0,4	5,0	3000	≥ 20	220 - 240	50	30-60

Cod articol	Model	Grad protecție	Afișaj temp. apă	Protecție supraîncălzire	Buton reset supraîncălzire
8001933	Instant Aquafix din inox	IPX4	DA	NU	NU
8001932	Instant Aquafix cu duș	IPX4	DA	DA	DA
8001931	Instant Aquafix cu pipă mobilă	IPX4	NU	NU	NU
8001945	Instant Aquafix cu pipă tip furtun flexibil	IPX4	DA	DA	DA

Sanitare și accesorii

Baterii cu încălzire instant

IF1

1

Debit apă (L/min)	Temperatură apă încălzită (temperatură apă intrare 10°C)	Temperatură apă încălzită (temperatură apă intrare 15°C)	Temperatură apă încălzită (temperatură apă intrare 20°C)
8,6	15	20	25
7,2	16	21	26
6,1	17	22	27
5,4	18	23	28
4,8	19	24	29
4,3	20	25	30
3,9	21	26	31
3,6	22	27	32
3,3	23	28	33
3,1	24	29	34
2,9	25	30	35
2,7	26	31	36
2,5	27	32	37
2,4	28	33	38
2,3	29	34	39
2,1	30	35	40
2,0	31	36	41
2,0	32	37	42
1,9	33	38	43
1,8	34	39	44
1,7	35	40	45
1,7	36	41	46
1,6	37	42	47
1,5	38	43	48
1,5	39	44	49
1,4	40	45	50
1,4	41	46	51
1,3	42	47	52
1,3	43	48	53
1,3	44	49	54
1,2	45	50	55
1,2	46	51	56
1,2	47	52	57
1,1	48	53	58
1,1	49	54	59
1,1	50	55	60
1,0	51	56	61
1,0	52	57	62
1,0	53	58	63
1,0	54	59	64
1,0	55	60	65
0,9	56	61	66
0,9	57	62	67
0,9	58	63	68
0,9	59	64	69
0,9	60	65	70

2

A man in a light blue polo shirt and khaki shorts is watering a garden. He is holding a yellow hose with both hands, and a spray of water is coming out of the nozzle. The garden is filled with various plants, including purple flowers and green foliage. A coiled yellow hose lies on the gravel path in the foreground. The background shows more trees and a clear blue sky.

Agro

Furtunuri

Furtunuri pentru grădină

AA1

2

Furtun pentru grădină Aquafix

- construit din trei straturi (2 straturi PVC cu inserție textilă din poliester)
- foarte flexibil
- temperatura de lucru: -10 +50 °C
- potrivit pentru utilizări casnice, grădinărit și irigații

Cod articol	Ø Interior	Lungime rolă	Presiune de lucru
8000985	12,3 mm 1/2"	25 m	8 bari
8000986	12,3 mm 1/2"	50 m	8 bari
8000987	14,8 mm 5/8"	25 m	8 bari
8000988	14,8 mm 5/8"	50 m	8 bari
8000989	18,7 mm 3/4"	25 m	8 bari
8000990	18,7 mm 3/4"	50 m	8 bari
8000991	24,8 mm 1"	25 m	8 bari
8000992	24,8 mm 1"	50 m	8 bari



Furtun pentru grădină SimpleFit

- construit din trei straturi (2 straturi PVC cu inserție textilă din poliester)
- foarte flexibil
- temperatura de lucru: -10 +50 °C
- potrivit pentru utilizări casnice, grădinărit și irigații

Cod articol	Ø Interior	Lungime rolă	Presiune de lucru
8000994	12,3 mm 1/2"	25 m	8 bari
8000995	12,3 mm 1/2"	50 m	8 bari
8000996	14,8 mm 5/8"	25 m	8 bari
8000997	14,8 mm 5/8"	50 m	8 bari
8000998	18,7 mm 3/4"	25 m	8 bari
8000999	18,7 mm 3/4"	50 m	8 bari



Furtun pentru grădină Fitt Noir

- construit din 4 straturi (3 straturi PVC cu inserție textilă din poliester)
- foarte flexibil
- temperatura de lucru: -10 +40 °C
- potrivit pentru utilizări casnice, grădinărit și irigații
- protecție UV, fără cadmiu, protecție anti-alge
- standarde: REACH (Regulamentul UE nr. 1907/2006); RoHS (2002/95/CE & 2011/65/CE); PAHs free (Regulamentul UE nr. 1272/2013 & AfPS GS 2014:01 PAK cat.2); UNI EN ISO 4671 (dimensiune); UNI EN ISO 1402 (presiune)
- rezistent la presiune conform EN ISO 1402 (toleranță presiune de lucru ± 10% la valoarea declarată)
- toleranță lungime ± 5% la valoarea declarată



Cod articol	Ø Interior	Lungime rolă	Presiune de lucru
8002438	12,3 mm 1/2"	25 m	8 bari
8002439	14,8 mm 5/8"	25 m	8 bari
8002440	18,7 mm 3/4"	25 m	8 bari



Furtunuri

Furtunuri pentru grădină

AA1

Furtun pentru grădină Idro Yellow

- construit din 3 straturi (2 straturi PVC cu inserție textilă din poliester)
- foarte flexibil
- rezistent la presiune conform EN ISO 1402 (toleranță presiune de lucru $\pm 10\%$ la valoarea declarată)
- potrivit pentru utilizări casnice, grădinărit și irigații (hobby)
- protecție UV, protecție antialge
- dimensiuni conform ISO 4671
- toleranță lungime $\pm 5\%$ la valoarea declarată



Cod articol	Ø Interior	Presiune de lucru	Temperatura de lucru	Lungime rolă
8006000	12,3 mm 1/2"	7 bari	-10 +40 °C	25 m
8006003	14,5 mm 5/8"	7 bari	-10 +40 °C	25 m
8006001	17,7 mm 3/4"	7 bari	-10 +40 °C	25 m
8006002	24,3 mm 1"	6 bari	-10 +40 °C	25 m
8006004	30,0 mm 1 1/4"	5 bari	-10 +40 °C	25 m

Kit furtun pentru grădină SimpleFit

- construit din trei straturi (2 straturi PVC cu inserție textilă din poliester)
- foarte flexibil
- rezistent la presiune ridicată
- potrivit pentru utilizări casnice, grădinărit și irigații
- prevăzut cu două cuple rapide de 1/2" la ambele capete și o duză pentru stropit



Cod articol	Ø Interior	Presiune de lucru	Temperatura de lucru	Lungime rolă
8000993	12,3 mm 1/2"	8 bari	-10 +50 °C	20 m

Furtun aspersie

- furtun prevăzut la un capăt cu o țeapă pentru fixare și la capătul opus cu un adaptor pentru cuplă rapidă din plastic. Se folosește întins pe gazon sau între plante.
- ! nu este un furtun destinat sistemelor de irigații prin picurare !



Cod articol	Dimensiune	Presiune
7008380	7,5 m	4 bari
7008379	15,0 m	4 bari



Furtunuri

Furtunuri pentru absorbție

AA2

Furtun pentru absorbție Aquafix cu spiră din PVC

- perete interior/exterior din PVC flexibil de culoare verde deschis întărit cu spiră din PVC
- folosit pentru absorbția și transportul apei
- conform EN ISO 1307:2008:
 - toleranță lungime $\pm 5\%$
 - toleranță diametru interior $\pm 2\%$
- temperatura de lucru: -10 +60 °C

Cod articol	Ø Interior		Presiune de lucru	Vacuum	Kg/m	Rază curbura	Lungime rolă
0520019	19 mm	3/4"	8 bari	650 mbari	0,185	76 mm	50 m
0520025	25 mm	1"	7 bari	650 mbari	0,230	100 mm	50 m
0520030	30 mm		7 bari	650 mbari	0,280	120 mm	50 m
0520032	32 mm	1 1/4"	6 bari	650 mbari	0,290	128 mm	50 m
0520035	35 mm		6 bari	650 mbari	0,440	140 mm	50 m
0520038	38 mm	1 1/2"	6 bari	650 mbari	0,440	152 mm	50 m
0520040	40 mm		5,5 bari	650 mbari	0,520	160 mm	50 m
0520045	45 mm	1 3/4"	5 bari	650 mbari	0,570	180 mm	50 m
0520051	51 mm	2"	5 bari	650 mbari	0,690	200 mm	50 m
0520064	63 mm	2 1/2"	5 bari	650 mbari	0,890	252 mm	50 m
0520076	76 mm	3"	4 bari	650 mbari	1,120	300 mm	50 m
8000028	90 mm	3 1/2"	3 bari	650 mbari	1,500	375 mm	25 m
0520098	102 mm	4"	3 bari	650 mbari	1,700	429 mm	25 m
8000030	110 mm	4 1/2"	3 bari	750 mbari	2,250	495 mm	25 m
0520094	127 mm	5"	3 bari	650 mbari	2,880	562 mm	25 m
0520095	152 mm	6"	2 bari	650 mbari	3,870	675 mm	25 m



Set furtun absorbție Aquafix

- perete din PVC flexibil de culoare verde deschis întărit cu spiră din PVC rigid
- folosit pentru absorbția și transportul apei
- echipat cu:
 - 1 sorb din alamă cu sită din oțel inoxidabil
 - 2 adaptor din alamă 1" cu filet exterior
 - 2 coliere
- temperatura de lucru: -10 +60 °C



Cod articol	Ø Interior		Presiune de lucru	Vacuum	Kg/m	Rază curbura	Lungime
0940008	25 mm	1"	7 bari	650 mbar	0,230	100 mm	4 m
0940009	25 mm	1"	7 bari	650 mbar	0,230	100 mm	7 m
0940007	25 mm	1"	7 bari	650 mbar	0,230	100 mm	9 m

Furtunuri

Furtunuri pentru refulare

AA3

2

Furtun pentru refulare cu exterior textil SimpleFit

- construit dintr-un strat de PVC învelit într-o țesătură textilă din poliester
- potrivit pentru refularea și transportul apei, grădinarit și irigații
- temperatura de lucru: -10 +45 °C

Cod articol	Ø Interior	Presiune de lucru	Lungime rolă
8000570	51 mm	2"	10 bari
8000571	76 mm	3"	10 bari
8000572	102 mm	4"	10 bari



Furtun pentru refulare cu exterior textil Aquafix

- construit dintr-un strat de cauciuc învelit într-o țesătură textilă din poliester
- potrivit pentru refularea și transportul apei, grădinarit și irigații
- înveliș exterior rezistent la frecare
- temperatura de lucru: -10 +45 °C

Cod articol	Ø Interior	Presiune de lucru	Lungime rolă
0503049	51 mm	2"	10 bari
0503133	76 mm	3"	10 bari
0503135	102 mm	4"	10 bari



Furtun plat cu cuple Storz și exterior textil SimpleFit

- construit dintr-un strat de PVC învelit într-o țesătură textilă din poliester
- potrivit pentru refularea și transportul apei, grădinarit și irigații
- echipat cu cuple Storz din aluminiu
- temperatura de lucru: -10 +45 °C

Cod articol	Ø Interior	Presiune de lucru	Lungime rolă
8000573	51 mm	2"	10 bari
8000574	76 mm	3"	10 bari
8000575	102 mm	4"	10 bari



Furtun plat cu cuple Storz și exterior textil Aquafix

- construit dintr-un strat de cauciuc învelit într-o țesătură textilă din poliester
- potrivit pentru refularea și transportul apei, grădinarit și irigații
- înveliș exterior rezistent la frecare
- echipat cu cuple Storz din aluminiu
- temperatura de lucru: -10 +45 °C

Cod articol	Ø Interior	Presiune de lucru	Lungime rolă
0503011	51 mm	2"	10 bari
0503016	76 mm	3"	10 bari
0503021	102 mm	4"	10 bari



Furtunuri

Furtunuri pentru refulare

Furtun pentru refulare Aquafix

- construit din două straturi din PVC cu inserție textilă din poliester
- potrivit pentru refularea și transportul apei, grădinarit și irigații
- temperatura de lucru: -10 +60 °C

Cod articol	Ø Interior		Presiune de lucru	Lungime rolă
0504735	25 mm	1"	4 bari	50 m
0504778	25 mm	1"	4 bari	100 m
0504741	38 mm	1 1/2"	4 bari	50 m
0504780	38 mm	1 1/2"	4 bari	100 m
0504743	51 mm	2"	4 bari	50 m
0504781	51 mm	2"	4 bari	100 m
0504745	63 mm	2 1/2"	4 bari	50 m
0504782	63 mm	2 1/2"	4 bari	100 m
0504747	76 mm	3"	4 bari	50 m
0504783	76 mm	3"	4 bari	100 m
0504749	102 mm	4"	4 bari	50 m
0504784	102 mm	4"	4 bari	100 m
0504796	152 mm	6"	4 bari	100 m
0504708	152 mm	6"	4 bari	50 m

AA3





Cuple și accesorii pentru furtun

Cuple rapide din alamă pentru furtun

AB6

Cuplă rapidă alamă

- material: alamă
- conexiune: compresie X click
- presiune de lucru: 8 bari



Cod articol	Dimensiune
0500100	12-15 mm
0500101	19 mm

Cuplă rapidă alamă cu stop

- material: alamă
- conexiune: compresie X click
- lasă apa să treacă doar în momentul în care se cuplează
- presiune de lucru: 8 bari



Cod articol	Dimensiune
0500103	12-15 mm
0500104	19 mm

Cuplă alamă îmbinare 2 furtunuri

- material: alamă
- conexiune: compresie X compresie
- presiune de lucru: 8 bari



Cod articol	Dimensiune
0500106	12-15 mm
0500107	19 mm

Duză reglabilă din alamă

- material: alamă
- conexiune: click
- presiune de lucru: 8 bari



Cod articol
0500117

Adaptor cuplă rapidă alamă cu FI

- material: alamă
- conexiune: click X filet interior
- presiune de lucru: 8 bari



Cod articol	Dimensiune
0500108	1/2"
0500109	3/4"
0500110	1"

Adaptor cuplă rapidă alamă cu FE

- material: alamă
- conexiune: click X filet exterior
- presiune de lucru: 8 bari



Cod articol	Dimensiune
0500111	1/2"
0500112	3/4"

Adaptor îmbinare 2 cuple rapide alamă

- material: alamă
- conexiune: click X click
- presiune de lucru: 8 bari



Cod articol
0500114

Adaptor îmbinare 3 cuple rapide alamă

- material: alamă
- conexiune: click X click X click
- presiune de lucru: 8 bari



Cod articol
0500115

Cuple și accesorii pentru furtun

Cuple cu gheară din alamă

AB2

2

Cuplă alamă gheară cu portfurtun

- material: alamă
- conexiune: portfurtun
- presiune de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
0420009	10 mm
0420012	13 mm
0420016	16 mm
0420018	19 mm
0420025	25 mm
0420032	32 mm
0420040	40 mm

Capac cuplă alamă gheară

- material: alamă
- presiune de lucru: 6 bari



Cod articol
0420300

Cuplă alamă gheară cu FI

- material: alamă
- conexiune: filet interior
- presiune de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
0420109	3/8"
0420112	1/2"
0420118	3/4"
0420125	1"

Cuplă alamă gheară cu FE

- material: alamă
- conexiune: filet exterior
- presiune de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
0420209	3/8"
0420212	1/2"
0420218	3/4"
0420225	1"

Derivație 3 căi gheară din alamă

- material: alamă
- conexiune: filet exterior
- presiune de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
0420516	1/2" x 1/2"

Garnitură pentru cuple cu gheară

- material: cauciuc



Cod articol
0420400

Cuple și accesorii pentru furtun

Cuple din alamă cu portfurtun

AB3

Adaptor din alamă cu FE

- material: alamă
- conexiune: portfurtun X filet exterior
- presiune de lucru: 8 bari



Cod articol	Dimensiune
0411806	1/4" x 6 mm
0411803	1/4" x 8 mm
0423211	1/2" x 10 mm
0411812	1/2" x 13 mm
0411818	3/4" x 20 mm
0411825	1" x 25 mm
0411832	1 1/4" x 32 mm
0411840	1 1/2" x 38 mm
0411850	2" x 50 mm
0411863	2 1/2" x 63 mm
0411875	3" x 75 mm
0411899	4" x 100 mm

Adaptor din alamă cu FI.

- material: alamă
- conexiune: portfurtun X filet interior
- presiune de lucru: 8 bari



Cod articol	Dimensiune
0411912	1/2" x 13 mm
0411918	3/4" x 20 mm
0411925	1" x 25 mm
0411932	1 1/4" x 32 mm
0411938	1 1/2" x 38 mm
0411950	2" x 50 mm



Cuple și accesorii pentru furtun


Cuple din aluminiu tip Storz

AB4
2

Cuplă Storz cu portfurtun

- material: aluminiu
- conexiune: portfurtun
- presiune de lucru: 12 bari


Cod articol	Dimensiune	Tip	d (mm)	D (mm)	L (mm)
0431030	1"	25 D	31	25	54
0431050	2"	52 C	66	52	92
0431075	3"	75 B	89	76	127
0431090	4"	110 A	133	100	135



Cuplă Storz cu FI

- material: aluminiu
- conexiune: filet interior
- W = Dimensiune
- presiune de lucru: 12 bari



Cod articol	Dimensiune (w)	Tip	d (mm)	c (mm)	L (mm)
0431130	1"	25 D	31	18	30
0431150	2"	52 C	66	44,8	35
0431175	3"	75 B	89	65	40
0431190	4"	110 A	133	89	45



Cuplă Storz cu FE

- material: aluminiu
- conexiune: filet exterior
- W = Dimensiune
- presiune de lucru: 12 bari


Cod articol	Dimensiune (w)	Tip	d (mm)	b (mm)	L (mm)
0431230	1"	25 D	31	55	30
0431250	2"	52 C	66	98	35
0431275	3"	75 B	89	125,7	40
0431290	4"	110 A	133	155	45



Dop pentru cuplă Storz

- material: aluminiu
- presiune de lucru: 12 bari

Cod articol	Dimensiune	Tip	d (mm)	L (mm)
0431330	1"	25 D	31	30
0431350	2"	52 C	66	35
0431375	3"	75 B	89	40
0431390	4"	110 A	133	45



Cuple și accesorii pentru furtun


Cuple din aluminiu tip Storz

AB4

Cuplă Storz reducătoare

- material: aluminiu
- presiune de lucru: 12 bari

Cod articol	Dimensiune	Tip	b (mm)	b1 (mm)
0431394	2" x 1"	52 C x 25 D	66	31
0431395	3" x 2"	75 B x 52 C	89	66
0431396	4" x 3"	110 A x 75 B	133	89



Țeavă pentru refulare cu robinet

- material: aluminiu + PVC
- presiune de lucru: 12 bari

Cod articol	Dimensiune	Tip
0431566	2"	52 C



Țeavă pentru refulare simplă

- material: aluminiu + PVC
- presiune de lucru: 12 bari

Cod articol	Dimensiune	Tip
0431569	2"	52 C



Garnitură pentru cuple Storz

- material: EPDM

Cod articol	Dimensiune	Tip
0430429	1"	25 D
0430450	2"	52 C
0430475	3"	75 B
0430499	4"	110 A



Tamburi pentru furtun

Accesorii grădină

AC1

2

Tambur de perete pentru apă cu furtun

- material carcasă: PP
- material furtun: PVC
- conține duză reglabilă, furtun și cuple pentru conectarea la sursa de apă
- retractare automată a furtunului



Cod articol	Dimensiune	L Furtun	L Conect.	Presiune
8000634	8 x 12 mm	10 m	1,0 m	8 bari
8000635	1/2"	8 m	1,0 m	8 bari
8000638	1/2"	20 m	2,0 m	8 bari

Tambur de perete pentru aer cu furtun

- material carcasă: PP
- material furtun: PVC
- fittinguri tip 1/4 NPT/BSPT
- retractare automată a furtunului



Cod articol	Dimensiune	L Furtun	L Conect.	Presiune
8000640	8 x 12 mm	15 m	1,5 m	8 bari
8000641	3/8"	15 m	1,5 m	8 bari
8000642	3/8"	20 m	2,0 m	8 bari

Kit răcire prin pulverizare fină

- lungimea se poate extinde prin achiziționarea unui al doilea kit și îmbinarea în continuare a duzelor la distanța recomandată. Pentru o funcționare optimă nu trebuie îmbinate mai mult de 2 kituri
- efectul de răcire depinde de mai mulți factori dar în special de temperatură și umiditatea aerului. Cel mai eficient este să se utilizeze kitul de răcire în zone cu aer uscat și foarte cald
- prinderea furtunului se poate face cu clipsuri sau cleme în funcție de tipul suprafeței pe care-l fixați
- este posibil ca pentru a conecta kitul la o sursă de apă, mai ales dacă locul în care este montat este departe de sursă, să fie necesară achiziționarea separată unui furtun pentru apă și a cuplelor aferente
- componente: duze tip teu (8 buc), capac ultima duză (1 buc), furtun din PVC de 6,35mm x 15m, adaptor pentru furtun și pentru cuplă rapidă (1 buc), clipsuri cu cui (8 buc), coliere din plastic (8 buc)
- se poate folosi împreună cu programatorul "Rain Click Mist"
- scade temperatura mediului ambiant cu 10 - 12 °C



Cod articol	Lungime furtun	Diametru furtun	Diametru duză	Presiune de lucru
8001000	15m	1/4" - 6,35mm	0,4 mm	2 - 7 bari



Cuple și accesorii pentru furtun

Cuple rapide din plastic pentru furtun

AB1

Cuplă rapidă

- material: PVC
- conexiune: compresie X click



Cod articol	Dimensiune	Presiune
8000591	1/2" - 5/8"	4 bari
8000592	3/4"	4 bari

Cuplă rapidă cu stop

- material: PVC
- conexiune: compresie X click
- lasă apa să treacă doar în momentul în care se cuplează



Cod articol	Dimensiune	Presiune
8000594	1/2" - 5/8"	4 bari
8000595	3/4"	4 bari

Cuplă îmbinare 2 furtunuri

- material: PVC
- conexiune: compresie X compresie



Cod articol	Dimensiune	Presiune
8000597	1/2" - 5/8"	4 bari
8000598	3/4"	4 bari
8000599	1"	4 bari

Cuplă redusă îmbinare 2 furtunuri

- material: PVC
- conexiune: compresie X compresie



Cod articol	Dimensiune	Presiune
8000600	3/4" x 1/2"	4 bari
8000601	1" x 3/4"	4 bari

Adaptor cuplă rapidă cu FI

- material: PVC
- conexiune: click X filet interior



Cod articol	Dimensiune	Presiune
8000602	1/2"	4 bari
8000603	3/4"	4 bari
8000604	1"	4 bari

Adaptor redus cuplă rapidă cu FI

- material: PVC
- conexiune: click X filet interior



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0550251	3/4" x 1/2"	4 bari
0550252	1" x 3/4"	4 bari

Cuple și accesorii pentru furtun

Cuple rapide din plastic pentru furtun

AB1

2

Adaptor cuplă rapidă cu FE

- material: PVC
- conexiune: click X filet exterior



Cod articol	Dimensiune	Presiune
8000605	1/2"	4 bari
8000606	3/4"	4 bari

Duză reglabilă din plastic

- material: plastic
- conexiune: click



Cod articol	Presiune
8000984	4 bari

Adaptor îmbinare 2 cuple rapide

- material: PVC
- conexiune: click X click



Cod articol	Presiune
8000608	4 bari

Set duză stropit cu 3 conectori

- material: PVC
- conexiune: filet interior X click X compresie



Cod articol	Dimensiune	Presiune
8000620	1/2"	4 bari

Adaptor îmbinare 3 cuple rapide

- material: PVC
- conexiune: click X click X click



Cod articol	Presiune
8000609	4 bari

Adaptor 3 căi cu robineți

- material: PVC
- conexiune: filet interior X click



Cod articol	Dimensiune	Presiune
8000610	1/2" x 3/4" x click	4 bari

Adaptor 5 căi cu robineți

- material: PVC
- conexiune: filet interior X click



Cod articol	Dimensiune	Presiune
8002441	1/2" x 3/4" x click	4 bari

Cuple și accesorii pentru furtun

Cuple rapide din plastic pentru furtun

AB1

Cuplă rapidă Full Flow

- material: PVC
- conexiune: compresie X click



Cod articol	Dimensiune	Presiune
8000593	1"	4 bari

Cuplă rapidă cu stop Full Flow

- material: PVC
- conexiune: compresie X click
- lasă apa să treacă doar în momentul în care se cuplează



Cod articol	Dimensiune	Presiune
8000596	1"	4 bari

Adaptor Full Flow pentru cuplă rapidă

- material: PVC
- conexiune: click X filet interior



Cod articol	Dimensiune	Presiune
8000613	1"	4 bari

Duză reglabilă Full Flow

- material: PVC
- conexiune: click



Cod articol	Dimensiune	Presiune
8000618	1"	4 bari

Cuple și accesorii pentru furtun

Pistoale și accesorii pentru stropit

AB5

2

Pistol cu duză reglabilă din plastic

- material: plastic
- conexiune: click



Cod articol	Presiune
8000614	4 bari

Pistol stropit cu duză metalică

- material: plastic + metal
- conexiune: click



Cod articol	Presiune
8000615	4 bari

Pistol cu 8 funcții din metal

- material: metal + plastic
- conexiune: click
- 8 tipuri de aspersie rotind capul pistolului



Cod articol	Presiune
8000974	4 bari

Pistol cu 8 funcții din plastic

- material: plastic
- conexiune: click
- 8 tipuri de aspersie rotind capul pistolului



Cod articol	Presiune
8000616	4 bari

Cărucior furtun

- mxim 60m furtun de 1/2"



Cod articol	Presiune
8000626	4 bari

Aspersor 3 brațe cu țepușă

- material: plastic
- conexiune: click



Cod articol	Presiune
8000624	4 bari

Coliere pentru furtun

Coliere tip Standard Fix

AD1

Colier îngust pentru furtun

- material: oțel
- suprafață galvanizată
- tip W1
- lățime: 9mm



Colier lat pentru furtun

- material: oțel
- suprafață galvanizată
- tip W1
- lățime: 12mm



Cod articol	Dimensiune
0464601	8- 12 mm
0464602	10- 16 mm
0464603	12- 20 mm
0464604	16- 27 mm
0464605	20- 32 mm
0464606	25- 40 mm
0464613	30- 45 mm
0464607	35- 50 mm
0464608	40- 60 mm
0464609	50- 70 mm
0464610	60- 80 mm
0464611	70- 90 mm
0464612	80-100 mm
0464614	90-110 mm
0464615	100-120 mm
0464616	110-130 mm
0464617	120-140 mm

Cod articol	Dimensiune
0464626	8- 12 mm
0464627	10- 16 mm
0464628	12- 20 mm
0464629	16- 27 mm
0464630	20- 32 mm
0464631	25- 40 mm
0464632	35- 50 mm
0464633	40- 60 mm
0464634	50- 70 mm
0464635	60- 80 mm
0464636	70- 90 mm
0464637	80-100 mm
0464638	90-100 mm
0464639	100-120 mm
0464640	110-130 mm
0464641	120-140 mm
0460560	130-160 mm
0460561	150-180 mm
0460562	170-200 mm
0460563	190-220 mm
0460564	210-240 mm
0460565	230-260 mm
0460566	250-280 mm
0460567	270-300 mm

Colier din sârmă pentru furtun

- material: oțel
- suprafață galvanizată
- tip W1



Cod articol	Dimensiune
0467006	15- 18 mm
0467011	20- 23 mm
0467013	22- 25 mm
0467017	25- 29 mm
0467019	28- 32 mm
0467023	32- 36 mm
0467025	34- 38 mm
0467030	39- 44 mm
0467036	47- 52 mm
0467041	51- 57 mm
0467049	61- 67 mm
0467058	77- 84 mm
0467070	102-115 mm

Coliere pentru furtun

Coliere tip Super Fix

AD2

2

Colier Super pentru furtun

- material: oțel
- suprafață galvanizată
- tip W1



Cod articol	Dimensiune	Lățime
0465001	17- 19 mm	18 mm
0465002	20- 22 mm	18 mm
0465003	23- 25 mm	18 mm
0465004	26- 28 mm	18 mm
0465005	29- 31 mm	20 mm
0465006	30- 33 mm	20 mm
0465036	32- 35 mm	20 mm
0465007	36- 39 mm	20 mm
0465008	40- 43 mm	20 mm
0465010	42- 46 mm	22 mm
0465009	44- 47 mm	22 mm
0465011	48- 51 mm	22 mm
0465012	52- 55 mm	22 mm
0465034	56- 59 mm	22 mm
0465013	61- 63 mm	22 mm
0465014	64- 67 mm	22 mm
0465015	68- 73 mm	24 mm
0465016	74- 79 mm	24 mm
0465017	80- 85 mm	24 mm
0465018	86- 91 mm	24 mm
0465019	92- 97 mm	24 mm
0465020	98-103 mm	24 mm
0465021	104-112 mm	24 mm
0465022	113-121 mm	24 mm
0465023	115-130 mm	24 mm
0465024	122-130 mm	26 mm
0465025	131-139 mm	26 mm
0465026	140-148 mm	26 mm
0465027	149-161 mm	26 mm
0465028	162-174 mm	26 mm
0465029	175-187 mm	26 mm
0465030	188-200 mm	26 mm
0465031	201-213 mm	26 mm
0465035	214-226 mm	26 mm
0465032	227-239 mm	26 mm
0465033	240-252 mm	26 mm
0465037	268-280 mm	26 mm

Pulverizatoare

Pulverizatoare, pompe și accesorii

AE1

Pulverizator 16 l SimpleFit

- duze reglabile
- sistem de reglare al presiunii

Cod articol	Model
7009033	SimpleFIT
0550087	Aquafix



7006642



7014337



7014338



7014339

Cod articol	Denumire	Descriere
7006642	Set accesorii din plastic pentru pulverizator 16 l	Conține toate duzele și garniturile pulverizatorului
7014337	Mâner cu robinet pentru tijă pulverizator 16 l	Conține elementele de îmbinare
7014338	Tijă pentru pulverizator 16 l	Conține elementele de îmbinare
7014339	Furtun pulverizator 16 l	Conține elementele de îmbinare



Pulverizator 2 l Aquafix

- duză reglabilă

Cod articol
7009032



7014336

Cod articol	Denumire
7014336	Duză pentru pulverizator 2 l



Pompă ornamentală

- material corp pompă și duze: PP
- tip aspersie: spumă, balon, cascadă
- lungime cablu: 10m

Cod articol	Model	Tensiune la 50Hz	Putere W	Capacitate m³/h	Înălțime de refulare	Adâncime de imersare
0950032	HYP28 - 38	220 V	38	1,5	2 m	3 m





Pompe și fântâni

Pompe manuale, robineti și accesorii

AF4

Pompă manuală verde

- material: fontă
- conexiune: filet interior
- înălțime: 660 mm



Picior pompă manuală verde

- material: fontă
- înălțime: 675 mm



Cod articol **Dimensiune**

0940105 1 1/4"

Cod articol

0940106

Pompă manuală neagră

- material: fontă
- conexiune: filet interior
- înălțime: 600 mm



Picior pompă manuală neagră

- material: fontă
- înălțime: 650 mm



Cod articol **Dimensiune**

0940101 1 1/4"

Cod articol

0940109



0940115



0940112



0940116



0940122



0940118



0940111



0940114

Cod articol	Denumire	Potrivit pentru
0940115	Capac	0940105
0940112	Flanșă circulară	0940105
0940116	Garnitură piele	0940105 și 0940101
0940122	Garnitură mare cauciuc	0940105 și 0940101
0940118	Garnitură mică cauciuc	0940105 și 0940101
0940111	Măner	0940105
0940114	Piston	0940105 și 0940101

Fântână Nostalgie

- material: fontă
- pachetul conține fittingurile necesare pentru racordarea la sursa de apă
- robinet ornamental cu rozetă inclus
- înălțime: 1205 mm



Cod articol **Dimensiune**

0500124 1/2"

Chiuveță de perete Nostalgie

- material: fontă
- robinet ornamental cu rozetă inclus
- înălțime: 725 mm



Cod articol **Dimensiune**

0500169 1/2"

Pompe și fântâni

Pompe manuale, robineți și accesorii

AF4

2

Çişmea pentru apă potabilă

- material: aluminiu
- diametru cuvă: 46 cm
- diametru bază picior: 30 cm
- înălțime: 71 cm
- include elementele de îmbinare și robinet din alamă nichelat



Robinet pentru çişmea

- material: alamă nichelată
- conexiune: filet exterior
- acționare prin apăsarea manetei
- presiune de lucru: 0,5bari ... 10 bari
- temperatură de lucru: -20°C ... +100°C



Cod articol	Dimensiune
0900065	3/8"

Cod articol	Dimensiune
0900066	3/8"

Robinet dublu serviciu din alamă lucioasă

- conexiune: filet exterior X filet/portfurtun
- material corp și bilă: alamă
- garnituri: PTFE
- temperatură de lucru: -20 °C ... +120 °C



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0710245	1/2" x 13 mm	16 bari
0710246	3/4" x 13 mm	16 bari

Robinet ornamental cu rozetă

- material: alamă lucioasă
- motiv: Dragon
- conexiune: filet exterior
- temperatură de lucru: -20°C ... +100°C



Robinet ornamental cu manetă

- material: alamă lucioasă
- motiv: Dragon
- conexiune: filet exterior
- temperatură de lucru: -20°C ... +100°C



Cod articol	Dimensiune
0500161	1/2"

Cod articol	Dimensiune
0500160	1/2"

Irigații rezidențiale

Duze și aspersoare

AG2

Aspersor spray S020 fără duză

- conexiune: filet interior
- material: plastic
- înălțime de ridicare: 10 cm

Cod articol	Denumire
8000189	Corp aspersor pop-up S-020
8000685	Valvă anti picurare pentru S020



8000685



Duză aspersor S020

Duze reglabile

- rata de precipitații: 40 ... 60 mm/h
- distribuire uniformă a apei, acoperire excelentă
- duzele codate cu diferite culori pentru o mai ușoară identificare
- șurub pentru reglarea razei de stropire cu ajutorul căruia se poate reduce raza cu până la 25%


Cod articol	Categorie	Culoare
8001052	8	verde
8000191	10	albastru
8000192	12	maro
8000193	15	negru
8000194	17	gri



Duze fixe

- rata de precipitații: 40 ... 50 mm/h
- distribuire uniformă a apei, acoperire excelentă
- șurub pentru reglarea razei de stropire cu ajutorul căruia se poate reduce raza cu până la 25%
- stropire dreptunghiulară la duzele speciale (CST-centru dreptunghi; EST-mijloc latura scurtă)

Cod articol	Categorie	Model
8000197	15	CST
8000196	15	EST



Aspersor pop-up spray S020 echipat cu duză

- conexiune: 1/2" filet interior
- înălțime de ridicare 10 cm
- presiune de lucru recomandată: 1,5 ... 2,5 bari
- rata de precipitații: 40 ... 60 mm/h
- duzele codate cu diferite culori pentru o mai ușoară identificare
- șurub pentru reglarea razei de stropire cu ajutorul căruia se poate reduce raza cu până la 25%



Cod articol	Categorie	Culoare
0600111	10A	albastru
0600112	12A	maro
0600113	15A	negru
8000684	17A	gri

Irigații rezidențiale

Aspersoare pop-up cu duză

AG3

2

Specificații duze reglabile

8A				10A				12A				15A				17A			
ARC	PRESIUNE bari	RAZA m	DEBIT l/min	ARC	PRESIUNE bari	RAZA m	DEBIT l/min	ARC	PRESIUNE bari	RAZA m	DEBIT l/min	ARC	PRESIUNE bari	RAZA m	DEBIT l/min	ARC	PRESIUNE bari	RAZA m	DEBIT l/min
90°	1.00	1.70	0.75	90°	1.00	2.10	0.63	90°	1.00	2.70	1.62	90°	1.00	3.40	2.39	90°	1.00	4.70	3.08
	1.50	2.10	0.93		1.50	2.40	0.79		1.50	3.20	2.02		1.50	3.90	2.89		1.50	4.90	3.85
	2.10	2.70	1.12		2.10	3.30	0.95		2.10	4.00	2.43		2.10	4.90	3.59		2.10	5.50	4.63
	2.50	2.80	1.24		2.50	3.50	0.95		2.50	4.20	2.68		2.50	5.20	3.95		2.50	5.70	5.10
180°	1.00	1.70	1.49	180°	1.00	2.10	2.52	180°	1.00	2.70	3.23	180°	1.00	3.40	4.77	180°	1.00	4.70	6.16
	1.50	2.10	1.87		1.50	2.40	3.14		1.50	3.20	4.04		1.50	3.90	5.97		1.50	4.90	7.70
	2.10	2.70	2.25		2.10	3.30	3.78		2.10	4.00	4.86		2.10	4.90	7.18		2.10	5.50	9.27
	2.50	2.80	2.47		2.50	3.50	4.16		2.50	4.20	5.35		2.50	5.20	7.90		2.50	5.70	10.20
270°	1.00	1.70	2.24	270°	1.00	2.10	3.77	270°	1.00	2.70	4.85	270°	1.00	3.40	7.16	270°	1.00	4.70	9.24
	1.50	2.10	2.80		1.50	2.40	4.72		1.50	3.20	6.06		1.50	3.90	10.49		1.50	4.90	11.55
	2.10	2.70	3.37		2.10	3.30	5.68		2.10	4.00	7.30		2.10	4.90	10.77		2.10	5.50	13.90
	2.50	2.80	3.71		2.50	3.50	6.25		2.50	4.20	8.03		2.50	5.20	11.86		3.45	5.70	13.90
360°	1.00	1.70	2.99	360°	1.00	2.10	5.03	360°	1.00	2.70	6.47	360°	1.00	3.40	9.55	360°	1.00	4.70	9.24
	1.50	2.10	3.73		1.50	2.40	6.29		1.50	3.20	8.09		1.50	3.90	11.94		1.50	4.90	11.55
	2.10	2.70	4.49		2.10	3.30	7.57		2.10	4.00	9.73		2.10	4.90	14.36		2.10	5.50	13.90
	2.50	2.80	4.94		2.50	3.50	8.33		2.50	4.20	10.71		2.50	5.20	15.81		2.50	5.70	20.40

Specificații duze fixe

POZITIE DUZA	MODEL	DUZA	PRESIUNE bari	RAZA m	DEBIT
	CST	FN15CS	1.5	1,2 x 7,3	3,0
			2.0	1,2 x 9,1	3,8
	EST	FN15ES	1.5	1,2 x 3,7	1,5
			2.0	1,2 x 4,6	1,9

Irigații rezidențiale

Aspersoare pop-up turbină

AG3

Aspersor pop-up turbină S075

- conexiune: 3/4" filet interior
- înălțime de ridicare 10 cm
- presiune de lucru recomandată: 2 ... 3,5 bari
- echipat standard cu duza nr. 3
- rata de precipitații: 0,3 ... 2,9 cm/h
- unghi de ieșire a jetului de apă: 25°
- unghi aspersie reglabil: 40° ... 360°
- primiți gratuit împreună cu aspersorul și setul de duze 8001054

Cod articol	Denumire
0640256	Aspersor S-075
8000406	Valvă antidrenaj pentru aspersor turbină S075
8001054	Set duze aspersor turbină S075
8000687	Cheie reglaj aspersoare turbină



8000406



8001054



8000687

DUZA	PRESIUNE bar	RAZA m	DEBIT l/min
#0.75	2,1	8,8	2,6
	2,8	9,1	3,0
	3,4	9,1	3,4
	4,1	9,4	3,8
#1.0	2,1	9,1	3,4
	2,8	9,4	3,8
	3,4	9,4	4,5
	4,1	9,8	4,9
#1.5	2,1	9,8	4,5
	2,8	10,1	5,3
	3,4	10,4	6,1
	4,1	10,4	6,8
#2.0	2,1	10,4	6,1
	2,8	11,0	6,8
	3,4	11,6	7,6
	4,1	11,6	8,3
#3.0 Pre- instalat	2,1	11,0	7,6
	2,8	11,6	9,1
	3,4	12,2	10,2
	4,1	12,2	11,0
#4.0	2,1	11,0	9,8
	2,8	12,2	11,4
	3,4	12,8	12,9
	4,1	12,8	14,0
#6.0	2,8	11,6	15,9
	3,4	13,1	18,5
	4,1	14,0	20,8
	4,8	14,3	22,7
#8.0	2,8	13,7	22,7
	3,4	14,6	25,7
	4,1	14,9	28,8
	4,8	15,5	31,0

Aspersor pop-up turbină S050

- conexiune: 1/2" filet interior
- înălțime de ridicare 10 cm
- presiune de lucru recomandată: 2 ... 3,5 bari
- echipat standard cu duza nr. 1,5
- rata de precipitații: 0,5 ... 1 cm/h
- unghi de ieșire a jetului de apă: 25°
- unghi aspersie reglabil: 40° ... 360°
- primiți gratuit împreună cu aspersorul și setul de duze 8001053

Cod articol	Denumire
0640255	Aspersor S-050
8000405	Valvă antidrenaj pentru aspersor turbină S050
8001053	Set duze aspersor turbină S050



8000405



8001053

DUZA	PRESIUNE bar	RAZA m	DEBIT l/min
#0.75	2,07	5,5	2,8
	2,76	5,8	3,0
	3,45	6,1	3,4
#1.0	2,07	7,9	3,4
	2,76	8,2	4,5
	3,45	8,2	4,9
#1.5 Pre- instalat	2,07	8,2	5,7
	2,76	8,2	6,8
	3,45	8,5	7,6
#2.0	2,07	8,8	7,6
	2,76	9,1	8,7
	3,45	9,4	10,2
#3.0	2,07	9,8	11,4
	2,76	10,1	12,9
	3,45	10,1	14,4

Irigații rezidențiale

Elemente de legătură pentru aspersoare

AG4

2

Cot din plastic pentru aspersoare

- conexiune: filet exterior X portfurtun
- material: plastic
- se folosește împreună cu tubul flexibil 7004857 pentru conectarea aspersoarelor la sistemul de irigații

Cod articol	Dimensiune	PN
7004858	1/2" x 13 mm	7 bar
7004859	3/4" x 13 mm	7 bar



Tub flexibil pentru aspersoare

- material: PE

Cod articol	Ø Interior	Ø Exterior	Lungime
7004857	13 mm	16 mm	30 m



Racord flexibil pentru aspersoare

- conexiune: filet exterior X filet exterior
- material: PP
- pentru conectarea aspersoarelor la sistemul de irigații

Cod articol	Dimensiune	Lungime
0123001	1/2" x 3/4"	30 cm



Niplu prelungitor pentru aspersoare

- conexiune: filet exterior X filet exterior
- material: PP
- pentru conectarea aspersoarelor la sistemul de irigații

Cod articol	Dimensiune	PN
0121171	1/2" x 1/2"	10 bari
0121173	1/2" x 3/4"	10 bari
0121172	3/4" x 3/4"	10 bari



Irigații rezidențiale

Programatoare

AG5

Programator pentru robinet Amico+

- 1 program de irigare care poate dura de la 1 minut la 240 de minute (4 ore)
- frecvența de pornire se poate seta de la fiecare 6 ore până la fiecare 15 zile (până la 4 porniri pe zi)
- indică pe ecran: ora curentă, oră pornire, durată, frecvență pornire, următoarea pornire, contor de porniri, nivelul bateriei
- pornire manuală
- ecran LCD de 3"
- corp din ABS și capac din plastic pentru protecția ecranului
- alimentare: 2 baterii alcaline de 1,5V tip AA; bateriile nu sunt incluse
- 0881010 - o ieșire respectiv o zonă
- 0881207 - două ieșiri respectiv două zone ce pot fi programate individual

Cod articol	Dimensiuni Intrare Ieșire	Debit max.	Presiune maximă	Presiune minimă	Ieșiri
0881010	3/4" x 1" FI + 3/4" FE	40 l/min	6 bari	1 bar	1
8001207	3/4" x 1" FI + 3/4" FE	40 l/min	6 bari	1 bar	2



Programator pentru robinet Rain Click Mist

- soluția perfectă pentru sistemele de răcire prin evaporare
- programele sunt scurte cicluri de pornire/oprire, la intervale mici de timp
- 12 programe, cu durata de 5, 10, 20 sau 30 secunde
- frecvența pornirii: la fiecare 1, 2 sau 5 minute
- funcție pentru baterie descărcată
- corp din ABS
- alimentare: 2 baterii alcaline de 1,5V tip AAA; bateriile nu sunt incluse

Cod articol	Dimensiuni Intrare Ieșire	Debit	Presiune maximă	Presiune minimă	Ieșiri
8001012	3/4" x 1" FI + 3/4" FE	5 - 25 l/min	4 bari	1 bar	1



Programator pentru electrovalve C-Dial interior

- în funcție de model poate comanda 4 sau 6 electrovalve
- programatorul este destinat montării în interior, nu este protejat la praf și apă
- 2 programe independente, 1 pornire pe fiecare program
- durata de funcționare pe pornire se poate seta de la 1 minut la 240 de minute pe fiecare electrovalvă
- următoarea pornire apare afișată pe ecran
- se pot seta de la 4 cicluri de irigare pe zi până la 1 ciclu la fiecare 19 zile
- se pot programa fiecare din cele 7 zile calendaristice ale unei săptămâni
- dispune de conexiune pentru senzor de ploaie
- dispune de program anti-îngheț
- memorie permanentă: programele rămân setate chiar dacă se deconectează transformatorul
- necesită 2 baterii tip AA de 1,5V (nu sunt incluse) pentru păstrarea memoriei
- permite ajustarea cantității de apă de la 10% până la 200%
- permite conectarea unui senzor de ploaie ACQUA CLICK

Cod articol	Număr valve comandate	Montare	Alimentare	Sursa de alimentare
0881011	4	interior	transformator 24 V	inclusă
0881012	6	interior	transformator 24 V	inclusă
8000668		Transformator 220V- 24V pentru programator C-Dial		



Irigații rezidențiale

Programatoare

AG5

2

Programator pentru electrovalve Amico Pro 9V IP68

- 2 programe de irigare care pot dura de la 1 minut la 240 de minute (4 ore)
- frecvența de pornire se poate seta de la fiecare 6 ore până la fiecare 15 zile (până la 4 porniri pe zi)
- indică pe ecran: ora curentă, oră pornire, durată, frecvență pornire, următoarea pornire, contor de porniri, nivelul bateriei
- electrovalva nu este inclusă în pachet
- pornire manuală
- ecran LCD de 3"
- corp din ABS și capac din plastic pentru protecția ecranului
- alimentare: 2 baterii alcaline de 1,5V tip AA; bateriile nu sunt incluse
- este protejat împotriva apei și a prafului și se poate monta în boxa pentru electrovalve
- permite conectarea unui senzor de ploaie ACQUA CLICK



Cod articol	Număr valve comandate	Montare
8000660	1	în boxă
8001205	2	în boxă
8001206	4	în boxă

Programator pentru electrovalve Amico Pro+ 9V IP68

- 2 programe de irigare care pot dura de la 1 minut la 240 de minute (4 ore)
- frecvența de pornire se poate seta de la fiecare 6 ore până la fiecare 15 zile (până la 4 porniri pe zi)
- indică pe ecran: ora curentă, oră pornire, durată, frecvență pornire, următoarea pornire, contor de porniri, nivelul bateriei
- funcționează comandând o electrovalvă externă cu solenoid de 9V
- electrovalva cu solenoid de 9V este inclusă în pachet, model RN150 FI x FE
- pe lângă electrovalvă pachetul conține cablurile de conectare și elementele de fixare a programatorului pe electrovalvă
- pornire manuală
- ecran LCD de 3"
- corp din ABS și capac din plastic pentru protecția ecranului
- alimentare: 2 baterii alcaline de 1,5V tip AA; bateriile nu sunt incluse
- este protejat împotriva apei și a prafului și se poate monta în boxa pentru electrovalve
- permite conectarea unui senzor de ploaie ACQUA CLICK



Cod articol	Număr valve comandate	Conexiune electrovalvă inclusă	Montare
8000661	1	1" FI x FE	în boxă



Irigații rezidențiale

Programatoare WIFI VISION

AG5

Programator pentru robinet Amico Vision



compatibil cu
ACQUA JACK

compatibil cu
LUCE VISION



compatibil cu
RAIN VISION

compatibil cu
BLUETOOTH 5.0

compatibil cu
NUVOLA WIFI



Programare

- interfață de programare: Dial Rain Vision app
- 2 porniri per program
- durata la fiecare pornire: între 1 și 8 ore programabil
- frecvența pornirilor: 6 ore, 12 ore, 1 zi, 2 zile ... 15 zile
- afișaj primar:
 - oră curentă
 - oră pornire
 - durata irigației
 - frecvența
- indicator afișare timp rămas până la următoarea pornire
- cronometru program irigare în curs
- indicator baterie descărcată
- memorie permanentă (salvează setările chiar dacă programatorul rămâne fără alimentare de la baterii)
- aplicație compatibilă cu iOS și Android prin aplicația Rain Vision
- compatibil Wi-Fi 2.4GHz prin Novola WiFi
- conectivitate Bluetooth 5.0
- compatibil cu senzorul de ploaie RAIN ACQUA JACK

Caracteristici tehnice

- tip acumulator: Li-ion 18650 2000mAh 3,6V, reîncărcabil
- compatibil cu panoul solar LUCE VISION pentru reîncărcare
- intrare: 3/4" - 1" FI
- ieșire: 3/4" FE
- intrare Micro-USB pentru dispozitivele de încărcare
- corp din ABS
- capac de protecție
- unitate de control detașabilă de pe corpul montat pe instalație
- ecran de 3" din sticlă VA
- solenoid încorporat
- valvă electrică cu diafragmă
- presiune minimă de funcționare: 1 bar (sub 1 bar nu funcționează)
- presiune maximă de lucru: 6 bari
- debit minim: 5 litri/minut
- debit maxim: 40 litri/minut



Cod articol **Denumire**

8000728 Programator pentru robinet Amico Vision



Irigații rezidențiale

Programatoare WIFI VISION

AG5

2

Programator pentru electrovalve Zenit Vision


compatibil cu
ACQUA CLICK

compatibil cu
LUCE VISION

compatibil cu
RAIN VISION

compatibil cu
BLUETOOTH 5.0

compatibil cu
NOVOLA WIFI


Programare

- 4 programe
- 6 porniri posibile pentru fiecare program
- durata la fiecare pornire: între 1 și 8 ore programabil
- frecvența pornirilor: Interval; Săptămânal; Zile pare/impare; Calendar
- funcție ON/OFF: general; programe; zile; zone
- posibilitate setare pauză de la 1 la 300 de zile
- posibilitate control valvă master, programabil pe zone
- funcție de fertilizare
- permite ajustarea cantității de apă de la 10% până la 200%
- compatibil cu senzorul de ploaie ACQUA CLICK programabil pe fiecare zonă
- posibilitatea setării de întârziere pe fiecare zonă de la 0 la 240 secunde

Caracteristici tehnice

- transformator inclus (intrare 220V CA, 50-60 Hz; ieșire 24V CA, 1,25 AMP)
- controlează electrovalve cu solenoizi de 24V CA
- acumulator reincărcabil inclus (acumulatorul are rolul de a păstra memoria setărilor chiar și atunci când programatorul nu este conectat la sursa de alimentare de 220V)
- conectivitate Bluetooth 5.0
- aplicație compatibilă cu iOS și Android prin aplicația Rain Vision
- compatibil Wi-Fi 2.4GHz prin Novola WiFi
- conectivitate Bluetooth 5.0



Cod articol Denumire

8000729	Programator pentru electrovalve Zenit Vision 6 zone
8000730	Programator pentru electrovalve Zenit Vision 8 zone
8000731	Programator pentru electrovalve Zenit Vision 12 zone



Irigații rezidențiale

Accesorii programatoare WIFI VISION

AG5

Modul WiFi pentru programatoarele Vision



compatibil cu
AMICO VISION

compatibil cu
ZENIT VISION



compatibil cu
RAIN VISION

compatibil cu
BLUETOOTH 5.0

compatibil
WIFI



Programare

- interfață de programare: Dial Rain Vision app
- compatibil cu iOS și Android
- se poate folosi împreună cu maxim 10 dispozitive Vision

Caracteristici tehnice

- include încărcător extern USB 5V CC 1A
- corp din ABS
- conectivitate Bluetooth 5.0 și Wi-Fi
- compatibil cu WiFi 2.4 GHz (802.11 b/g/n)
- temperatura de lucru: -10 °C ... +85 °C
- utilizare la interior
- dimensiuni: 80mm x 61mm x 15mm
- greutate: 45 grame
- produs în Italia



Cod articol Denumire

8000732 Modul WiFi pentru programatoarele Vision



Irigații rezidențiale

Accesorii programatoare WIFI VISION

AG5

2

Modul încărcare solară Luce Vision


compatibil cu
AMICO VISION

compatibil cu
ZENIT VISION


- poate fi montat pe diverse suprafețe utilizând șuruburi sau coliere din plastic.
- panoul solar poate fi înclinat astfel încât razele solare să cadă perpendicular pentru a-i măări eficiența



Caracteristici tehnice

- grad protecție IP68
- corp din ABS
- lungime cablu: 5m
- temperatura de lucru: -10 °C ... +85 °C
- tensiune maximă generată: 5V CC
- putere maximă generată: 0.5W
- dimensiuni: 130mm x 170mm x 30mm
- greutate: 350 grame


Cod articol Denumire

8000733 Modul încărcare solară Luce Vision

Irigații rezidențiale

Accesorii pentru sisteme de irigații

AG6

Electrovalvă RN 150 cu olandez

- rezistență la substanțe chimice, ideal de utilizat în irigațiile profesionale, certificat CE IP68 9
- conexiune: filet interior X filet exterior
- temperatură de lucru: 4°C ... 70°C
- material: PA6 cu fibră de sticlă 30%
- alimentare solenoid: 24V/CA, 0,2 A sau 9V/CC în funcție de model
- presiune deschidere: 1,0 bar
- presiune maximă de lucru: 12 bar
- sistemul unic de conectare cu olandez ce are fixată în interior o garnitură Oring din cauciuc permite montarea fără utilizarea cheilor, adezivului sau a benzii de teflon

Cod articol	Dimensiune	Filet	Debit	Solenoid
8000683	1"	interior/exterior	20 - 90 l/min	9 V
8001023	1"	interior/exterior	20 - 90 l/min	24 V



Electrovalvă RN 155+

- rezistență la substanțe chimice, ideal de utilizat în irigațiile profesionale, certificat CE IP68 9
- temperatură de lucru: 4°C ... 70°C
- material: PA6 cu fibră de sticlă 30%
- alimentare solenoid: 24V/CA
- presiune deschidere: 1,0 bar
- presiune maximă de lucru: 12 bar

Cod articol	Dimensiune	Filet	Debit	Solenoid
8000735	1"	exterior/exterior	30 - 150 l/min	24 V
2000807	1"	interior/exterior	30 - 150 l/min	24 V



Electrovalvă RN 160 PRO

- rezistență la substanțe chimice, ideal de utilizat în irigațiile profesionale, certificat CE IP68 9
- conexiune: filet interior X filet interior
- temperatură de lucru: 4°C ... 70°C
- material: PA6 cu fibră de sticlă 30%
- alimentare solenoid: 24V/CA, 0,2 A
- presiune deschidere: 1,0 bar
- presiune maximă de lucru: 12 bar

Cod articol	Dimensiune	Filet	Debit	Solenoid
8000681	1 1/2"	interior/interior	100 - 300 l/min	24 V
8000682	2"	interior/interior	100 - 325 l/min	24 V



Irigații rezidențiale

Accesorii pentru sisteme de irigații

AG6

2

Electrovalvă RN 180

- rezistență la substanțe chimice, ideal de utilizat în irigațiile profesionale, certificat CE IP68 9
- conexiune: filet interior X filet interior
- temperatură de lucru: 4°C ... 70°C
- material: PA6 cu fibră de sticlă 30%
- alimentare solenoid: 24V/CA, 0,2 A
- presiune deschidere: 1,0 bar
- presiune maximă de lucru: 12 bar

Cod articol	Dimensiune	Filet	Debit	Solenoid
8000667	3"	interior	200- 1100 l/min	24 V



Solenoid pentru electrovalvă

- potrivit pentru electrovalvele model: Jar Top; RN160 Pro; RN150; RN155+ și RN180
- presiune de funcționare: minim 1bar - maxim 12bari
- temperatură de lucru: 4°C ... 70°C
- 0.2 amp, 4.8 VA



Cod articol	Alimentare
8000201	24V CA 50-60 Hz
8000679	9V CC



Kit regulator de presiune pentru electrovalve

- material: fibră de sticlă întărită cu nailon
- conexiune: se montează pe orice tip de electrovalvă Rain în spațiul destinat solenoidului după care solenoidul se înfiletează deasupra
- oferă un control complet asupra presiunii și o indicație clară asupra presiunii de ieșire
- poate regla presiunea de ieșire în intervalul 1 bar - 7 bari
- este alcătuit din : corp, manometru, șurub de control și reglaj al presiunii
- temperatură de lucru: 4°C ... 70°C
- alimentare: 24V/AC
- diferențial minim de presiune: 1,0 bar
- presiune maximă de intrare: 12 bar

Cod articol
8000680



Irigații rezidențiale

Accesorii pentru sisteme de irigații

AG6

Senzor de ploaie

- carcasă: polimer UV-rezistent
- componente metalice: oțel inoxidabil
- temperatură de lucru: 0°C ... 60°C
- tipul senzorului: industrial – standard cu discuri hidroscoapice
- contact normal închis
- cablu de alimentare de 7,5m inclus
- reglare cantitate precipitații la: 3, 6, 9 și 18mm
- 2 coliere din plastic pentru cabluri incluse

Cod articol	Denumire	
0800950	Acqua Click	compatibil cu prog. C-Dial, Amico Pro și Zenit Vision
8000736	Acqua Jack	cu mufă Jack (compatibil doar cu AMICO VISION)



Conector impermeabil BVS

- conectarea profesională a cablurilor în condiții de umiditate ridicată
- temperatura maximă la care rezistă: 105C°
- recomandat pentru conexiuni de până la 30 V
- fixare automată

Cod articol	Culoare
7014605	albastru



Supapă de evacuare

- conexiune: filet exterior
- pentru golirea automată a sistemului de irigații

Cod articol	Dimensiune
8001026	3/4"



Irigații rezidențiale

Accesorii pentru sisteme de irigații

AG6

2

Racord pentru electrovalvă

- conexiune: filet interior X filet exterior
- pentru conectarea automată a electrovalvelor la sistemul de irigații
- PN 12

Cod articol	Dimensiune	Model	Filet
8000200	1" x 1"	Racord cu olandez	FI x FE
7012003	1" x 1"	Cot cu olandez	FI x FE
7012004	1" x 1"	Teu cu olandez	FI x FI x FE
8001027	1" x 1"	Cruce cu olandez	FI x FI x FI x FE



Distribuitor cu olandez pentru electrovalvă

- conexiune: filet interior X filet exterior
- pentru conectarea automată a electrovalvelor la sistemul de irigații
- material PVC
- PN 12

Cod articol	Dimensiune	Ieșiri
8000697	1"	2
8000698	1"	3
8000699	1"	4
8000700	Capac distribuitor 1" filet interior	



Robinet PP cu FI

- conexiune: filet interior X filet interior
- material: polipropilenă
- închidere valvă: bilă din alamă nichelată

Cod articol	Dimensiune	PN
8000702	3/4"	10 bari
8000703	1"	10 bari
8000704	1 1/4"	10 bari
8000705	1 1/2"	10 bari
8000706	2"	10 bari



Irigații rezidențiale

Accesorii pentru sisteme de irigații

AG6

Boxă pentru electrovalve

- material: PP
- modelul EZopen dispune de posibilitatea de închidere a capacului printr-un șurub, prin mâner

Cod articol	Model	Formă	Diametru (mm)	Lățime (mm)	Lungime (mm)	Înălțime (mm)	Capac (mm)
0230038	mini	rotund	243	-	-	229	152
0230039	junior	rotund	336	-	-	261	253
0230040	standard	dreptunghiular	-	395	525	330	400 x 275
8002151	jumbo	dreptunghiular	-	585	805	395	625 x 397



0230038



0230039



0230040



8002151

Suport pentru electrovalve

- material: PP
- costumizabil în mai multe configurații
- designul special ajută la menținerea ordonată și curată a boxei pentru electrovalve
- permite o instalare ușoară a electrovalvelor datorită clemelor speciale de susținere
- compatibil cu boxa standard (pzrm113)
- se livrează împreună cu cele 4 cleme de susținere pentru electrovalve
- se poate monta și pe verticală, facilitând astfel montarea ușoară a electrovalvelor pe perete în interiorul camerelor tehnice



Cod articol

8000717

Kit 4 electrovalve 24V 1" cu suport

- material: PP
- costumizabil în mai multe configurații
- designul special ajută la menținerea ordonată și curată a boxei pentru electrovalve
- compatibil cu boxa standard (pzrm113)
- kitul conține:
 - suport pentru electrovalve
 - 4 cleme de susținere pentru electrovalve
 - distribuitor cu 4 căi pentru electrovalve
 - 4 electrovalve RN150 cu olandez 1" FI x FE cu solenoid de 24 V
- se poate monta și pe verticală, facilitând astfel montarea ușoară a electrovalvelor pe perete în interiorul camerelor tehnice



Cod articol

8001028



Irigații rezidențiale

Accesorii pentru sisteme de irigații

AG6

2

Kit boxă complet echipată 9V

- kitul conține:

- boxă pentru electrovalve EZopen cu protecție la deschiderii capacului (1 buc)
- suport pentru electrovalve cu cleme (1 buc)
- distribuitor 4 electrovalve 1" (1 buc)
- capac distribuitor 1" FI (1 buc)
- fittingurile cu etanșare prin compresie necesare conectării la instalația de apă
- electrovalvă RN 150 9V 1" FE x conector (4 buc)
- programator Amico Pro 9V exterior IP68 4 zone (1 buc)


Cod articol

8000718

Hidrant pentru grădină

- material boxă: PP
- conexiune: filet interior X filet exterior
- include robinet alamă cu filet exterior în interiorul boxei pentru conectarea unui furtun și filet interior în partea unde se conectează la sursa de apă


Cod articol

0112613

Dimensiune robinet

3/4"

Hidrant rapid pentru grădină

- material: PP
- conectorul are filet interior din alamă 3/4"
- stuțul are filet exterior 3/4" și se conectează în conector prin apăsare și răsucire
- ambele componente se pot folosi doar împreună


Cod articol

0111670

Componentă

Conector

0111675

Stuț pentru conector

Irigații rezidențiale

Accesorii pentru sisteme de irigații

AG6

Filtru din plastic cu sită

- conexiune: filet exterior X filet exterior
- presiune de lucru: 8 bari
- temperatură maximă de lucru: 60°C
- filtrare de până la 125 microni

Cod articol	Dimensiune	Filtrare (micron)	Debit
7009236	3/4"	130	5 m³/h
7009234	1"	130	5 m³/h
7009235	1 1/2"	130	20 m³/h
7009237	2"	130	25 m³/h



Injector Venturi

- permite furnizarea nutrienților pentru plante direct prin sistemul de irigare
- dispune de o supapă de sens pentru lichidul absorbit
- poate fi folosit cu o multitudine de substanțe chimice și fertilizatori
- oferă o distribuție uniformă a fertilizatorilor
- presiune de intrare: 0,7 ... 2 bari
- presiune de ieșire: 0,4 ... 0.35 bari
- * pentru mai multe detalii solicitați fișa tehnică

Cod articol	Dimensiune	Filet	Debit absorbit
8000711	3/4"	exterior	50 - 80 l/h
8000712	1"	exterior	150 - 195 l/h



Kit aspirație Venturi

- kitul este format din furtun și sorb cu sită
- * nu include injectorul Venturi

Cod articol	Dimensiune
8000713	3/4" - 1"



Irigații prin picurare

Tub și bandă de picurare


AH1

2

Bandă de picurare Aqua Traxx

- presiune optimă de lucru: 0,7bari ... 1bar
- presiune minimă de lucru: 0,55bari
- filtrare recomandată: 100 microni /150 mesh iar pentru debite mari 125 microni /120 mesh
- material: LDPE

Cod articol	Dimensiune (mm)	Model	Grosime (mm)	Distanță picurători (cm)	Debit l/h/picurător	Lungime (m)
7011997	16	5 mil	0,125	10	1,4	200
0600104	16	6 mil	0,150	10	1,4	200
0600106	16	6 mil	0,150	10	1,4	500
0600107	16	8 mil	0,200	10	1,4	200
0600109	16	8 mil	0,200	10	1,4	500



Irigații prin picurare

Tub și bandă de picurare

AH1

Bandă de picurare Gorjan cu nanodrip

- fabricată prin turnare, fără a fi asamblată prin lipire, oferă o mai mare rezistență la presiune
- designul și tehnologia de producție a picurătorilor de tip "nano", oferă un înalt nivel de protecție împotriva înfundării, prin reproiectarea labirintului care include acum o barieră împotriva nisipului
- produs conform EN ISO 9261:2011
- presiune de lucru: 0,7 bar
- * dimensiuni disponibile la cerere



Cod articol	Dimensiune (mm)	Model	Grosime (mm)	Distanță picurători (cm)	Debit l/h/picurător	Lungime (m)
8001055	16	6 mil	0,15	10	1,3	3000
8001056	16	6 mil	0,15	20	1,3	3000
8001057	16	6 mil	0,15	30	1,3	3000
8001058	16	6 mil	0,15	40	1,3	3000
8001059	16	6 mil	0,15	50	1,3	3000
8001060	16	8 mil	0,20	10	1,3	2500
8001061	16	8 mil	0,20	20	1,3	2500
8001062	16	8 mil	0,20	30	1,3	2500
8001063	16	8 mil	0,20	40	1,3	2500
8001064	16	8 mil	0,20	50	1,3	2500
8001065*	16	10 mil	0,25	50	1,3	2000
8001066*	16	12 mil	0,30	20	1,3	1500

Bandă de picurare Gorjan cu nanodrip - role mici

Cod articol	Dimensiune (mm)	Model	Grosime (mm)	Distanță picurători (cm)	Debit l/h/picurător	Lungime (m)
8001090	16	6 mil	0,15	10	1,3	100
8001091	16	6 mil	0,15	10	1,3	200
8001092	16	6 mil	0,15	10	1,3	500
8001093	16	6 mil	0,15	20	1,3	100
8001094	16	6 mil	0,15	20	1,3	200
8001095	16	6 mil	0,15	20	1,3	500
8001106	16	6 mil	0,15	30	1,3	100
8001107	16	6 mil	0,15	30	1,3	200
8001108	16	6 mil	0,15	30	1,3	500
8001109	16	6 mil	0,15	40	1,3	100
8001110	16	6 mil	0,15	40	1,3	200
8001111	16	6 mil	0,15	40	1,3	500
8001112	16	6 mil	0,15	50	1,3	100
8001113	16	6 mil	0,15	50	1,3	200
8001114	16	6 mil	0,15	50	1,3	500
8001096	16	8 mil	0,20	10	1,3	100
8001097	16	8 mil	0,20	10	1,3	200
8001098	16	8 mil	0,20	10	1,3	500
8001099	16	8 mil	0,20	20	1,3	100
8001100	16	8 mil	0,20	20	1,3	200
8001101	16	8 mil	0,20	20	1,3	500
8001937	16	8 mil	0,20	30	1,3	100
8001936	16	8 mil	0,20	30	1,3	200
8001935	16	8 mil	0,20	30	1,3	500
8001938	16	8 mil	0,20	40	1,3	100
8001939	16	8 mil	0,20	40	1,3	200
8001940	16	8 mil	0,20	40	1,3	500
8001941	16	8 mil	0,20	50	1,3	100
8001942	16	8 mil	0,20	50	1,3	200
8001943	16	8 mil	0,20	50	1,3	500



Irigații prin picurare

Tub și bandă de picurare


AH1

2

Lungimea recomandată a liniilor de picurare, în funcție de uniformitatea de udare, la o presiune de 0,7 bari

Debit (L/h)	Uniformitate	Spatiu între picurători			Filtrare minimă	
		10 cm	20cm	30cm	microni	mesh
1,3	90%	L=80m	L=130	L=150	100	150
	85%	L=100m	L=160	L=190	100	150

Lungimea rândurilor în funcție de distanța dintre picurători la o înclinație a terenului între -5% și +5%, cu o uniformitate de udare de 85% și la o presiune de 0,7 bari

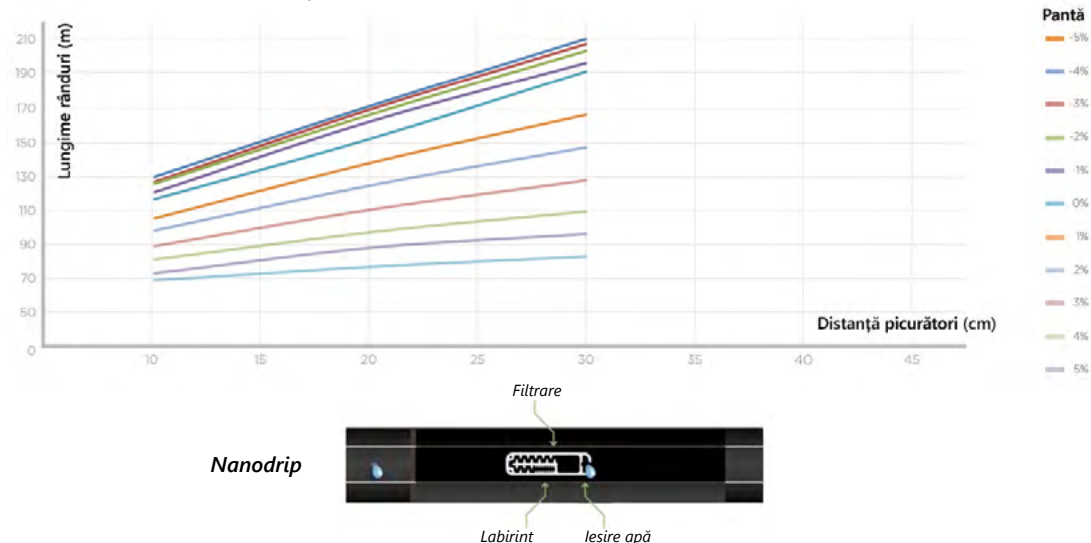

Tub de picurare cu duză încorporată Gorjan

- presiune optimă de lucru: 0,7bari ... 4bari
- presiune minimă de lucru: 0,55bari
- filtrare recomandată: 100 microni /150 mesh iar pentru debite mari 125 microni /120 mesh
- material: LDPE

Cod articol	Dimensiune (mm)	Grosime (mm)	Distanță picurători (cm)	Debit l/h/picurător	Lungime (m)
8000968	16	0,8	33	2,0	400
0600110	16	0,8	33	4,0	100
7004849	16	0,8	40	4,0	100
7004850	16	0,8	50	4,0	100



Tub orb pentru ciuperci de picurare Gorjan

- presiune de lucru: 1bar ... 4bari
- material: LDPE

Cod articol	Dimensiune (mm)	Grosime (mm)	Lungime (m)
7004851	16	1,1	100



Irigații prin picurare

Accesorii pentru tub și bandă de picurare

AH2

Ciupercă de picurare cu compensator de presiune

- presiune de lucru: între 1,0 și 3,0 bari
- poate fi desfăcută și curățată în interior
- diafragmă din cauciuc siliconat cu performanță consistentă în timp

Cod articol	Debit (l/h)	Filtrare (micron)	Diametru găurire	Exponent de descărcare	Coefficient de debit
7004854	2,2	130	3mm	0,04	2,4
7004855	4,2	130	3mm	0,03	4,2
7004856	8,2	130	3mm	0,08	7,5



7004854



7004855



7004856

Set dopuri pentru acoperire găuri tub orb

- pentru acoperirea găurilor date greșit sau pentru acoperirea gaurilor rămase în urma îndepărtării ciupercilor de picurare.

Cod articol	Diametru	Buc/set
8002445	4 mm	10



Kit pentru ciuperci de picurare cu 4 brațe

- pentru irigarea a 4 ghivece în același timp
- potrivit pentru ciupercile de picurare cu compensator cu debitul de 8 l/h sau 4 l/h

Cod articol	Debit (l/h)	Lungime (mm)
7004853	2	800



Perforator pentru ciuperci de picurare SimpleFit

- potrivit pentru ciupercile de picurare cu compensator
- se folosește pentru perforarea tubului de picurare orb, în locul în care se vor fixa ciupercile de picurare

Cod articol	Dimensiune (mm)
8001073	3



Irigații prin picurare

Accesorii pentru tub și bandă de picurare

AH2

2

Perforator pentru ciuperci de picurare Aquafix

- potrivit pentru ciupercile de picurare cu compensator
- se folosește pentru perforarea tubului de picurare orb, în locul în care se vor fixa ciupercile de picurare

Cod articol	Dimensiune (mm)
0121365	3



Clește perforator pentru ciuperci de picurare

- potrivit pentru ciupercile de picurare cu compensator
- se folosește pentru perforarea tubului de picurare orb, în locul în care se vor fixa ciupercile de picurare
- se poate folosi atât pentru tub de 16mm cât și pentru tub de 20mm

Cod articol	Dimensiune perforație (mm)	Dimensiune tub (mm)
8002446	3	16 / 20



Clemă de siguranță pentru tub de picurare

Cod articol	Grosime tub
8002442	16 mm
8002443	20 mm



Cârlig pentru tub de picurare

Cod articol	Grosime tub
2000060	16 mm
8002444	20 mm



2

Irigații prin picurare

Accesorii pentru tub și bandă de picurare

AH2

Clemă pentru tub de picurare SimpleFit

- pentru fixarea tubului de picurare pe sol

Cod articol	Model	Lungime
8001074	mare	260 mm
8001075	mică	165 mm



Clemă pentru tub de picurare Aquafix

- pentru fixarea tubului de picurare

Cod articol
0121421



Freză metalică manuală SimpleFit

- pentru perforarea țevii de polietilenă în vederea fixării robinetelor de picurare cu garnitură
- utilizare manuală

Cod articol	Dimensiune
8001070	16 mm



Reductor de presiune

- material: PP

Cod articol	Dimensiune
0881000	3/4" x 3/4"
8000696	1" x 1"

Presiune intrare (bar)	Presiune ieșire (bar)				
1,5	0,90	1,25	1,10	1,00	0,90
2,0	1,25	1,40	1,40	1,25	1,20
3,0	1,50	1,45	1,40	1,30	1,25
3,5	1,50	1,45	1,35	1,30	1,20
4,0	1,50	1,45	1,35	1,25	1,20
5,0	1,50	1,50	1,50	1,40	1,35
5,5	1,50	1,50	1,35	1,20	1,15
6,5	1,50	1,50	1,45	1,20	1,15
7,0	1,50	1,45	1,40	1,35	1,25
Debit (l/min)	4	7,5	15	23	30



Irigații prin picurare

Fitinguri Aquafix pentru tub de picurare

AH3

2

Mufă Aquafix pt. tub de picurare

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari



Cod articol	Dimensiune
0121008	16 mm

Cot Aquafix pt. tub de picurare

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari



Cod articol	Dimensiune
0121192	16 mm

Teu Aquafix pt. tub de picurare

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari



Cod articol	Dimensiune
0112609	16 mm

Teu Aquafix pt. tub de picurare cu FE

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari



Cod articol	Dimensiune
0112611	3/4" x 16 mm

Cot Aquafix pt. tub de picurare cu FE

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari



Cod articol	Dimensiune
0112608	3/4" x 16 mm

Conector Aquafix pt. tub de picurare cu FE

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari



Cod articol	Dimensiune
0121502	3/4" x 16 mm

Dop Aquafix pt. tub de picurare

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari



Cod articol	Dimensiune
0112612	16 mm

Robinet Aquafix pt. tub de picurare

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari
- cu garnitură



Cod articol	Dimensiune
0402016	16 mm

Robinet Aquafix pt. tub de picurare cu FE

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari



Cod articol	Dimensiune
0152008	3/4" x 16 mm

Robinet Aquafix pt. tub de picurare cu FI

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari



Cod articol	Dimensiune
0152007	3/4" x 16 mm

Irigații prin picurare

Fitinguri Aquafix pentru bandă de picurare

AH3

Mufă Aquafix bandă picurare

- material: PP



Cod articol	Dimensiune
0112604	17 mm

Conector cu FE Aquafix bandă pic.

- material: PP



Cod articol	Dimensiune
0121381	17 mm

Conector cu capac Aquafix bandă pic.

- material: PP

- cu garnitură



Cod articol	Dimensiune
0112601	17 mm

Conector simplu Aquafix bandă pic.

- material: PP

- cu garnitură



Cod articol	Dimensiune
0112600	17 mm

Teu Aquafix bandă picurare

- material: PP



Cod articol	Dimensiune
0112606	17 mm

Dop Aquafix bandă picurare

- material: PP



Cod articol	Dimensiune
0112605	17 mm

Robinet simplu Aquafix bandă pic.

- material: PP

- cu garnitură



Cod articol	Dimensiune
0112602	17 mm

Robinet cu capac Aquafix bandă pic.

- material: PP

- cu garnitură



Cod articol	Dimensiune
0112603	17 mm

Garnitură Aquafix 14mm

- material: cauciuc

- potrivit pentru robinetii și conectorii pentru bandă sau tub a căror conexiune la țeava de polietilenă se realizează prin presare în garnitură



Cod articol	Dimensiune
7010260	8mm x 14 mm

Irigații prin picurare

Fitinguri SimpleFit pentru tub de picurare

AH3

2

Mufă SimpleFit pt. tub de picurare

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari



Cod articol	Dimensiune
8001076	16 mm

Cot SimpleFit pt. tub de picurare

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari



Cod articol	Dimensiune
8001077	16 mm

Teu SimpleFit pt. tub de picurare

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari



Cod articol	Dimensiune
8001078	16 mm

Dop inel SimpleFit pt. tub de picurare

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari



Cod articol	Dimensiune
8001080	16 mm

Dop SimpleFit pt. tub de picurare

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari



Cod articol	Dimensiune
8001079	16 mm

Conector SimpleFit pt. tub de picurare

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari
- fără garnitură



Cod articol	Dimensiune
8001084	16 mm

Robinet SimpleFit pt. tub de picurare cu FE

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari



Cod articol	Dimensiune
8001083	1/2" x 16 mm
8001082	3/4" x 16 mm

Robinet SimpleFit pt. tub de picurare

- material: PP
- presiune maximă de lucru: 4 bari
- fără garnitură



Cod articol	Dimensiune
8001081	16 mm

2

Irigații prin picurare

Fitinguri SimpleFit pentru bandă de picurare

AH3

Conector simplu SimpleFit bandă pic.

- material: PP
- fără garnitură



Cod articol	Dimensiune
8001085	17 mm

Mufă SimpleFit bandă picurare

- material: PP



Cod articol	Dimensiune
8001086	17 mm

Robinet simplu SimpleFit bandă pic.

- material: PP
- fără garnitură



Cod articol	Dimensiune
8001087	17 mm

Robinet SimpleFit pt. bandă picurare cu FE

- material: PP



Cod articol	Dimensiune
8001088	1/2" x 17 mm
8001089	3/4" x 17mm

Garnitură SimpleFit 16mm

- material: cauciuc siliconic
- potrivit pentru robinetii și conectorii pentru bandă sau tub a căror conexiune la țeava de polietilenă se realizează prin presare în garnitură



Cod articol	Dimensiune
8001072	16 mm

Irigații prin picurare

Folii protecție

AH4

2

Folie mulcire - rolă

- previne evaporarea și asigură o umiditate constantă a solului
- reține căldura în sol pe parcursul nopții
- crează un microclimat favorabil în zona rădăcinilor
- protejează fructul de solul umed, reducând drastic procesul de putrefacție și păstrând plantele curate
- crează un mediu uscat ce previne acțiunea bolilor și a dăunătorilor
- reduce costurile de producție
- reduce cantitatea de apă necesară irigațiilor plantelor
- rezistența la razele UV și la acțiunea chimicalelor
- acest tip de folie împiedică creșterea buruienilor prin blocarea fotosintezei necesare dezvoltării acestora



Cod articol	Tip	Culoare	Lățime (m)	Lungime (m)	Grosime (micron)	Număr perforații	Φ Perforații (mm)	Distanță perforații (cm)
8001982	perforată	negru/negru	1,2	1000	30	1	50	20
8001983	perforată	negru/negru	1,2	1000	30	2 zig-zag	50	30 x 30
8001984	perforată	negru/negru	1,2	500	30	2 zig-zag	50	30 x 30
8001986	perforată	negru/negru	1,4	1000	30	2 zig-zag	50	30 x 30
8001987	perforată	negru/negru	1,4	500	30	2 zig-zag	50	30 x 30
8001989	neperforată	negru/negru	0,8	1000	15	-	-	-
8001991	neperforată	negru/negru	1,0	1000	15	-	-	-
8001993	neperforată	negru/negru	1,2	1000	15	-	-	-

Folie mulcire - microambalată

- previne evaporarea și asigură o umiditate constantă a solului
- reține căldura în sol pe parcursul nopții
- crează un microclimat favorabil în zona rădăcinilor
- protejează fructul de solul umed, reducând drastic procesul de putrefacție și păstrând plantele curate
- crează un mediu uscat ce previne acțiunea bolilor și a dăunătorilor
- reduce costurile de producție
- reduce cantitatea de apă necesară irigațiilor plantelor
- rezistența la razele UV și la acțiunea chimicalelor
- acest tip de folie împiedică creșterea buruienilor prin blocarea fotosintezei necesare dezvoltării acestora



Cod articol	Tip	Culoare	Lățime (m)	Lungime (m)	Grosime (micron)	Număr perforații	Φ Perforații (mm)	Distanță perforații (cm)
8001985	perforată	negru/negru	1,2	50	30	2 zig-zag	50	30 x 30
8001988	perforată	negru/negru	1,4	50	30	2 zig-zag	50	30 x 30
8001995	perforată	negru/negru	2,0	50	30	8	50	25 x 25
8001996	perforată	negru/negru	2,5	50	15	10	50	25 x 25
8001997	perforată	negru/negru	2,5	50	22	10	50	25 x 25
8001998	perforată	negru/negru	2,5	50	30	10	50	25 x 25
8001990	neperforată	negru/negru	0,8	100	15	-	-	-
8001992	neperforată	negru/negru	1,0	100	15	-	-	-
8001994	neperforată	negru/negru	1,2	100	15	-	-	-

Cod articol	Utilizare
8001982	se recomandă pentru legume așezate pe un singur rând (roșii, ardei, căpșuni etc)
8001983 8001984 8001986 8001987	se recomandă pentru acoperirea culturilor de căpșuni dar și a culturilor de legume (roșii, ardei etc)
8001989 8001991 8001993	se recomandă pentru majoritatea tipurilor de culturi. Fiind neperforată, oferă posibilități multiple de poziționare a plantelor

Cod articol	Utilizare
8001985 8001988	se recomandă pentru acoperirea culturilor de căpșuni dar și a altor culturi mici de legume (roșii, ardei etc)
8001995 8001996 8001997 8001998	se recomandă pentru acoperirea culturilor mici de legume care nu necesită un spațiu mare de dezvoltare (salată, morcovi, ridichi, pătrunjel etc)
8001990 8001992 8001994	se recomandă pentru majoritatea tipurilor de culturi mici din grădină. Fiind neperforată, oferă posibilități multiple de poziționare a plantelor

Irigații modulare prin impact

Țevi și fittinguri pentru aripi de ploaie

AI1

Țeavă prindere rapidă

- material: HDPE
- presiune maximă de lucru: 6 bari
- lungime: 5 sau 6 metri, în funcție de stocul disponibil



Cod articol	Dimensiune
7010142	50 mm
7010143	63 mm
7004860	75 mm
7004861	90 mm

Mufă prindere rapidă pentru înălțătoare

- material: HDPE
- presiune maximă de lucru: 6 bari
- conexiune înălțător: 1" filet interior



Cod articol	Dimensiune
7010147	50 mm
8000363	63 mm
0221290	75 mm
0221291	90 mm

Cot prindere rapidă

- material: HDPE
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8000179	50 mm
8000180	63 mm
0221287	75 mm
0221288	90 mm

Teu prinde rapidă

- material: HDPE
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8000181	50 mm
8000182	63 mm
0221245	75 mm
0221246	90 mm

Teu redus prindere rapidă

- material: HDPE
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
0221235	90 mm x 75 mm x 90 mm

Cruce prinde rapidă

- material: HDPE
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8000183	50 mm
8001041	63 mm
8001042	75 mm
8001043	90 mm

Irigații modulare prin impact

Țevi și fittinguri pentru aripi de ploaie

AI1

2

Mufă redusă prindere rapidă

- material: HDPE
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
7010148	63 mm x 50 mm
7010149	75 mm x 50 mm
7010150	75 mm x 63 mm
8000186	90 mm x 63 mm
0221233	90 mm x 75 mm

Robinet prindere rapidă

- material: HDPE
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8001044	50 mm
8001045	63 mm
8001046	75 mm
8001047	90 mm

Dop tată prindere rapidă

- material: HDPE
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8000177	50 mm
8000178	63 mm
0221237	75 mm
0221238	90 mm

Dop mamă prindere rapidă

- material: HDPE
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8001048	50 mm
8001049	63 mm
8001050	75 mm
8001051	90 mm

Adaptor tată cu FE pentru pompe

- material: aluminiu
- presiune maximă de lucru: 6 bari
- filet exterior



Cod articol	Dimensiune
8000561	50 mm x 1 1/2"
8000562	63 mm x 2"
8000563	75 mm x 2 1/2"
8000564	90 mm x 3"

Adaptor mamă cu FE pentru pompe

- material: aluminiu
- presiune maximă de lucru: 6 bari
- filet exterior



Cod articol	Dimensiune
8000187	50 mm x 1 1/2"
8000188	63 mm x 2"
0221241	75 mm x 2 1/2"
0221242	90 mm x 3"

Irigații modulare prin impact

Țevi și fittinguri pentru aripi de ploaie

AI1

Garnitură

- material: cauciuc
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
7010258	50 mm
7010259	63 mm
0221249	75 mm
0221250	90 mm

Robinet cu bilă pentru aspersoare

- material: HDPE
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune	Filet
8000203	1"	FI x FI
0221295	1"	FI x FE

Înălțător fix pentru aspersoare

- material: PVC
- presiune maximă de lucru: 6 bari
- conexiune: filet exterior X filet exterior



Cod articol	Dimensiune	Lungime
0121526	1/2"	500 mm
0121534	3/4"	500 mm
0221296	1"	1000 mm

Adaptor pentru aspersoare

- material: PVC
- presiune maximă de lucru: 6 bari
- conexiune: filet interior X filet interior



Cod articol	Dimensiune
8001067	1" x 1/2"
8001068	1" x 3/4"

Irigații modulare prin impact

Aspersoare prin impact

AI2

2

Aspersor din plastic cu circuit reglabil TS6011

- unghi de stropire: 360° reglabil
- conexiune: filet interior

Cod articol	Dimensiune	Număr duze
8000975	1 1/2"	2

P (bar)	Q (m³/h)	R (m)	Ø (m)	A (m²)
2,0	5,0	15,0	30	706,50
5,0	18,0	28,0	56	2461,76



Aspersor din plastic cu circuit reglabil TS6015

- unghi de stropire: 360° reglabil
- conexiune: filet interior

Cod articol	Dimensiune	Număr duze
8000185	1"	2

P (bar)	Q (m³/h)	R (m)	Ø (m)	A (m²)
2,0	3,3	14,0	28	615,44
5,0	6,5	28,0	56	2461,76



Aspersor din plastic cu circuit complet

- unghi de stropire: 360° complet
- conexiune: filet interior

Cod articol	Dimensiune
8000184	1"

Duză (mm)	Presiune (bar)	Debit (m³/h)	Raza (m)
6 mm x 4 mm	1,5	2,4	15
6 mm x 4 mm	2,0	2,7	17
6 mm x 4 mm	2,5	3,0	19
6 mm x 4 mm	3,0	3,3	20
6 mm x 4 mm	3,5	3,5	21



Aspersor din alamă cu circuit complet H34BA

- unghi de stropire: 360° complet
- conexiune: filet exterior
- furnizat cu duzele de acționare: 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm
- furnizat împreună cu duzele de aspersie: 2 mm, 5 mm și dop
- echipat standard: 4 x 2,5 mm
- Q (m³/h); Ø (m)

Cod articol	Dimensiune
0630310	3/4"

3,5 mm x dop			4,0 mm x dop			4,5 mm x dop			5,0 mm x dop			3,5 x 2,5 mm			4,0 x 2,5 mm			4,5 x 2,5 mm			5,0 x 2,5 mm		
bar	Q	Ø	bar	Q	Ø	bar	Q	Ø	bar	Q	Ø	bar	Q	Ø	bar	Q	Ø	bar	Q	Ø	bar	Q	Ø
3,5	0,88	27,0	3,5	1,16	28,0	3,5	1,40	29,0	3,5	1,72	31,5	3,5	1,24	27,0	3,5	1,52	28,0	3,5	1,77	29,0	3,5	2,10	31,5
4,0	0,93	27,5	4,0	1,22	29,0	4,0	1,50	30,0	4,0	1,85	33,5	4,0	1,33	27,5	4,0	1,62	29,0	4,0	1,90	30,0	4,0	2,25	33,5
4,5	0,98	27,5	4,5	1,28	29,0	4,5	1,57	32,0	4,5	1,97	33,5	4,5	1,40	27,5	4,5	1,70	29,0	4,5	2,00	32,0	4,5	2,40	33,5



Irigații modulare prin impact

Aspersoare prin impact

AI2

Aspersor din zamac cu circuit complet

- unghi de stropire: 360° complet
- conexiune: filet exterior
- furnizat cu duza de acționare: 4,0 mm

Cod articol	Dimensiune
0630202	1/2"



P (bar)	Duza 4,0 mm	
	Q (m³/h)	Ø (m)
1,5	0,73	23
2,0	0,85	25
3,0	1,03	27
4,0	1,18	28

Aspersor din zamac cu circuit reglabil

- unghi de stropire: 0° ... 360° reglabil
- conexiune: filet exterior
- furnizat cu duza de acționare: 4,0 mm

Cod articol	Dimensiune
0640137	1/2"



P (bar)	Duza 4,0 mm	
	Q (m³/h)	R (m)
1,5	0,73	11,5
2,0	0,85	12,5
3,0	1,03	13,5
4,0	1,18	14,0

Aspersor din plastic cu circuit complet RM8022

- unghi de stropire: 360° complet
- conexiune: filet exterior
- furnizat cu duzele de acționare: 2,4 mm, 3,2 mm, 3,5 mm
- furnizat împreună cu duzele de aspersie: 1,8 mm, 2,5 mm și dop
- echipat standard: 3,5 x 2,5 mm
- Q (m³/h); Ø (m)

Cod articol	Dimensiune
0640164	1/2"



2,4 mm x dop			2,4 mm x 1,8 mm			3,2 mm x 2,5 mm			3,5 mm x 2,5 mm		
bar	Q	Ø	bar	Q	Ø	bar	Q	Ø	bar	Q	Ø
2	0,32	19	2	0,46	19	2	0,85	22	2	0,94	22
3	0,39	19	3	0,56	19	3	1,05	23	3	1,16	23
4	0,46	19	4	0,65	19	4	1,21	24	4	1,33	24

Irigații modulare prin impact

Aspersoare prin impact

AI2

2

Aspersor din plastic cu circuit reglabil RM8427

- unghi de stropire: 0° ... 360° reglabil
- conexiune: filet exterior
- furnizat cu duzele de acționare: 2,8 mm, 3,2 mm, 4 mm
- echipat standard: 4 mm
- Q (m³/h); Ø (m)

Cod articol	Dimensiune
0640165	1/2"



2,8 mm			3,2 mm			4,0 mm		
bar	Q	Ø	bar	Q	Ø	bar	Q	Ø
2	0,45	22	2	0,57	23	2	0,85	24
3	0,55	23	3	0,70	24	3	1,03	26
4	0,63	24	4	0,81	26	4	1,18	26

Aspersor din plastic cu circuit complet RM8035

- unghi de stropire: 360° complet
- conexiune: filet exterior
- furnizat cu duzele de acționare: 3,5 mm, 4 mm
- furnizat cu duzele de aspersie: 2,5 mm și dop
- echipat standard: 4 x 2,5 mm
- Q (m³/h); Ø (m)

Cod articol	Dimensiune
0640166	3/4"



3,5 mm x dop			3,5 mm x 2,5 mm			4,0 mm x dop			4,0 mm x 2,5 mm		
bar	Q	Ø	bar	Q	Ø	bar	Q	Ø	bar	Q	Ø
2,5	0,73	26,0	2,5	1,03	26,0	2,5	0,85	25,5	2,5	1,15	25,5
3,0	0,81	26,5	3,0	1,16	26,5	3,0	1,06	27,0	3,0	1,41	27,0
4,0	0,93	27,5	4,0	1,47	27,5	4,0	1,22	28,0	4,0	1,62	28,0

Aspersor din plastic cu circuit reglabil RM8035PC

- unghi de stropire: 0° ... 360° reglabil
- conexiune: filet exterior
- furnizat cu duzele de acționare: 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm
- echipat standard: 4 mm
- Q (m³/h); Ø (m)

Cod articol	Dimensiune
0640167	3/4"



3,5 mm			4,0 mm			4,5 mm		
bar	Q	Ø	bar	Q	Ø	bar	Q	Ø
3	0,81	26	3	1,06	28	3	1,29	29
4	0,93	27	4	1,22	29	4	1,50	30
5	1,02	28	5	1,35	30	5	1,65	33

Irigații modulare prin impact

Aspersoare prin impact

AI2

Aspersor din zinc pe trepied

- unghi de stropire: 0° ... 360° reglabil
- furnizat cu duza de acționare: 4,0 mm
- trepied pentru aspersor cu conexiune tip click pentru cuplă rapidă



Cod articol	Dimensiune	H minim	H maxim
0550054	1/2"	58 cm	90 cm

P (bar)	Duza 4,0 mm	
	Q (m³/h)	Ø (m)
1,5	0,73	23
2,0	0,85	25
3,0	1,03	27
4,0	1,18	28

Aspersor din zamac pe țepușă

- unghi de stropire: 0° ... 360° reglabil
- furnizat cu duza de acționare: 4,0 mm
- este echipat cu un adaptor pentru cuplă rapidă care permite conectarea unui furtun printr-o cuplă rapidă.



Cod articol	Dimensiune
0640095	1/2"

P (bar)	Duza 4,0 mm	
	Q (m³/h)	R (m)
1,5	0,73	11,5
2,0	0,85	12,5
3,0	1,03	13,5
4,0	1,18	14,0

Țepușă pentru aspersoare

- conexiune: filet interior X click/filet exterior
- permite montarea oricărui aspersor cu impact, cu filet exterior de 1/2"
- este echipat cu un adaptor pentru cuplă rapidă care permite conectarea unui furtun printr-o cuplă rapidă.



Cod articol	Dimensiune	Material
0640064	1/2"	plastic



Țevi și fittinguri pentru sisteme de irigații

Fitinguri din plastic pentru sisteme de irigații

AJ2

Niplu plastic

- material: PP
- conectare: filet exterior X filet exterior
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8000103	1/2" x 1/2"
8000104	3/4" x 3/4"
8000105	1" x 1"
8000106	1 1/4" x 1 1/4"
8002447	1 1/2" x 1 1/2"
8002448	2" x 2"

Niplu redus plastic

- material: PP
- conectare: filet exterior X filet exterior
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8000107	3/4" x 1/2"
8000108	1" x 1/2"
8000109	1" x 3/4"
8000110	1 1/4" x 3/4"
8000111	1 1/4" x 1/2"
8000112	1 1/4" x 1"
8002449	1 1/2" x 1"
8002450	1 1/2" x 1 1/4"
8002451	2" x 1"
8002452	2" x 1 1/2"

Mufă redusă plastic

- material: PP
- conectare: filet interior X filet interior
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8000651	3/4" x 1/2"
8000652	1" x 1/2"
8000650	1" x 3/4"
8002453	1 1/4" x 1"
8002454	1 1/2" x 1 1/4"
8002455	2" x 1 1/2"

Mufă egală plastic

- material: PP
- conectare: filet interior
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8000100	1/2" x 1/2"
8000101	3/4" x 3/4"
8000102	1" x 1"
8002456	1 1/4" x 1 1/4"
8002457	1 1/2" x 1 1/2"
8002458	2" x 2"

Manșon redus

- material: PP
- conectare: filet exterior X filet interior
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8002459	1 1/2" x 1"
8002460	1 1/2" x 1 1/4"
8002461	2" x 1"
8002462	2" x 1 1/4"
8002463	2" x 1 1/2"

Reducție plastic

- material: PP
- conectare: filet exterior X filet interior
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8000654	3/4" x 1/2"
8000655	1" x 1/2"
8000653	1" x 3/4"
8002464	1 1/4" x 1"
8002465	1 1/2" x 1"
8002466	1 1/2" x 1 1/4"
8002467	2" x 1"
8002468	2" x 1 1/2"

Țevi și fittinguri pentru sisteme de irigații

Fitinguri din plastic pentru sisteme de irigații

AJ2

2

Capac plastic

- material: PP
- conectare: filet interior
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8002469	1/2"
8000116	3/4"
8000117	1"
8002470	1 1/4"
8002471	1 1/2"
8002472	2"

Dop plastic

- material: PP
- conectare: filet exterior
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8002473	1/2"
8000113	3/4"
8000114	1"
8000115	1 1/4"
8002474	1 1/2"
8002475	2"

Cot FI x FE

- material: PP
- conectare: filet exterior X filet interior
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8002476	3/4" x 3/4"
8002477	1" x 1"

Cot FI x FI

- material: PP
- conectare: filet interior X filet interior
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8002478	1/2" x 1/2"
8002479	3/4" x 3/4"
8002480	1" x 1"
8002481	1 1/4" x 1 1/4"
8002482	1 1/2" x 1 1/2"
8002483	2" x 2"

Teu FI x FI

- material: PP
- conectare: filet interior X filet interior
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8002484	3/4" x 3/4"
8002485	1" x 1"
8002486	1 1/4" x 1 1/4"
8002487	1 1/2" x 1 1/2"
8002488	2" x 2"

Teu FE x FE

- material: PP
- conectare: filet exterior X filet exterior
- presiune maximă de lucru: 6 bari



Cod articol	Dimensiune
8002489	3/4" x 3/4"
8002490	1" x 1"
8002491	1 1/4" x 1 1/4"
8002492	1 1/2" x 1 1/2"
8002493	2" x 2"

2

Unelte pentru grădinărit și agricultură

Clești și foarfeci

AL1

Clește pentru curățat crengi

- material: oțel
- lungime: 200mm
- unghi de tăiere: 45°

Cod articol

8000588

Diametru plante

18mm



Foarfecă pentru tăiat crengi

- material: oțel
- lungime: 620-1020mm
- unghi de tăiere: 90°

Cod articol

8000589

Diametru plante

48mm





3

Piscine

Țevi și fittinguri pentru piscină

Țevi și furtun pentru căzi, jacuzzi și piscine

3

Furtun pentru piscină Poolflex

- suprafață interioară și exterioară netedă
- material: PVC-U
- poate înlocui țeava din PVC-U
- se poate folosi împreună cu fittingurile din PVC-U
- conexiune: lipire
- construit în conformitate cu EN ISO 3994



Cod articol	Dimensiune	Presiune la 23 °C	Temperatura de lucru	Lungime rolă
0519000	20 x 16 mm	7 bari	-10 +55 °C	25 m
0519001	25 x 20 mm	7 bari	-10 +55 °C	25 m
0519002	32 x 26 mm	7 bari	-10 +55 °C	25 m
0519005	40 x 34 mm	5 bari	-10 +55 °C	25 m
0519008	50 x 43 mm	5 bari	-10 +55 °C	25 m
0519010	63 x 55 mm	5 bari	-10 +55 °C	25 m

Țeavă de presiune din PVC

- material: PVC-U
- culoare: gri
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- conexiune: lipire exterior X interior (doar la mufă)
- presiune de lucru: 10 bari



Cod articol	Diametru	Grosime perete	Lungime
0302000	20 mm	1,0 0mm	5 m
0309025	25 mm	1,25 mm	5 m
0309032	32 mm	1,60 mm	5 m
0309040	40 mm	1,90 mm	5 m
0309050	50 mm	2,40 mm	5 m
0309063	63 mm	2,40 mm	5 m
0309075	75 mm	2,90 mm	5 m
0309090	90 mm	3,50 mm	5 m
0309091	110 mm	4,20 mm	5 m

Țevi și fittinguri pentru piscină

Fitinguri din PVC

Cot 90° din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
JPVC00037	25 mm
JPVC00038	32 mm
JPVC00039	40 mm
JPVC00040	50 mm
JPVC00041	63 mm
JPVC00042	75 mm
JPVC00043	90 mm
JPVC00034	110 mm

Cot 45° din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
0111826	25 mm
JPVC00028	32 mm
0111901	40 mm
JPVC00030	50 mm
JPVC00031	63 mm
JPVC00032	75 mm
0110127	90 mm
JPVC00025	110 mm

Teu egal 90° din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
0111828	25 mm
0110245	32 mm
JPVC00135	40 mm
JPVC00136	50 mm
JPVC00137	63 mm
JPVC00138	75 mm
JPVC00139	90 mm
JPVC00130	110 mm

Capac din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
0110587	25 mm
JPVC00019	32 mm
JPVC00020	40 mm
0110590	50 mm
JPVC00022	63 mm
JPVC00023	75 mm
JPVC00024	90 mm
JPVC00016	110 mm

Adaptor combinat din PVC cu FE

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior/exterior X filet exterior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
0160449	20/ 25 mm x 1/2"
0110444	20/ 25 mm x 3/4"
0160450	25/ 32 mm x 1/2"
0160451	25/ 32 mm x 3/4"
0110458	40/ 50 mm x 1 1/4"
0110459	40/ 50 mm x 1 1/2"
0110461	50/ 63 mm x 1 1/4"
0110462	50/ 63 mm x 1 1/2"
0110463	50/ 63 mm x 2"
0110466	63/ 75 mm x 2"

Adaptor din PVC cu FI

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior X filet interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
0110817	20 mm x 1/2"
0110819	25 mm x 3/4"
0110822	32 mm x 1"
0110824	40 mm x 1 1/4"
JPVC00010	50 mm x 1 1/2"
JPVC00012	63 mm x 2"
0110829	75 mm x 2 1/2"
0110830	90 mm x 3"
0110831	110 mm x 4"

Țevi și fittinguri pentru piscină

Fitinguri din PVC

3

Teu redus 90° din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
0110300	63 mm x 32 mm
0110301	63 mm x 40 mm
0110302	63 mm x 50 mm
0110304	75 mm x 40 mm
0110305	75 mm x 50 mm
0110306	75 mm x 63 mm
0110310	90 mm x 50 mm
JPVC00152	90 mm x 63 mm
0110312	90 mm x 75 mm
0110316	110 mm x 50 mm
JPVC00141	110 mm x 63 mm
JPVC00142	110 mm x 75 mm
0110319	110 mm x 90 mm

Mufă egală din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
0110614	20 mm
JPVC00050	25 mm
JPVC00051	32 mm
JPVC00052	40 mm
JPVC00053	50 mm
JPVC00054	63 mm
JPVC00055	75 mm
JPVC00056	90 mm
JPVC00047	110 mm

Reducție scurtă din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire exterior X lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
0110733	25 mm x 20 mm
JPVC00098	32 mm x 20 mm
JPVC00099	32 mm x 25 mm
0110738	40 mm x 20 mm
0110739	40 mm x 25 mm
0110740	40 mm x 32 mm
0110742	50 mm x 25 mm
0110743	50 mm x 32 mm
JPVC00105	50 mm x 40 mm
0110746	63 mm x 32 mm
0110747	63 mm x 40 mm
JPVC00108	63 mm x 50 mm
0110750	75 mm x 40 mm
0110751	75 mm x 50 mm
JPVC00110	75 mm x 63 mm
0110753	90 mm x 50 mm
JPVC00111	90 mm x 63 mm
0110755	90 mm x 75 mm
0110758	110 mm x 63 mm
0110759	110 mm x 75 mm
JPVC00096	110 mm x 90 mm

Mufă redusă din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire exterior/interior X lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
JPVC00060	25 mm x 20 mm
0110707	32 mm x 20 mm
0110708	32 mm x 25 mm
JPVC00063	40 mm x 20 mm
JPVC00064	40 mm x 25 mm
0110711	40 mm x 32 mm
0110713	50 mm x 25 mm
0110714	50 mm x 32 mm
0110715	50 mm x 40 mm
0110718	63 mm x 32 mm
0110719	63 mm x 40 mm
JPVC00071	63 mm x 50 mm
0100790	75 mm x 40 mm
0110721	75 mm x 50 mm
JPVC00074	75 mm x 63 mm
0100791	90 mm x 50 mm
0110723	90 mm x 63 mm
0100792	90 mm x 75 mm
0110724	110 mm x 63 mm
0100793	110 mm x 75 mm
0110725	110 mm x 90 mm

Țevi și fittinguri pentru piscină

Fitinguri din PVC

Racord olandez din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
0110071	20 mm
JPVC00079	25 mm
0110073	32 mm
0110074	40 mm
JPVC00082	50 mm
JPVC00083	63 mm
0110077	75 mm

Racord olandez din PVC cu FI

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior X filet interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
0110081	20 mm x 1/2"
0110082	25 mm x 3/4"
0110083	32 mm x 1"
JPVC00093	40 mm x 1 1/4"
JPVC00094	50 mm x 1 1/2"
JPVC00095	63 mm x 2"
0110087	75 mm x 2 1/2"

Racord olandez din PVC cu FE

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior X filet exterior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
JPVC00085	32 mm x 1"
JPVC00086	40 mm x 1 1/4"
JPVC00087	50 mm x 1 1/2"
0100364	50 mm x 2"
JPVC00089	63 mm x 2"

Adaptor pentru flanșă din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune	DN
0110903	63 mm	50
0110904	75 mm	65
JPVC00015	90 mm	80
JPVC00014	110 mm	100

Flanșă din PVC

- material: PVC-U
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune	DN
0110923	63 mm	50
0110924	75 mm	65
JPVC00046	90 mm	80
JPVC00045	110 mm	100

Țevi și fittinguri pentru piscină

Fitinguri din PVC

3

Robinet cu bilă din PVC

- materiale: bilă, mâner și corp din PVC-U
- garnitură: EPDM
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
JPVC00113	20 mm
0112102	25 mm
JPVC00115	32 mm
JPVC00116	40 mm
JPVC00117	50 mm
JPVC00118	63 mm
JPVC00119	75 mm
JPVC00120	90 mm

Robinet cu bilă FI x FI din PVC

- materiale: bilă, mâner și corp din PVC-U
- garnitură: EPDM
- conexiune: filet interior X filet interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
JPVC00124	1/2"
0161511	3/4"
JPVC00121	1"
0161513	1 1/4"
JPVC00122	1 1/2"
JPVC00125	2"
0161516	2 1/2"
0161517	3"

Supapă de sens cu arc din PVC

- materiale: supapă și corp din PVC-U
- garnitură: EPDM
- arc: oțel inoxidabil
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
0111540	20 mm
0111541	25 mm
JPVC00127	32 mm
0111543	40 mm
JPVC00128	50 mm
JPVC00129	63 mm
0111572	75 mm
0111573	90 mm

Supapă de sens cu arc FI x FI din PVC

- materiale: supapă și corp din PVC-U
- garnitură: EPDM
- arc: oțel inoxidabil
- conexiune: filet interior X filet interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- presiune de lucru: 16 bari



Cod articol	Dimensiune
0111331	1/2"
0111332	3/4"
0111333	1"
0111334	1 1/4"
0111335	1 1/2"
0111336	2"
JPVC00154	2 1/2"
JPVC00155	3"

Accesorii pentru piscină


Skimmere

Skimmer standard pentru piscină

- material: ABS
- culoare: Alb
- conexiune: filet interior



Cod articol	Model	Conexiune	Tip piscină	Debit
0181016	EM0010-RV	1 1/2"	Liner	150 L/min

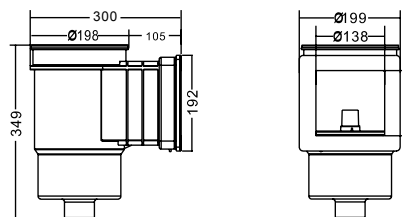


Skimmer larg pentru piscină

- material: ABS
- culoare: Alb
- conexiune: filet interior



Cod articol	Model	Conexiune	Tip piscină	Debit
0181011	EM0020-RV	1 1/2"	Liner	150 L/min

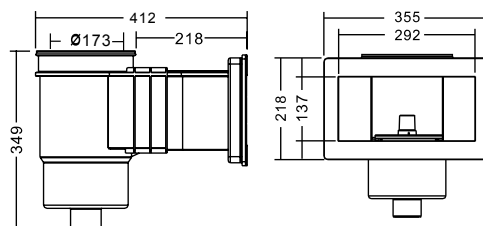

Accesorii pentru piscină

Accesorii diverse

3

Dispenser chimicale

- potrivit pentru chimicale sub formă de pudră sau pastile



Cod articol	Diametru
0181005	22,5 cm
0181040	17,5 cm
0181039	12,5 cm

Perie cu peri din inox pentru pereți

- potrivită pentru curățarea pereților piscinei împotriva depunerii algelor
- material: plastic + oțel inoxidabil



Cod articol
0181027

Burete fin pentru pereți

- potrivită pentru spălarea pereților piscinei



Cod articol
0181028

Termometru pentru piscină



0181030



0181031



0181033



0181037

Cod articol	Descriere
0181030	Leu de mare
0181031	Balenă mică
0181033	Rață
0181037	Barcă

4

Industrie

A photograph of a large industrial facility, likely a refinery or chemical plant. The image features several tall, silver, cylindrical distillation columns or towers. These towers are surrounded by a complex network of pipes, walkways, and structural steel. The sky is a clear, bright blue. The word "Industrie" is overlaid in a large, stylized, brown font with a white outline, positioned across the middle of the image.

Țevi și fittinguri din PVC

Țevi din PVC-U

NA1

4

Țeavă de presiune din PVC

- material: PVC-U
 - culoare: gri
 - temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
 - conexiune: lipire exterior X interior (doar la mufă)
- dimensiunile peste 110 mm disponibile la cerere

Cod articol	Diametru	Grosime perete	Lungime	Presiune
0302000	20 mm	1,0 0mm	5 m	10 bari
0309025	25 mm	1,25 mm	5 m	10 bari
0309032	32 mm	1,60 mm	5 m	10 bari
0309040	40 mm	1,90 mm	5 m	10 bari
0309050	50 mm	2,40 mm	5 m	10 bari
0309063	63 mm	2,40 mm	5 m	10 bari
0309075	75 mm	2,90 mm	5 m	10 bari
0309090	90 mm	3,50 mm	5 m	10 bari
0309091	110 mm	4,20 mm	5 m	10 bari
0309092	125 mm	4,80 mm	5 m	10 bari
0309093	140 mm	5,40 mm	5 m	10 bari
0309094	160 mm	6,20 mm	5 m	10 bari
0309095	200 mm	7,70 mm	5 m	10 bari
0309098	225 mm	8,60 mm	5 m	10 bari
0309096	250 mm	9,60 mm	5 m	10 bari
0309097	315 mm	12,10 mm	5 m	10 bari



Țeavă de presiune din PVC

- material: PVC-U
 - culoare: gri
 - temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- dimensiunile peste 110 mm disponibile la cerere

Cod articol	Diametru	Grosime perete	Lungime	Presiune
0329133	32 mm	2,40 mm	5 m	16 bari
0329141	40 mm	3,00 mm	5 m	16 bari
0309229	50 mm	3,70 mm	5 m	16 bari
0309230	63 mm	4,70 mm	5 m	16 bari
0309231	75 mm	5,60 mm	5 m	16 bari
0309232	90 mm	6,70 mm	5 m	16 bari
0309233	110 mm	6,60 mm	5 m	16 bari
0309234	125 mm	7,40 mm	5 m	16 bari
0309236	140 mm	8,30 mm	5 m	16 bari
0309235	160 mm	9,50 mm	5 m	16 bari



Țevi și fittinguri din PVC

Fitinguri din PVC-U

NA2

Cot 90° din PVC


- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
dimensiunile peste 110 mm disponibile la cerere



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0111823	20 mm	16 bari
0111824	25 mm	16 bari
0110100	32 mm	16 bari
0110101	40 mm	16 bari
0110102	50 mm	16 bari
0110103	63 mm	16 bari
0110112	75 mm	16 bari
0110113	90 mm	16 bari
0110114	110 mm	16 bari
0110115	125 mm	16 bari
0110116	140 mm	16 bari
0110117	160 mm	16 bari
0110118	200 mm	10 bari
0100010	225 mm	10 bari
0100011	250 mm	10 bari
0100012	280 mm	10 bari
0100013	315 mm	10 bari
0100014	400 mm	6 bari

Cot 45° din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
dimensiunile peste 110 mm disponibile la cerere



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0111825	20 mm	16 bari
0111826	25 mm	16 bari
0111900	32 mm	16 bari
0111901	40 mm	16 bari
0110133	50 mm	16 bari
0110134	63 mm	16 bari
0110126	75 mm	16 bari
0110127	90 mm	16 bari
0110128	110 mm	16 bari
0110129	125 mm	16 bari
0110130	140 mm	16 bari
0110131	160 mm	16 bari
0110132	200 mm	10 bari
0100015	225 mm	10 bari
0100016	250 mm	10 bari
0100017	280 mm	10 bari
0100018	315 mm	10 bari
0100019	400 mm	6 bari

Teu egal 90° din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
dimensiunile peste 110 mm disponibile la cerere



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0111827	20 mm	16 bari
0111828	25 mm	16 bari
0110245	32 mm	16 bari
0110246	40 mm	16 bari
0110247	50 mm	16 bari
0110248	63 mm	16 bari
0110258	75 mm	16 bari
0110259	90 mm	16 bari
0110260	110 mm	16 bari
0110261	125 mm	16 bari
0110262	140 mm	16 bari
0110263	160 mm	16 bari
0110264	200 mm	10 bari
0100028	225 mm	10 bari
0100029	250 mm	10 bari
0100030	280 mm	10 bari
0100031	315 mm	10 bari
0100032	400 mm	6 bari

Teu egal 45° din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
dimensiunile peste 110 mm disponibile la cerere



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0110270	20 mm	16 bari
0110271	25 mm	16 bari
0110272	32 mm	16 bari
0110273	40 mm	16 bari
0110274	50 mm	16 bari
0110275	63 mm	10 bari
0110276	75 mm	10 bari
0110277	90 mm	10 bari
0110278	110 mm	10 bari
0110279	160 mm	6 bari

Țevi și fittinguri din PVC

Fitinguri din PVC-U

NA2

4

Teu redus 90° din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- dimensiunile peste 110 mm disponibile la cerere



Mufă redusă din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire exterior/interior X lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- dimensiunile peste 110 mm disponibile la cerere



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0110288	25 mm x 20 mm	16 bari
0110291	32 mm x 20 mm	16 bari
0110292	32 mm x 25 mm	16 bari
0110293	40 mm x 20 mm	16 bari
0110294	40 mm x 25 mm	16 bari
0110295	40 mm x 32 mm	16 bari
0101307	50 mm x 20 mm	16 bari
0110296	50 mm x 25 mm	16 bari
0110297	50 mm x 32 mm	16 bari
0110298	50 mm x 40 mm	16 bari
0101308	63 mm x 20 mm	16 bari
0110299	63 mm x 25 mm	16 bari
0110300	63 mm x 32 mm	16 bari
0110301	63 mm x 40 mm	16 bari
0110302	63 mm x 50 mm	16 bari
0110303	75 mm x 32 mm	16 bari
0110304	75 mm x 40 mm	16 bari
0110305	75 mm x 50 mm	16 bari
0110306	75 mm x 63 mm	16 bari
0110309	90 mm x 40 mm	16 bari
0110310	90 mm x 50 mm	16 bari
0110311	90 mm x 63 mm	16 bari
0110312	90 mm x 75 mm	16 bari
0110316	110 mm x 50 mm	16 bari
0110317	110 mm x 63 mm	16 bari
0110318	110 mm x 75 mm	16 bari
0110319	110 mm x 90 mm	16 bari
0110323	125 mm x 63 mm	16 bari
0110324	125 mm x 75 mm	16 bari
0110325	125 mm x 90 mm	16 bari
0110326	125 mm x 110 mm	16 bari
0110392	140 mm x 75 mm	16 bari
0110393	140 mm x 90 mm	16 bari
0110394	140 mm x 110 mm	16 bari
0110395	140 mm x 125 mm	16 bari
0101309	160 mm x 90 mm	16 bari
0110396	160 mm x 110 mm	16 bari
0101310	160 mm x 125 mm	16 bari
0101311	160 mm x 140 mm	16 bari

Cod articol	Dimensiune	Presiune
0110705	32/ 25 mm x 20 mm	16 bari
0101344	32/ 25 mm x 25 mm	16 bari
0101707	40/ 32 mm x 20 mm	16 bari
0110708	40/ 32 mm x 25 mm	16 bari
0101345	40/ 32 mm x 32 mm	16 bari
0110711	50/ 40 mm x 32 mm	16 bari
0101346	50/ 40 mm x 40 mm	16 bari
0110713	63/ 50 mm x 25 mm	16 bari
0110714	63/ 50 mm x 32 mm	16 bari
0110715	63/ 50 mm x 40 mm	16 bari
0101347	63/ 50 mm x 50 mm	16 bari
0110718	75/ 63 mm x 32 mm	16 bari
0110719	75/ 63 mm x 40 mm	16 bari
0110720	75/ 63 mm x 50 mm	16 bari
0101348	75/ 63 mm x 63 mm	16 bari
0100790	90/ 75 mm x 40 mm	16 bari
0110721	90/ 75 mm x 50 mm	16 bari
0110722	90/ 75 mm x 63 mm	16 bari
0101349	90/ 75 mm x 75 mm	16 bari
0100791	110/ 90 mm x 50 mm	16 bari
0110723	110/ 90 mm x 63 mm	16 bari
0100792	110/ 90 mm x 75 mm	16 bari
0101350	110/ 90 mm x 90 mm	16 bari
0110724	125/110 mm x 63 mm	16 bari
0100793	125/110 mm x 75 mm	16 bari
0110725	125/110 mm x 90 mm	16 bari
0100796	140/125 mm x 110 mm	16 bari
0101351	160/140 mm x 110 mm	10 bari
0110727	160/140 mm x 125 mm	10 bari

Țevi și fittinguri din PVC

Fitinguri din PVC-U

NA2


Adaptor din PVC cu FE

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior/exterior X filet exterior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C



Adaptor din PVC cu FI

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior X filet interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C




Cod articol	Dimensiune	Presiune
0160449	20/ 25 mm x 1/2"	10 bari
0110444	20/ 25 mm x 3/4"	10 bari
0160450	25/ 32 mm x 1/2"	10 bari
0160451	25/ 32 mm x 3/4"	10 bari
0110452	25/ 32 mm x 1"	10 bari
0110454	32/ 40 mm x 3/4"	10 bari
0110455	32/ 40 mm x 1"	10 bari
0110456	32/ 40 mm x 1 1/4"	10 bari
0110457	40/ 50 mm x 1"	10 bari
0110458	40/ 50 mm x 1 1/4"	10 bari
0110459	40/ 50 mm x 1 1/2"	10 bari
0110461	50/ 63 mm x 1 1/4"	10 bari
0110462	50/ 63 mm x 1 1/2"	10 bari
0110463	50/ 63 mm x 2"	10 bari
0110465	63/ 75 mm x 1 1/2"	10 bari
0110466	63/ 75 mm x 2"	10 bari
0110467	63/ 75 mm x 2 1/2"	10 bari
0111200	75/ 90 mm x 2"	10 bari
0111201	75/ 90 mm x 2 1/2"	10 bari
0111202	75/ 90 mm x 3"	10 bari
0111203	90/110 mm x 2 1/2"	10 bari
0111204	90/110 mm x 3"	10 bari
0111205	90/110 mm x 4"	10 bari

Cod articol	Dimensiune	Presiune
0110817	20 mm x 1/2"	10 bari
0110818	25 mm x 1/2"	10 bari
0110819	25 mm x 3/4"	10 bari
0110821	32 mm x 3/4"	10 bari
0110822	32 mm x 1"	10 bari
0110823	40 mm x 1"	10 bari
0110824	40 mm x 1 1/4"	10 bari
0110825	50 mm x 1 1/4"	10 bari
0110826	50 mm x 1 1/2"	10 bari
0110827	63 mm x 1 1/2"	10 bari
0110828	63 mm x 2"	10 bari
0110829	75 mm x 2 1/2"	10 bari
0110830	90 mm x 3"	10 bari
0110831	110 mm x 4"	10 bari

Mufă egală din PVC

- material: PVC-U
 - conexiune: lipire interior
 - temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- dimensiunile peste 110 mm disponibile la cerere



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0110614	20 mm	16 bari
0110615	25 mm	16 bari
0110616	32 mm	16 bari
0110617	40 mm	16 bari
0110618	50 mm	16 bari
0110619	63 mm	16 bari
0110652	75 mm	16 bari
0110653	90 mm	16 bari
0110654	110 mm	16 bari
0110655	125 mm	16 bari
0110656	140 mm	16 bari
0110657	160 mm	16 bari
0110658	200 mm	10 bari
0100036	225 mm	10 bari
0100037	250 mm	10 bari
0100784	280 mm	6 bari
0100038	315 mm	6 bari
0101341	400 mm	6 bari

Țevi și fittinguri din PVC


Fitinguri din PVC-U

NA2

4

Reducție scurtă din PVC


- material: PVC-U
- conexiune: lipire exterior X lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- dimensiunile peste 110 mm disponibile la cerere



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0110731	20 mm x 16 mm	16 bari
0110732	25 mm x 16 mm	16 bari
0110733	25 mm x 20 mm	16 bari
0110734	32 mm x 16 mm	16 bari
0110735	32 mm x 20 mm	16 bari
0110736	32 mm x 25 mm	16 bari
0110738	40 mm x 20 mm	16 bari
0110739	40 mm x 25 mm	16 bari
0110740	40 mm x 32 mm	16 bari
0110742	50 mm x 25 mm	16 bari
0110743	50 mm x 32 mm	16 bari
0110744	50 mm x 40 mm	16 bari
0110746	63 mm x 32 mm	16 bari
0110747	63 mm x 40 mm	16 bari
0110748	63 mm x 50 mm	16 bari
0110749	75 mm x 32 mm	16 bari
0110750	75 mm x 40 mm	16 bari
0110751	75 mm x 50 mm	16 bari
0110752	75 mm x 63 mm	16 bari
0110753	90 mm x 50 mm	16 bari
0110754	90 mm x 63 mm	16 bari
0110755	90 mm x 75 mm	16 bari
0110758	110 mm x 63 mm	16 bari
0110759	110 mm x 75 mm	16 bari
0110760	110 mm x 90 mm	16 bari
0110762	125 mm x 75 mm	16 bari
0110763	125 mm x 90 mm	16 bari
0110764	125 mm x 110 mm	16 bari
0110766	140 mm x 90 mm	16 bari
0110767	140 mm x 110 mm	16 bari
0110768	140 mm x 125 mm	16 bari
0110769	160 mm x 90 mm	16 bari
0110770	160 mm x 110 mm	16 bari
0110771	160 mm x 125 mm	16 bari
0110772	160 mm x 140 mm	16 bari
0110773	200 mm x 160 mm	10 bari
0101364	200 mm x 180 mm	10 bari
0100287	225 mm x 160 mm	10 bari
0110774	225 mm x 200 mm	10 bari
0100289	250 mm x 160 mm	10 bari
0110775	250 mm x 200 mm	10 bari
0110776	250 mm x 225 mm	10 bari
0100291	280 mm x 225 mm	10 bari
0100292	280 mm x 250 mm	10 bari
0100293	315 mm x 200 mm	10 bari
0100294	315 mm x 225 mm	10 bari
0100295	315 mm x 250 mm	10 bari
0100296	315 mm x 280 mm	10 bari
0101373	400 mm x 315 mm	6 bari

Capac din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- dimensiunile peste 110 mm disponibile la cerere



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0110586	20 mm	16 bari
0110587	25 mm	16 bari
0110588	32 mm	16 bari
0110589	40 mm	16 bari
0110590	50 mm	16 bari
0110591	63 mm	16 bari
0110592	75 mm	16 bari
0110593	90 mm	16 bari
0110594	110 mm	16 bari
0110595	125 mm	16 bari
0110596	140 mm	16 bari
0110597	160 mm	16 bari
0110598	200 mm	10 bari
0101337	225 mm	10 bari

Țevi și fittinguri din PVC

Fitinguri din PVC-U

NA2

Racord olandez din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0110071	20 mm	16 bari
0110072	25 mm	16 bari
0110073	32 mm	16 bari
0110074	40 mm	16 bari
0110075	50 mm	16 bari
0110076	63 mm	16 bari
0110077	75 mm	10 bari
0110078	90 mm	10 bari
0110079	110 mm	10 bari

Racord olandez din PVC cu FI

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior X filet interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0110081	20 mm x 1/2"	10 bari
0110082	25 mm x 3/4"	10 bari
0110083	32 mm x 1"	10 bari
0110084	40 mm x 1 1/4"	10 bari
0110085	50 mm x 1 1/2"	10 bari
0110086	63 mm x 2"	10 bari
0110087	75 mm x 2 1/2"	10 bari
0110088	90 mm x 3"	10 bari
0110089	110 mm x 4"	10 bari

Racord olandez din PVC cu FE

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior X filet exterior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0110091	20 mm x 1/2"	10 bari
0110092	25 mm x 3/4"	10 bari
0110093	32 mm x 1"	10 bari
0110094	40 mm x 1 1/4"	10 bari
0110095	50 mm x 1 1/2"	10 bari
0100364	50 mm x 2"	10 bari
0110096	63 mm x 2"	10 bari
0100119	75 mm x 2 1/2"	10 bari
0100122	90 mm x 3"	10 bari
0100123	110 mm x 4"	10 bari


Niplu din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: filet exterior X filet exterior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0110535	3/8"	10 bari
0110536	1/2"	10 bari
0110537	3/4"	10 bari
0110538	1"	10 bari
0110539	1 1/4"	10 bari
0110540	1 1/2"	10 bari
0110541	2"	10 bari

Suport tubulatură PVC



Cod articol	Dimensiune
0110955	50 mm
0110956	63 mm
0110957	75 mm
0110958	90 mm
0110959	110 mm

Țevi și fittinguri din PVC


Fitinguri din PVC-U

NA2

4


Adaptor pentru flanșă din PVC

- material: PVC-U
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- dimensiunile peste 110 mm disponibile la cerere



Flanșă din PVC

- material: PVC-U
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- dimensiunile peste 110 mm disponibile la cerere



Cod articol	Dimensiune	DN	Presiune
0110898	20 mm	15	16 bari
0110899	25 mm	20	16 bari
0110900	32 mm	25	16 bari
0110901	40 mm	32	16 bari
0110902	50 mm	40	16 bari
0110903	63 mm	50	16 bari
0110904	75 mm	65	16 bari
0110905	90 mm	80	16 bari
0110906	110 mm	100	16 bari
0110907	125 mm	110	16 bari
0110908	140 mm	125	16 bari
0110909	160 mm	150	10 bari
0110910	200 mm	175	10 bari
0110913	225 mm	200	10 bari
0110911	250 mm	225	10 bari
0110914	280 mm	250	10 bari
0110912	315 mm	300	10 bari
0110915	400 mm	375	6 bari

Cod articol	Dimensiune	DN	CPD
0110918	20 mm	15	65 mm
0110919	25 mm	20	75 mm
0110920	32 mm	25	85 mm
0110921	40 mm	32	100 mm
0110922	50 mm	40	110 mm
0110923	63 mm	50	125 mm
0110924	75 mm	65	145 mm
0110925	90 mm	80	160 mm
0110926	110 mm	100	180 mm
0110927	125 mm	110	190 mm
0110928	140 mm	125	210 mm
0110929	160 mm	150	240 mm
0110930	200 mm	175	270 mm
0110933	225 mm	200	295 mm
0110931	250 mm	225	325 mm
0110970	280 mm	250	350 mm
0110932	315 mm	300	400 mm
0110971	400 mm	375	515 mm

Țevi și fittinguri din PVC

Robineți și armături din PVC-U

NA3

Robinet cu bilă din PVC

- materiale: bilă, mâner și corp din PVC-U
- garnitură: EPDM
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0112100	16 mm	16 bari
0112101	20 mm	16 bari
0112102	25 mm	16 bari
0112103	32 mm	16 bari
0112104	40 mm	16 bari
0112105	50 mm	16 bari
0112106	63 mm	16 bari
0112107	75 mm	10 bari
0112108	90 mm	10 bari
0112109	110 mm	10 bari

Robinet cu bilă FI x FI din PVC

- materiale: bilă, mâner și corp din PVC-U
- garnitură: EPDM
- conexiune: filet interior X filet interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0161510	1/2"	16 bari
0161511	3/4"	16 bari
0161512	1"	16 bari
0161513	1 1/4"	16 bari
0161514	1 1/2"	16 bari
0161515	2"	16 bari
0161516	2 1/2"	10 bari
0161517	3"	10 bari
0111924	4"	10 bari

Supapă de sens cu arc din PVC

- materiale: supapă și corp din PVC-U
- garnitură: EPDM
- arc: oțel inoxidabil
- conexiune: lipire interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0111539	16 mm	16 bari
0111540	20 mm	16 bari
0111541	25 mm	16 bari
0111542	32 mm	16 bari
0111543	40 mm	16 bari
0111544	50 mm	16 bari
0111545	63 mm	16 bari
0111572	75 mm	16 bari
0111573	90 mm	16 bari
0111574	110 mm	16 bari

Supapă de sens cu arc FI x FI din PVC

- materiale: supapă și corp din PVC-U
- garnitură: EPDM
- arc: oțel inoxidabil
- conexiune: filet interior X filet interior
- temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C



Cod articol	Dimensiune	Presiune
0111331	1/2"	16 bari
0111332	3/4"	16 bari
0111333	1"	16 bari
0111334	1 1/4"	16 bari
0111335	1 1/2"	16 bari
0111336	2"	16 bari

Robinet fluture din PVC

- materiale: clapetă, ax și corp din PVC-U
 - garnitură: EPDM
 - mâner: aluminiu
 - conexiune: flanșă
 - temperatura de lucru: 0 °C ... +60 °C
- dimensiunile peste 110 mm disponibile la cerere



Cod articol	Dim.	DN	CPD	Presiune
0111414	63 mm	50	108/124 mm	10 bari
8000375	75 mm	65	145mm	10 bari
0111415	90 mm	80	145/159 mm	10 bari
0111416	110 mm	100	165/190 mm	10 bari
0111417	125/140 mm	125	204/215 mm	10 bari
0111419	160 mm	150	230/242 mm	10 bari
0111420	200/225 mm	200	280/298 mm	6 bari
0111422	250 mm	250	345/362 mm	6 bari

Țevi și fittinguri din PVC

Accesorii PVC-U

NA4

4

**Adeziv pentru
PVC - Tangit 1kg**



Cod articol
0146022

**Curățător pentru
PVC - Tangit 1L**



Cod articol
0146027



Furtunuri tehnice

Furtunuri din PVC cu spiră

NC1

Furtun transparent din PVC cu spiră roșie

- structură: perete din PVC transparent consolidat cu spiră roșie din PVC, asigură o rezistență crescută la agenții exteriori, evită zonele de acumulare și ușurează curățarea.
- utilizare: în special pentru industria viticolă, transportul apei potabile sau a lichidelor alimentare.
- caracteristici: fără ftalați, respectă normele CE2002/72-06/08/2002 modificate cu CE2007/19-02/04/2007, toleranță la alcool de până la 50% volum.
- temperatura de lucru: -25 °C ... +60 °C
- toleranță Ø interior: + 2%



Cod articol	Ø Interior (mm)	Presiune (bar)	Vacuum (mbar)	Rază curbura (mm)	Lungime (m)
7011260	40	6,0	900	200	50
7011261	51	5,0	900	250	50
7011262	63	4,5	800	315	50
7013052	80	4,5	800	400	30
7011263	102	3,0	800	500	25
7013053	120	3,0	800	600	30
7011264	127	3,0	800	625	25

Furtun transparent din PVC cu spiră din oțel

- structură: perete din PVC transparent consolidat cu spiră din oțel galvanizat, asigură o rezistență crescută la agenții exteriori, evită zonele de acumulare și ușurează curățarea.
- utilizare: transportul apei potabile, sucurilor sau a lichidelor alimentare.
- caracteristici: respectă directiva EEC 90/128 - ISO 1307
- temperatura de lucru: -5 °C ... +60 °C
- toleranță Ø interior: ± 2%



Cod articol	Ø Interior (mm)	Presiune (bar)	Vacuum (mbar)	Rază curbura (mm)	Lungime (m)
7006712	19 mm 3/4"	15,0	900	50	30 m
7006713	25 mm 1"	15,0	900	60	30 m
7006714	32 mm 1 1/4"	13,0	900	75	30 m
7006715	38 mm 1 1/2"	12,0	900	90	30 m
7006716	40 mm	9,0	900	95	30 m
7006717	51 mm 2"	9,0	800	125	30 m
7006718	60 mm	7,0	700	135	30 m
7006719	63 mm 2 1/2"	7,0	700	150	30 m
7006720	76 mm 3"	6,0	700	195	30 m
7006721	80 mm	6,0	700	220	30 m
7006722	90 mm 3 1/2"	6,0	700	250	30 m
7006723	102 mm 4"	6,0	600	300	30 m
7006724	127 mm 5"	6,0	600	385	30 m
7006725	152 mm 6"	6,0	600	460	30 m

Furtunuri tehnice

Furtunuri din Poliuretan

NC2

4

Furtun din Poliuretan PU400C

- structură: perete flexibil din Poliuretan (0,4mm) întărit cu spiră din oțel cuprat
- rezistență excelentă la particulele abrazive, rezistent la microbi și hidroliză, ușor și foarte flexibil
- utilizare: furtun universal recomandat în industria lemnului pentru transportul aerului, prafului și a fumului; industria plastică și chimică
- respectă normele FDA
- temperatura de lucru: -40 °C ... +90 °C sau +125 °C (perioadă scurtă)



Cod articol	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Presiune (bar)	Vacuum (mbar)	Rază curbura (mm)	Lungime (m)
7011226	76	80	0.40	150	r < D	20
0510457	102	107	0.25	75	r < D	15
7011675	110	115	0.25	75	r < D	15
7011227	120	125	0.25	75	r < D	15
0510461	127	132	0.25	75	r < D	15
7011228	140	145	0.25	75	r < D	15
7011229	152	157	0.25	75	r < D	15
0510470	203	209	0.15	50	r < D	15
0510605	254	259	0.10	20	r < D	10

Furtun din Poliuretan PU600C


- structură: perete flexibil din Poliuretan (0,6mm) întărit cu spiră din oțel cuprat
- rezistență excelentă la particulele abrazive, rezistent la microbi și hidroliză, ușor și foarte flexibil
- utilizare: furtun universal recomandat în industria lemnului pentru transportul rumegușului, industria plastică și chimică
- respectă normele FDA
- temperatura de lucru: -40 °C ... +90 °C sau +125 °C (perioadă scurtă)

Cod articol	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Presiune (bar)	Vacuum (mbar)	Rază curbura (mm)	Lungime (m)
7011236	76	81	0,6	250	r < D	20
7011489	80	85	0,4	150	r < D	20
0510495	102	108	0,3	100	r < D	15
7011676	110	116	0,3	100	r < D	15
7011238	120	126	0,3	100	r < D	15
0510499	127	133	0,3	100	r < D	15
7011239	140	146	0,3	100	r < D	15
0510503	152	158	0,3	100	r < D	15
7011242	203	210	0,2	50	r < D	15
0510608	254	261	0,1	20	r < D	10

Furtun din Poliuretan PU900C

- structură: perete flexibil din Poliuretan (0,9mm) întărit cu spiră din oțel cuprat
- rezistență excelentă la particulele abrazive, rezistent la microbi și hidroliză, ușor și foarte flexibil
- utilizare: furtun universal recomandat în industria lemnului pentru transportul așchiilor, industria plastică și chimică
- respectă normele FDA
- temperatura de lucru: -40 °C ... +90 °C sau +125 °C (perioadă scurtă)

Cod articol	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Presiune (bar)	Vacuum (mbar)	Rază curbura (mm)	Lungime (m)
7011246	102	110	0,5	100	r < D	15
7011247	120	128	0,5	100	r < D	15
7011488	140	148	0,5	100	r < D	10
7012327	203	212	0,3	50	r < D	10

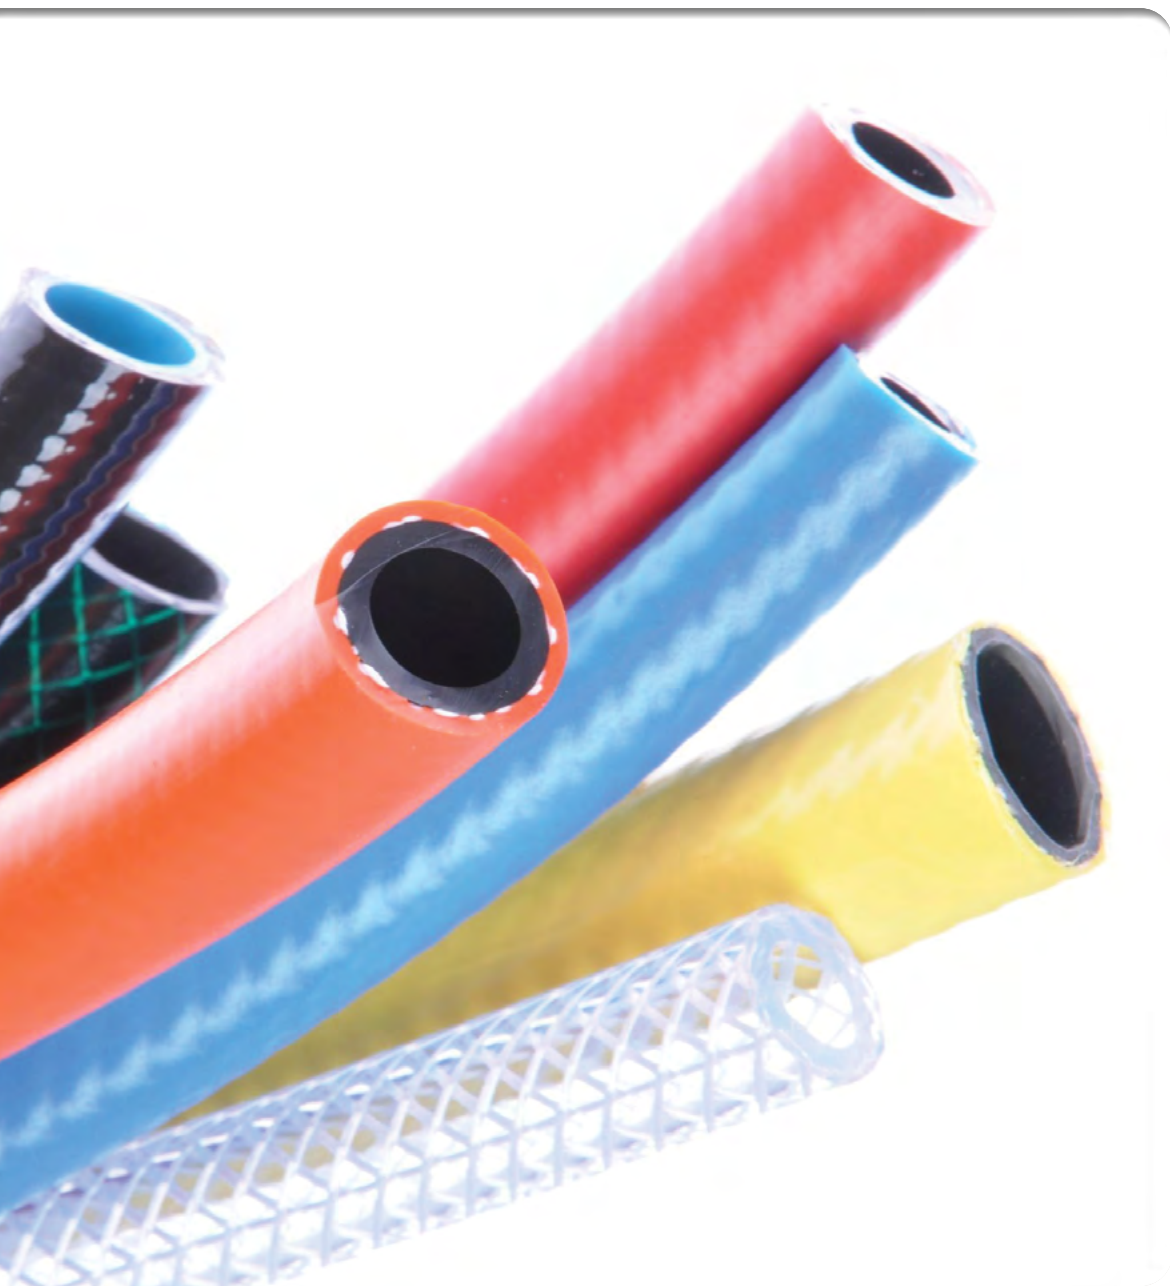

Furtunuri tehnice

Furtunuri alimentare din PVC

NC3

4

Furtun pentru utilizări ușoare

- structură: perete flexibil din PVC fără inserție
- utilizare: pentru transportul lichidelor alimentare și a apei potabile
- se poate utiliza în construcții ca și furtun de nivel
- respectă norma EU 10/2011 pentru simulanții A, B și C
- este în conformitate cu standardele KTW pentru produsele ce intră în contact cu apa potabilă
- diametru interior conform UNI EN ISO 1307:2008
- temperatura de lucru: -20 °C ... +60 °C



Cod articol	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Grosime (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de spargere (bar)	Lungime (m)
0501501	3	5	1,0	-	-	100
0501504	4	7	1,5	-	-	100
0501510	6	9	1,5	-	-	100
0501517	8	11	1,5	-	-	100
0501523	10	13	1,5	-	-	50
0501532	14	18	2,0	-	-	50
0501540	19	24	2,5	-	-	50
0501548	25	33	4,0	-	-	50

Furtun alimentar cu inserție textilă

- structură: perete flexibil alcătuit din două straturi din PVC cu inserție textilă
- utilizare: pentru transportul lichidelor alimentare și a aerului
- respectă norma 2007/19/EC pentru simulanții A, B și C
- diametru interior conform UNI EN ISO 1307:2008
- temperatura de lucru: -20 °C ... +60 °C



Cod articol	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Grosime (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de spargere (bar)	Lungime (m)
8000021	4	10	3,0	30	90	100
0501306	6	12	3,0	20	60	50
0501308	8	14	3,0	20	60	50
0501310	10	16	3,0	20	60	50
0501313	13	20	3,5	12	36	50
0501316	16	22	3,0	10	30	50
0501319	19	27	4,0	10	30	50
0501325	25	34	4,5	12	36	50
0501332	32	42	5,0	7	21	25
0501338	38	48	5,0	6	18	25
0501350	50	66	8,0	5	15	25

Furtunuri tehnice

Furtunuri din PVC pentru gaz

NC4

Furtun pentru butan din PVC

- structură: perete flexibil alcătuit din două straturi din PVC cu inserție textilă
- utilizare: pentru transportul gazului butan sau GPL
- respectă norma UNI CIG 7140
- diametru interior conform UNI EN ISO 1307:2008
- temperatura de lucru: -10 °C ... +60 °C

Cod articol	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Grosime (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de spargere (bar)	Lungime (m)
7009233	8,5	15	5,7	20	60	50



Furtun pentru oxigen din PVC

- structură: perete flexibil alcătuit din două straturi din PVC cu inserție textilă
- utilizare: pentru transportul oxigenului în aplicații de sudură
- diametru interior conform UNI EN ISO 1307:2008
- temperatura de lucru: -15 °C ... +50 °C

Cod articol	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Grosime (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de spargere (bar)	Lungime (m)
0510204	8	15	3,5	20	60	50



Furtun pentru acetilenă din PVC

- structură: perete flexibil alcătuit din două straturi din PVC cu inserție textilă
- utilizare: pentru transportul acetilenei în aplicații de sudură
- diametru interior conform UNI EN ISO 1307:2008
- temperatura de lucru: -15 °C ... +50 °C

Cod articol	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Grosime (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de spargere (bar)	Lungime (m)
0510201	8	15	3,5	20	60	50



Furtun de presiune din PVC

- structură: perete flexibil alcătuit din două straturi din PVC cu inserție textilă
- utilizare: pentru transportul oxigenului, aerului, gazului
- temperatura de lucru: -10 °C ... +50 °C

Cod articol	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Grosime (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de spargere (bar)	Lungime (m)
0530332	10	18	4,0	80	240	50



Furtunuri tehnice

Furtunuri de presiune din PVC

NC5

4

Furtun de presiune 20 bar

- structură: perete flexibil alcătuit din două straturi din PVC cu inserție textilă
- utilizare: pentru transportul aerului comprimat, apei, soluțiilor fungicide, pesticidelor și a fertilizatorilor
- potrivit pentru pulverizatoare, atomizoare sau compresoare cu presiunea de lucru de până în 20bar
- diametru interior conform UNI EN ISO 1307:2008
- temperatura de lucru: -10 °C ... +50 °C

Cod articol	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Grosime (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de spargere (bar)	Lungime (m)
0500907	8	13	2,5	20	60	50
0500908	10	15	2,5	20	60	50
0500910	13	19	3,0	20	60	50
0500912	16	23	3,5	20	60	50
0500918	19	26	3,5	20	60	50
0500925	25	33	4,0	20	60	50



Furtun de presiune 40 bar

- structură: perete flexibil alcătuit din două straturi din PVC cu inserție textilă
- utilizare: pentru transportul aerului comprimat, apei, soluțiilor fungicide, pesticidelor și a fertilizatorilor
- potrivit pentru pulverizatoare, atomizoare sau compresoare cu presiunea de lucru de până în 40bar
- diametru interior conform UNI EN ISO 1307:2008
- temperatura de lucru: -10 °C ... +50 °C

Cod articol	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Grosime (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de spargere (bar)	Lungime (m)
0530203	8	14	3,0	40	120	50
0530208	10	17	3,5	40	120	50
0530211	12	20	3,5	40	120	50
0530216	16	24	4,0	40	120	50
0530218	19	28	4,5	40	120	50
0530260	25	35	5,0	40	120	25



Furtun de presiune 80 bar

- structură: perete flexibil alcătuit din trei straturi din PVC cu dublă inserție textilă
- utilizare: pentru transportul aerului comprimat, apei, soluțiilor fungicide, pesticidelor și a fertilizatorilor
- potrivit pentru pulverizatoare, atomizoare sau compresoare cu presiunea de lucru de până în 80bar
- diametru interior conform UNI EN ISO 1307:2008
- temperatura de lucru: -10 °C ... +50 °C

Cod articol	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Grosime (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de spargere (bar)	Lungime (m)
0530308	8	15	3,5	80	240	50
0530309	8	15	3,5	80	240	100
0530311	9	17	3,5	80	240	100
0530312	10	18	4,0	80	240	50
0530333	10	18	4,0	80	240	100
0530335	13	23	5,0	80	240	100



Furtunuri tehnice

Furtunuri speciale din PVC

NC8

Kit furtun din din PVC pentru aer comprimat

- structură: perete flexibil alcătuit din trei straturi din PVC cu inserție textilă
- utilizare: pentru transportul aerului comprimat în aplicații profesionale
- echipat cu racorduri universale din alamă tip RECTUS
- certificat TUV în conformitate cu ISO1402:2009
- diametru interior conform UNI EN ISO 1307:2008
- temperatura de lucru: -15 °C ... +60 °C



Cod articol	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Grosime (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de spargere (bar)	Lungime (m)
8000022	9	14	2,5	15	60	20

Furtun din PVC pentru combustibili

- structură: perete flexibil alcătuit din trei straturi din PVC cu inserție textilă
- utilizare: pentru transportul hidrocarburilor nearomate ca ulei, petrol, benzină, motorină sau alt tip de combustibili lichizi
- rezistent la temperaturi scăzute și acțiunea de lungă durată a elementelor chimice
- temperatura de lucru: -20 °C ... +60 °C



Cod articol	Ø Interior (mm)	Ø Exterior (mm)	Grosime (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de spargere (bar)	Lungime (m)
8000023	10	16	3,0	20	60	50
8000025	20	28	4,0	10	30	50
8000035	25	33	4,0	8	24	50

Furtun din PVC pentru ape reziduale

- structură: spirală din PVC rigid anti-șoc și perete din PVC suplu opac
- caracteristici: flexibilitate crescută chiar și la temperaturi foarte joase, rezistent la șocuri mecanice, abraziune, agenți externi și chimicale
- utilizări: special conceput pentru absorția și refularea apei, noroiului, dejecțiilor, substanțelor abrazive, solide, fertilizatori, deșeuri și substanțe chimice
- diametru interior conform UNI EN ISO 1307:2008
- temperatura de lucru: -40 °C ... +60 °C



Cod articol	Ø Interior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Vacuum (mbar)	Rază curbă (mm)	Lungime (m)
0521413	76	3,0	800	175	50
0521415	90	3,0	800	215	25
0521416	102	2,5	800	235	25

Furtunuri tehnice

Furtunuri speciale din PVC

NC8

4

Furtun evacuare condens

- structură: perete din PVC de culoare albă consolidat cu spiră din PVC
- utilizări: pentru aparatele de aer condiționat, conducte de aer, aspirația prafului și afumului, aspirația rumegușului și a firelor în industria textilă, echipamente pentru curățat
- material: PVC
- culoare: alb
- temperatura maximă de lucru: -10 °C ... +60 °C




Cod articol	Ø Interior (mm)	Rază de curbura (mm)	Vacuum (mbar)	Lungime (m)
0521001	16	25	400	25
0521002	19	28	400	25
0521003	25	40	400	25
0521004	32	50	400	25



5

Energie solară

A photograph of a solar farm at sunset. The sun is low on the horizon, creating a warm orange and yellow glow across the sky. Several rows of dark blue solar panels are visible, tilted towards the sun. The panels are mounted on metal frames. In the foreground, there is a field of tall green grass. The overall scene is peaceful and highlights renewable energy.

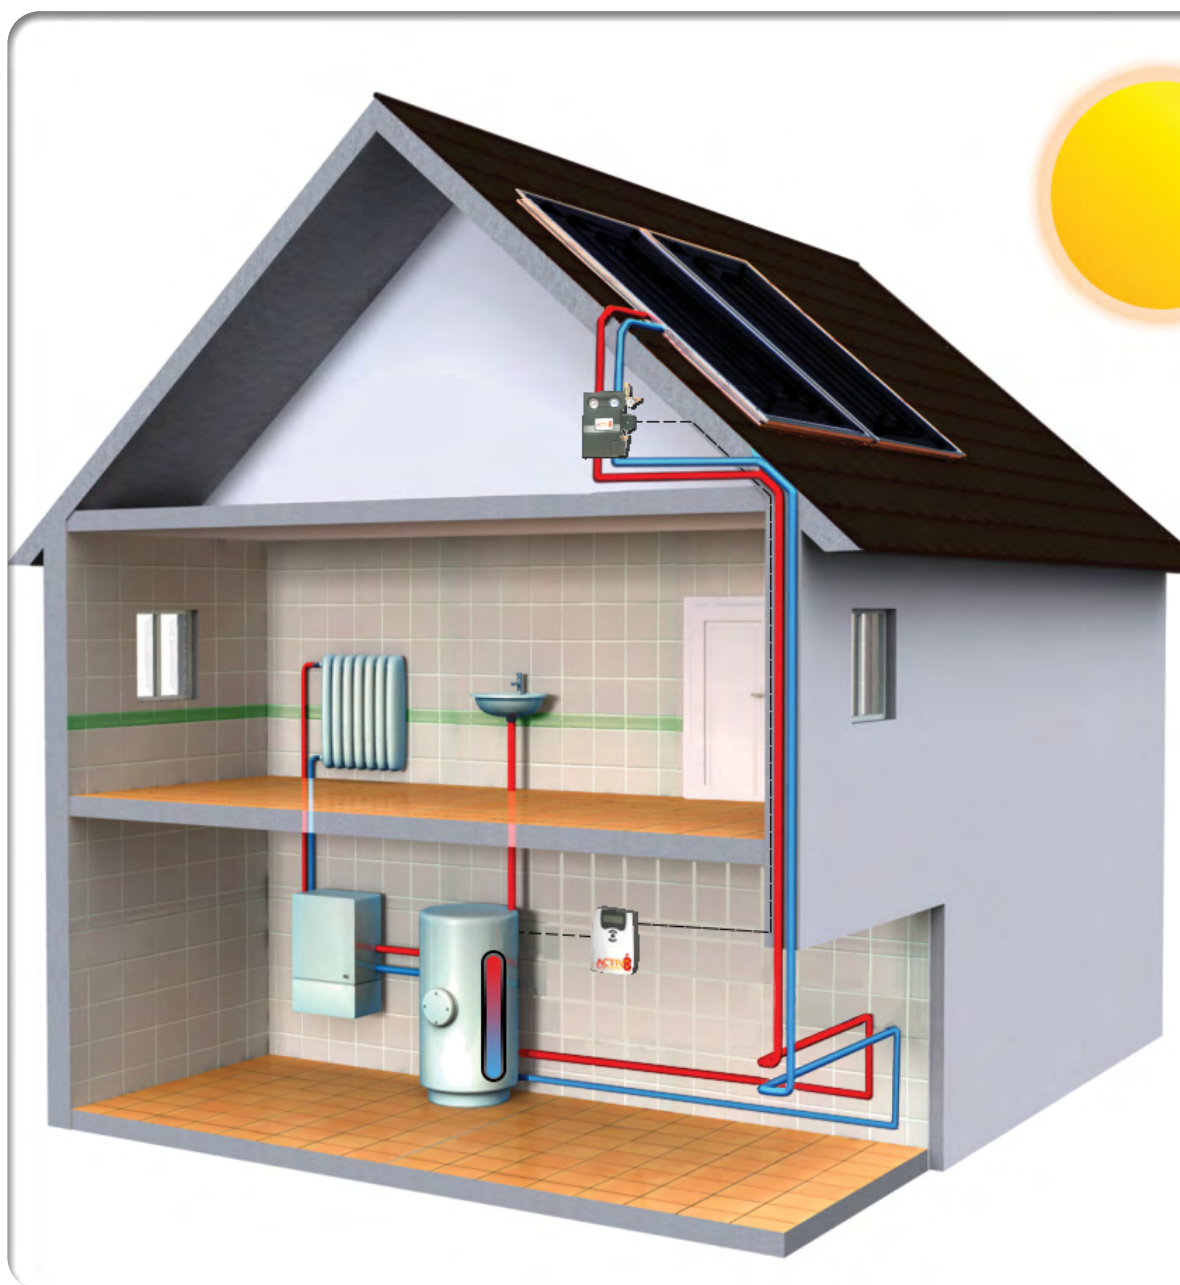

5

Sisteme solare termice COMPACT

Cea mai simplă și eficientă soluție pentru prepararea apei calde.

- Acoperă până la 70% din necesarul de apă caldă
- Rezervoare de apă caldă universale cu volum de depozitare cuprins între 300 - 500 L
- Încălzire rapidă a apei cu ajutorul unei serpentine interioare de mari dimensiuni

Seturile sunt compuse din:

- Colectoare solare
- Rezervor apă caldă cu grup de pompare, inclusiv controler



Sisteme solare termice

COMPACT

5

Date tehnice	U.M.	300 L	400 L	500 L
Persoane	pers.	2 - 4	3 - 6	5 - 7
Suprafață totală colectoare	m ²	5,1	7,5	7,5
Denumire articol		COMPACT 300L	COMPACT 400L	COMPACT 500L
Cod articol	cod	8001230	8001233	8001236

Componentele setului				
Colector SKR500 vertical	buc	2	3	3
Rezervor stocare COMPACT	tip	DHW300PR2	DHW400PR2	DHW500PR2
HE grup de pompare solar	tip	RLGHE	RLGHE	RLGHE
Unitate control cu 2 circuite, incl 3 senzori	tip	STRGO	STRGO	STRGO
Vană de amestec	tip	TBM20	TBM20	TBM20
Vas de expansiune, inclusiv kit de montaj	tip	AG25	AG25	AG33
Antigel	L	10	10	20
Elementele de conectare pentru componentele sistemului		DA	DA	DA


OPȚIONAL - Set conectare tub corugat (DN16, 15m, incl. conector de la furtunul din oțel la unitatea de pompare și la colector)

pentru SKR500/SKR500L	cod	8001242	8001242	8001242
-----------------------	-----	---------	---------	---------

Rezistențe electrice de încălzire (pentru operare continuă)

FLH25	8001550	Rezistență electrică de 2,5 kW, reglabilă interval de temperatură de 30-85 ° C (230 V)
EHP25	8001698	Rezistența electrică EHP25, 2.5kW, 400V conectabil la 230V, lungime de instalare 390mm
DHWFL	8001551	Flansa 180 mm pentru rezistență cu surub de 1 1/2 "EHP

Diagramă sistem COMPACT

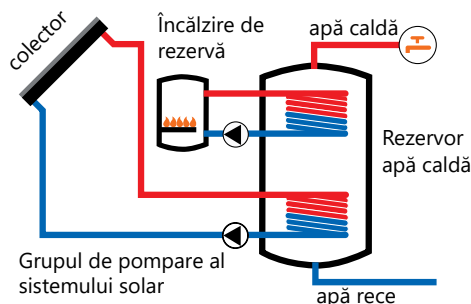

UȘOR DE INSTALAT

Technologia "plug & flow" (grup pompare preinstalat pe rezervor de 300 - 500 L cu 2 serpentine) garantează o instalare și o punere în funcțiune ușoară. Datorită designului subțire, COMPACT face economie de spațiu.

5

Sisteme solare termice COMFORT

Cea mai rentabilă, igienică soluție pentru încălzirea apei și a încăperilor.

- Eficiență energetică maximă datorită încărcării perfecte a stratului tampon (rezervor de stocare cu 3 zone)
- Apă caldă și proaspătă datorită modulului inteligent de apă dulce
- Toate componentele se potrivesc perfect unele cu celelate

Seturile sunt compuse din:

- Colectoare solare
- Rezervor tampon cu grup de pompare solar foarte eficient
- Schimbător de căldură pentru ACM



Sisteme solare termice

COMFORT

5

Date tehnice	U.M.	800 L	1000 L
Persoane	pers.	3 - 5	4 - 6
Suprafață totală colectoare	m ²	12,5	12,5


Denumire articol		COMFORT 800L	COMFORT 1000L
Cod articol	cod	8001250	8001253

Componentele setului			
Colector SKR500 vertical	buc	5	5
Rezervor stocare COMFORT	tip	FWSS800	FWSS1000
HE grup de pompare solar	tip	SST25/2E	SST25/2E
Schimbător de căldură pentru ACM	tip	FWS40HYDRO	FWS40HYDRO
Unitate control cu 2 circuite, incl 3 senzori	tip	STRGO	STRGO
Vas de expansiune incl. KVAG20	tip	AG50	AG50
Antigel	L	20	20
Elementele de conectare pentru componentele sistemului		DA	DA

OPȚIONAL-Set conectare tub corugat (DN16/20, 15m, incl. conector de la furtunul din oțel la unitatea de pompare și la colector)

pentru SKR500/SKR500L	cod	8001261	8001261
-----------------------	-----	---------	---------

Diagramă sistem COMFORT

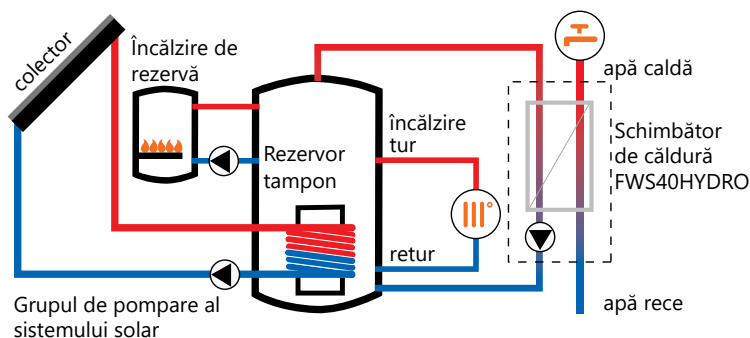

REZERVOR TAMPON CU 3 ZONE

Rezervorul de stocare cu 3 zone permite o combinație flexibilă de energie solară cu pompă de căldură, biomasă sau peleți.

STAȚIE POMPARÉ DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ

Pompa de înaltă eficiență din stația de pompare asigură un consum redus de energie și o funcționare rentabilă a sistemului de energie solară.

5

Componentele sistemelor solare termice

Colectoare SKR500

- Colector plat cu design unic - sticlă fără ramă
- Performanță ridicată - eficiență 82%
- Instalare simplă și rapidă - plug & flow
- Format - vertical și orizontal
- Gamă largă de sisteme de prindere pe acoperiș
- Distanță minimă între acoperiș și colector
- Suprafață absorbantă de mari dimensiuni



Date tehnice	SKR500	SKR500L
Nr. reg. Solar Keymark	0011-7S 1277F	011-7S 1284F
Dimensiuni (mm)	2079 x 1240 x 95	1240 x 2079 x 95
Greutate	38 kg	38,5 kg
Suprafață brută	2,57 m ²	
Suprafață deschidere	2,26 m ²	
Suprafață de absorție	2,30 m ²	
Presiune maximă de lucru	10 bar	
Debit recomandat	10 - 35 L/h/m ²	
Conectare panouri	Max. 12 bucăți paralel	Max. 10 bucăți paralel
Înclinație colector	Minim 15°, maxim 75°	
Conexiuni	4 x Cu18	
Suprafață colectoare	Suprafață colectoare din aluminiu cu înveliș înalt selectiv	
Conexiune hidrolică	Meander	
Absorție / emisie	95% / 5%	
Carcasă	Tablă din aluminiu rezistentă la apă sărată	
Izolație termică	Vată minerală 50mm	
Sticlă	sticlă solară securizată de 3,2 mm	
Factor de conversie η_{0a}	0,82	0,794
Coefficient termic a_{1a}	3,821	3,514
Coefficient termic a_{2a}	0,018	0,0147

Colectoare

SKR500
8001288



SKR500L
8001289

Accesorii

GSSKR
8001291

ESSKR
8001290

SKRWA
xxxxxxxxx

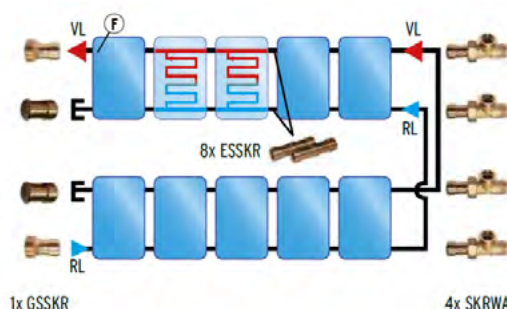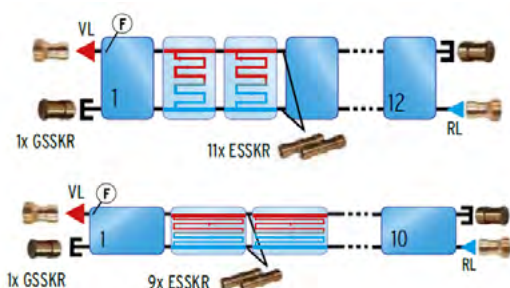


Componentele sistemelor solare termice

Sisteme de montaj pe acoperiș pentru SKR500

5

Selectați setul de fixare pe acoperiș

Set (2buc accesorii incluse)	Suport de acoperiș	Șurub de fixare (incl. WIBA)		
Înclinare	0°	0°	20° - 50°	
2				
	Cod	8001293	8001295	8001296
	Aplicație	țiglă	eternită/tablă	eternită/tablă

Selectați setul sistemului de bare

Nr. colectoare	paralel 0°	ridicat 20°	ridicat 35°-50°	Numărul de seturi de fixare, aferent numărului de panouri necesare	Se adaugă la seturile de montare, la sarcina de zăpadă crescută
					
Vertical	Cod	Cod	Cod		
2	8001297	8001307	8001317	2	+2
3	8001298	8001308	8001318	3	+2
4	8001299	8001309	8001319	4	+3
5	8001300	8001310	8001320	5	+3
6	8001301	8001311	8001321	6	+4
7	8001302	8001312	8001322	8	+4
8	8001303	8001313	8001323	8	+5
9	8001304	8001314	8001324	10	+5
10	8001305	8001315	8001325	10	+6
Orizontal	Cod	Cod	Cod		
2	8001327	8001335	8001343	4	+2
3	8001328	8001336	8001344	5	+3
4	8001329	8001337	8001345	7	+4
5	8001330	8001338	8001346	8	+6
6	8001331	8001339	8001347	10	+6
7	8001332	8001340	8001348	12	+7
8	8001333	8001341	8001349	14	+8

3

Sistemul de prindere = (1 x "sistemul de bare aferent numar panouri") + ("numar seturi de fixare aferent numar panouri" x "setul de fixare ales");

Ex: sistemul de montaj pentru 3 panouri SKR verticale, montate paralel(0°) cu un acoperiș din țiglă va fi compus din: (1 x "8001298") + (4 x "8001293")

5

Componentele sistemelor solare termice

Componente diverse

- Protecție biodegradabilă, anti-îngheț și anti-coroziune
- Special dezvoltat pentru sistemele solare
- Dimensiuni diferite ale recipientelor

Protecție la îngheț pentru colectoare plate

PH-ul după diluare cu apă trebuie verificat periodic și nu trebuie să scadă sub 7,5.



FSK10
8001665 recipient 10l, concentrat

FSK25
8001666 recipient 25l, concentrat

FSM25
8001667 recipient de 25 l, amestec gata
preparat, la -25 ° C

Vase de expansiune solare

Presiunea de lucru maxim 10 bar, temperatura de funcționare 70 ° C (pe diafragmă).

Suport de perete la AG 18, 25, recipient în picioare la AG 35, 50, 80, 100. Conform 97/23/EC, temperatura maximă de lucru 120° C, presiune maximă de lucru 6 bar.



AG18
8001668 18 l, conector 3/4 "

AG25
8001669 25 l, conector 3/4 "

AG35
8001670 35 l, conector 3/4 "



AG50
8001671 50 l, conector 3/4 "

AG80
8001672 80 l, conector 1 "

AG100
8001673 100 l, conector 1 "

Dimensionarea vaselor de expansiune, tancurilor de balast și a cantității de antigel

Până la suprafața colectorului	FS (l)	AG
5 m ²	10	18
7,5 m ²	10	25
10 m ²	20	35
12,5 m ²	20	50
15 m ²	25	50
20 m ²	30	80
25 m ²	30	80
30 m ²	50	100

Notă privind FS: Dimensiunile setului se bazează pe o înălțime statică de aprox. 10 m, aprox. 20 m EWRID / CU conductă, supapă de siguranță de 6 bar, presiune optimă a sistemului, comportament favorabil stagnării câmpului colector, 40% glicol. Cantitatea de concentrat necesară pentru amestecarea a 40% FS cu 60% apă (până la -24 ° C) (valori valabile pentru aproximativ 30 de metri de Cu22).

Componentele sistemelor solare termice

Tubulatură


5

- Furtun ondulat din oțel inoxidabil de înaltă calitate inclusiv izolație rezistentă la radiații UV
- Cablu pentru senzor de temperatură integrat

		DN16	DN20	DN25
1	Selectare - set conectare la colector			
pt. SKR500	Trecerea la 2 x 1" FE	ASK16SKR 8001637	ASK20SKR 8001641	ASK25SKR 8001645
2	Selectare - furtun ondulat flexibil din oțel inoxidabil			
	tub gofrat din oțel inoxidabil 10 m	EWRID16/10 8001627	EWRID20/10 8001631	-
	tub gofrat din oțel inoxidabil 15 m	EWRID16/15 8001628	EWRID20/15 8001632	-
	tub gofrat din oțel inoxidabil 20 m	EWRID16/20 8001629	EWRID20/20 8001633	EWRID25/20 8001635
	tub gofrat din oțel inoxidabil 50 m	EWRID16/50 8001630	EWRID20/50 8001634	EWRID25/50 8001636
3	Selectare - conectare la grupul solar			
pt. RLGH	Trecerea la 2 x CU22	ASRLG16 8001648	ASRLG20 8001651	-
pt. SST25 și SSTX	Trecerea la 2 x 3/4" FE	ASSST16 8001649	ASSST20 8001652	-
pt. SL și BL	Trecerea la 2 x 1" FI	ASSL16 8001650	ASSL20 8001653	ASSL25 8001654

Accesorii opționale

	Set conectori: 2 buc. conectori, pentru extensie tub EWRID	EWRIDK/16 8001656	EWRIDK/20 8001659	EWRIDK/25 8001662
	Set de conectare pentru conducte de cupru: 2 buc. pentru trecerea EWRID - CU22	ASCU16 8001657	ASCU20 8001660	ASCU25 8001663



TUBULATURĂ SISTEM SOLAR



5

Panouri solare fotovoltaice **SONNENKRAFT**



Panouri solare fotovoltaice

Panouri fotovoltaice KPV HC NE

5

- Modulele fotovoltaice KIOTO sunt produse exclusiv în Austria
- Modulele Kioto, comercializate de partenerul nostru, Sonnenkraft Austria, întrunesc toate standardele de calitate cerute de piața UE
- Garanție de produs: 12 ani
- Garanție de performanță liniară de minim 80%: 25 ani
- Usoare și foarte rezistente
- Celule cristaline de cea mai bună calitate, ce integrează tehnologia 5 busbar

Date tehnice

Model	KPV380 Black	KPV410 Silver	KPV410 Black
Cod articol	8002515	8002516	8002517
Celule monocristaline	120	120	120
Suprafață brută (m ²)	1,820	1,955	1,955
Dimensiuni (mm)	1755 x 1038 x 35 (+/-3mm)	1724 x 1134 x 35 (+/-3mm)	1724 x 1134 x 35 (+/-3mm)
Greutate (kg)	20,00	22,00	22,00
P_{mpp} (Wp)	380	410	410
U _{mpp} (V)	34,32	31,30	31,30
I _{mp} (A)	11,08	13,10	13,10
U _{oc} (V)	41,40	37,26	37,26
I _{sc} (A)	11,60	13,79	13,79
Eficiență panou (%)	20,86	19,01	19,30
Suprafață per kWp	4,79 m ²	4,77 m ²	4,77 m ²
Culoare ramă	negru	argintiu	negru
Culoare folie	alb	alb	negru



STICLĂ SPECIALĂ ANTIREFLEX

- transmisie lumină: 94,9%
- reflexie lumină: <20,000 cd/m²



Better Everyday!



T +40 731 000 031
info@hydrosystems.ro

www.hydrosystems.ro
www.hydro-shop.ro

Timișoara / Timiș /
Augustin Coman / Nr. 8-10 / cod 300647

Petroșani / Hunedoara /
Str. Livezeni / Nr. 100 / cod 332071

